




ÕHKKARDINATE VALIK

Õhkkardinad tagavad sissepääsude juures erinevate keskkondade tõhusa eraldamise. Pakume laia valikut õhkkardinaid erinevateks vajadusteks. Meilt leiad ka sisekujunduslikud õhkkardinad ja kohandatavad lahendused.


NORDfan | ÕHKKARDINAD

Õhkkardina töö põhineb võimsal, suure kiirusega õhujoal, mis eraldab tõhusalt kaks erineva kliimaga ruumi, kattes kogu ukseava või sissepääsu.

Energiasäästlik õhkkardin aitab vähendada kütte- ja jahutuskulusid kuni 80%, kaitstes samal ajal siseõhu kvaliteeti ja parandades inimeste mugavustunnet.

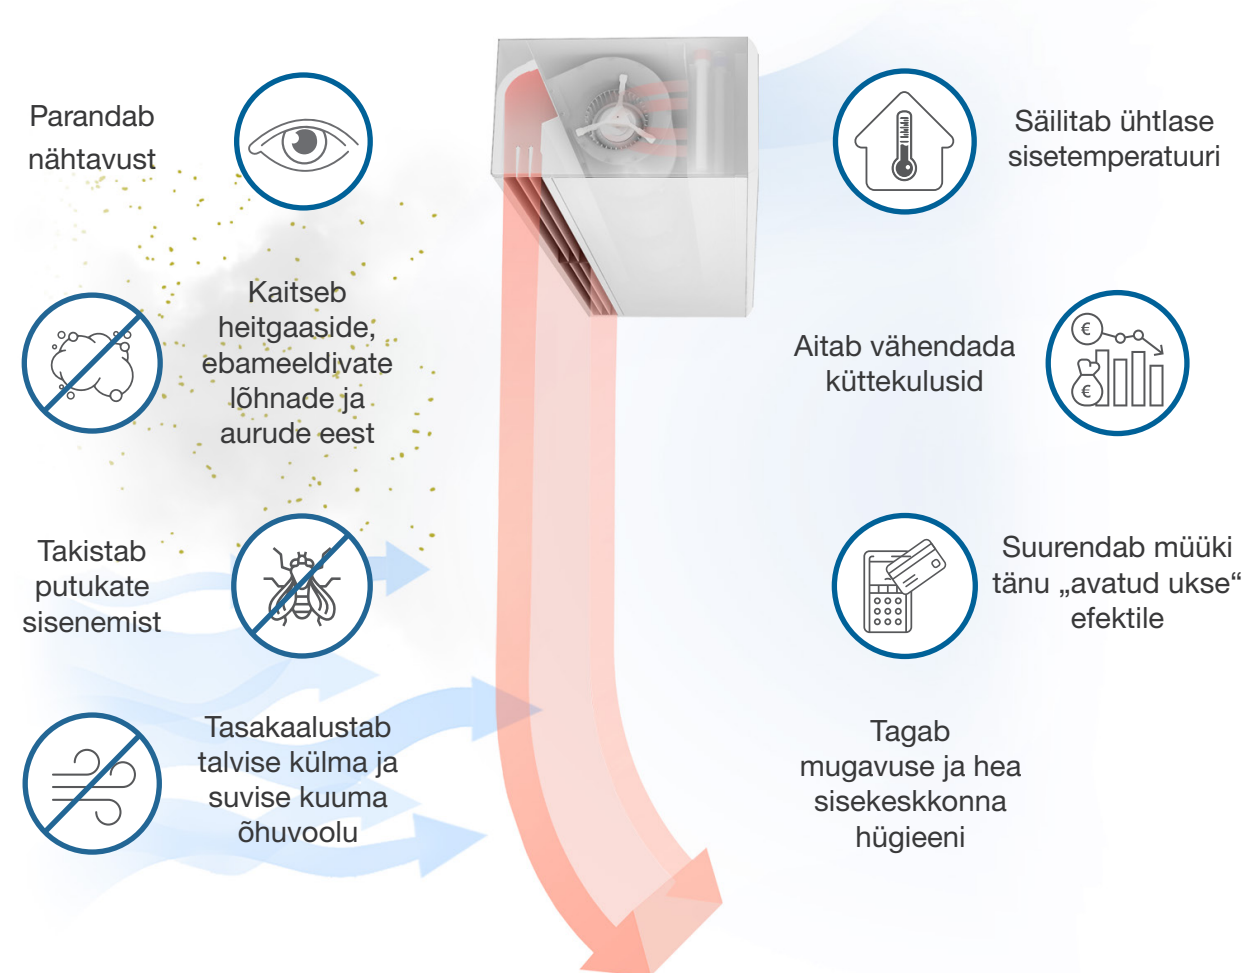

PAIGALDUSKOHAD



Keskkondade eraldamine

Õhkkardinad on loodud takistama välisõhu sissevoolu avatud ukseava kaudu kindlale alale (kas küttega või jahutusega ruum). Need aitavad hoida temperatuuri stabiilsena ja vähendada energiakulusid, säilitades sooja või jaheda õhu hoone sees.



Külmkambrid

Suured temperatuurierinevused sise- ja välisruumi vahel võivad kaasa tuua märkimisväärsed kulused ning riknemisohtu kaupadele. Tööruumides võib see põhjustada ka ohtlikke olukordi – näiteks libeda põrandat, jää tekkimist või kehva nähtavuse tõttu.




Kahjurite ja putukate takistamine

Eriti toiduainetööstuses on kahjuritõrje kriitilise tähtsusega – olgu tegu tootmise, ladustamise või pakendatud või valmistoidu müügiga. Vajadusel kasutatakse õhkkardinaid selleks, et tõkestada lendavate kahjurite ja putukate pääsu hoonetesse.

KÜLMRUUMIDESSE ja -KAMBRITESSE

Külmruumide õhkkardinad on saadaval mitmes eri mudelis, et vastata erinevatele vajadustele, tagades samal ajal energiatõhususe ja madala temperatuuri säilimise. Erinevates suurustes ja võimsustes kättesaadavad seadmed sobivad ideaalselt nii kaubandus- kui ka tööstuspindadele. Nende peamine ülesanne on minimeerida külma õhu kadu ja takistada sooja õhu pääsu ruumi.



Airtrack



Optima K



Kool / Kool IP55




Kool BB



Twin K



Twin KPL






Triojet System /
Triojet System
Double Heating

ÕHKKARDIN					KÜLMAKAMBRID						
					TEMPERATUUR			ÕHKKARDINA FUNKTSIOONID			Tähelepanu!
					Külmruum	Jääkamber					
Mudel	Konstruktsioon			Max. paigalduskõrgus	> 0 °C	0 °C -25 °C	-25°C -40°C	Kesk-kondade eraldamine	Jää vähen-damine põrandal	Jää ja udu eemaldamine ja niiskuse vä-hendamine	
Venti-laator	H	I									
AIRTRACK	-	A	HO	2,7 m	●	●	-	●	-	-	- Külmutusseadmed. - Põhikaitse (1 õhujuga).
OPTIMA K	-	A	HO	3 m	●	●	-	●	●	-	- Põhikaitse (1 õhujuga). - Üle 0 °C igas suuruses kambritele ja ukse avamisaegadel. - [2] Alla 0 °C vaid teatud tingimustel väikeste ja keskmise suurusega kambritele ning lühike või keskmise pikkusega ukse avamisaeg. - Eelkamber ilma kontrollitud tingimusteta (temperatuur ja suhteline õhuniiskus).
KOOL	M	A	HO	3,5 m							
	ECM			3,8 m							
	G			4,5 m							
	ECG			5 m							
KOOL IP55	M	A	HO	3,5 m							
	G			4,5 m							
KOOL BB	-	A	HO	7 m							
TWIN K	G	A	VE	4,5 m	●	●	-	●	●	-	
	ECG			5 m							
TWIN KPL	ECG										- Kahekihiline kaitse (2 õhujuga). - Sobib igas suuruses kambritele. - Eelkoda ilma tingimuste kontrollita (temperatuur ja suhteline õhuniiskus - Lühike või keskmise pikkusega ukse avamisaeg.
TRIOJET SYSTEM	-	E	HO	5 m	-	●	-	●	●	● [3]	- Kolmekihiline kaitse (3 õhujuga). - Sobib igas suuruses kambritele.
TRIOJET SYSTEM DOUBLE HEATING	-	E	HO	5 m	-	-	●	●	●	● [3]	- [3] Ainult tingimuste kontrolliga kambrites (temperatuur ja suhteline õhuniiskus). - Sobib igasuguse ukse lahtiolekuajaga.

KESKKONDADE ERALDAMISEKS

Lai valik õhkkardinaid erinevate keskkondade eraldamiseks, mis aitavad säilitada stabiilseid sisetätingimusi ja vähendada energiakulusid. Seadmed erinevad võimsuse, suuruse ja paigaldusviisi poolest ning sobivad igat tüüpi ustele – alates väikestest kuni suurteni.

ÕHKKARDIN					Tähelepanu!
Mudel	Konstruktsioon			Max. paigaldus-kõrgus	
	Venti-laator	H	I		
	-	A, E	HO	1,8 m	Kioskid, kiirtoidukohad ja väikesed ruumid, kus uks on tavaliselt suletud või automaatne ning käijate liikumine on väike.
 OPTIMA SWITCH	-	A, E	HO	2,8 m	Väikese ja keskmise suurusega kaubandusüksed, keskmise kasutusintensiivsusega. Tagavad kliimaeralduse ja kaitsevad tolmu, udu ning saasteainete eest. Sobivad ka suitsetamisalade eraldamiseks ja sulgemiseks.
 R.OPTIMA SWITCH					
 OPTIMA					
 R.OPTIMA	-	A, E	HO	2,8 m	
 TOP					
 ARIS					
 WINDBOX	M	A, E, P	HO	3,5 m	Keskmise ja suure suurusega kaubandusüksed, suure kasutusintensiivsusega. Efektiivne kliimaeraldus ning kaitse tolmu, niiskuse ja saasteainete vastu. Võimalik mitmekesine paigaldus – ka lakke integreerituna.
 R. WINDBOX	ECM			3,8 m	
 DAM	G			4 m	
 R. DAM	ECG			4,2 m	
 INVISAIR	BB	A, E, P	HO	7 m	Keskmise ja suure suurusega äri- ja tööstusüksed, intensiivseks kasutuseks. Tõhus keskkondade eraldamine ning kaitse mustuse, niiskuse ja saaste eest. Sobivad ka suitsetamisalade eraldamiseks. Saadaval mitmesugused paigalduslahendused, sh ripplae süsteemid.
 SMART					
 KOOL*					
 ROTOWIND	L	A, E, P	HO	5 m	Keskmise ja suure suurusega tööstusüksed. Keskkondade tõhus eraldamine ja kaitse tolmu, niiskuse ning saasteainete eest. Sobivad suitsetamisalade sulgemiseks. Lai valik paigalduslahendusi.
 RUND	LT			6 m	
 R. COMPACT*	XL			7 m	
 WINDBOX	XLT	A, E, P	HO	8 m	
 ZEN					
 MAXWELL					
	-	A, E, P	HO	8 m	Suured tööstusüksed (laod, tootmishooned, logistikakeskused ja laadimisalad). Võimalik nii horisontaalne kui ka vertikaalne paigaldus.

KAHJURITE JA PUTUKATE TÕRJUMINE

Sissepääsudele mõeldud õhkkardinad pakuvad mitmeid lahendusi, mis on spetsiaalselt loodud looma õhutõkke, mis takistab putukate sisenemist ning tagab hügieeni ja ohutuse vastavalt NSF/ANSI 37 standarditele.

Erinevates suurustes ja võimsustes seadmed sobivad suurepäraselt restoranidesse, ladudesse ja toidupoodidesse.



Compact Fly



Fly K



Fly KL /
Fly Duo KL



Fly KBB /
Fly Duo KBB



Fly KXL /
Fly Duo KXL

ÕHKKARDINAD				STANDARDSED				Tähelepanu!
Mudel	Konstruktsioon			Teenindusaknad	Hooldusüksed		Kliendi sissepääsud	
				NSF/ANSI 37 3,05 m/s 1/3 servast üleva pool	NSF/ANSI 37 8,1 m/s 0,91 m põran- dast kõrgemal	Max. paigaldus- kõrgus	NSF/ANSI 37 3,05 m/s 0,91 m põrandast kõrgemal	
Venti- laator	H	I						
COMPACT FLY	-	A	HO	●	-	-	-	Spetsiaalselt loodud takistamiseks putukate sisenemise drive-in akendest toidupoodidesse, tolliputkadesse või kioskitesse.
FLY K	-	A	HO	-	●	2 m	●	Kuni 2 meetri kõrgused kaubanduslikud ja tööstuslikud teenindusüksed – minimeerib putukate ligipääsu hoonetesse.
FLY KL FLY DUO KL	-	A	HO	-	●	3 m	-	Kuni 3 meetri kõrgused tööstuslikud teenindusüksed – tõhus kaitse lendavate putukate vastu.
FLY KBB FLY DUO KBB	-	A	HO	-	●	3,5 m	-	Kuni 3,5 meetri kõrgused tööstuslikud hooldusüksed - tõhus kaitse lendavate putukate vastu.
FLY KXL FLY DUO KXL	-	A	HO		●	4 m	-	Kuni 4 meetri kõrgused tööstuslikud teenindusüksed – minimeerib putukate ligipääsu hoonetesse.

H: Küte
A: Ainult õhk

E: Elektriküte
P: Veeküte

I: Paigaldus
HO: Horisontaalne

VE: Vertikaalne.



 **airtècnics**



www.etsnord.ee