


Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus katuseseadme ja soojuspumbaga

Ventilatsiooniseade

E-seeria seade katusel

UVS väljaviske õhuhajuti seadme komplektis

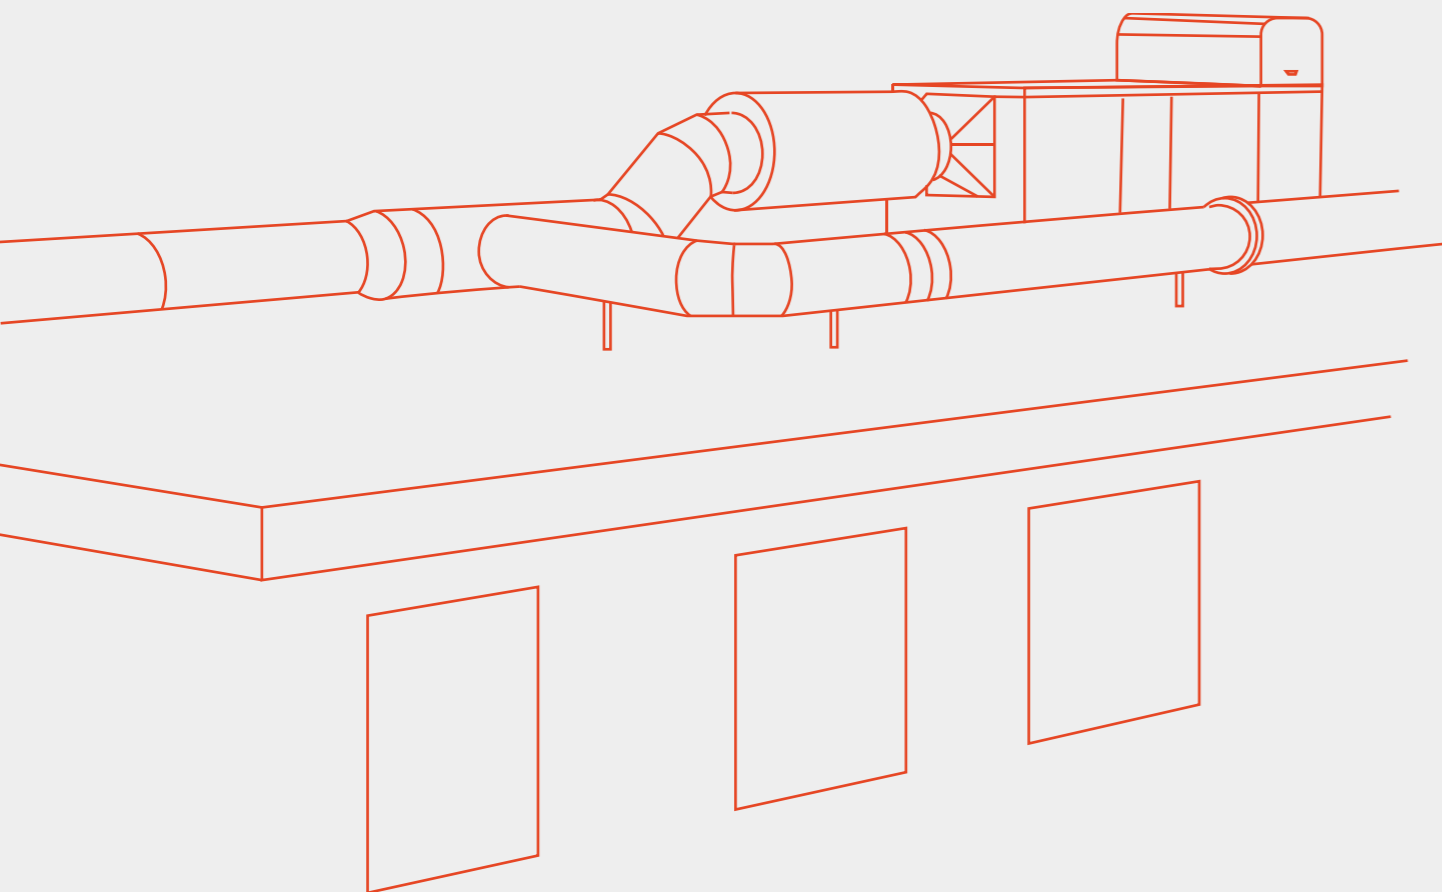

Jaotustorustik



Torustik

- NTO - ümar
- EKT - kandiline
- Kinnituslahendused - VSK, TKM, keermelatid jms



Mürasummutus

- NTF - ümar
- MSK - kandiline



Reguleerimine

- KRI - ümar
- KR - kandiline



Puhastusluugid

- TLPE - ümar kanal
- TLTE - kandiline kanal

Õhujaotus

Tuletõkkeklapid

- CFDM - ümar
- FDMB - kandiline



Õhujaotus

- DSE - väljatõmme

Siirdeõhk


- RSM - müra summutav siirdeõhurest
- RSO - siirdeõhurest

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus katuseseadme ja soojuspumbaga

Õhujaotus



DSE

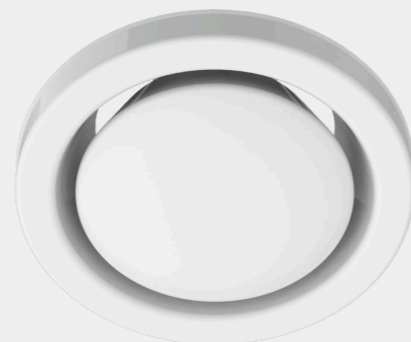

Stiilsed väljatõmbeplafoonid sobivad kasutamiseks elu- ja sanruumides ning paigaldamiseks lakke või seinale. Saadaval Ø100–200 mm. Kaetud vastupidava valge pulbervärviga (RAL 9003).

Paigalduseks sobivad RLT või RLL kinnitusrõngad.



Indrek Valgma

Tootejuht

NORDdiffuser, NORDgrille
indrek.valgma@etsnord.ee

+372 503 1159

 **ETS NORD**

TLPE - ümar kanal

TLTE - kandiline kanal

kekklapid

DM - ümar

MB - kandiline

tus

E - väljatõmme

hk

M - müra summutav siirdeõhurest

O - siirdeõhurest

E-seeria seade katusel



E-seeria ventilatsiooniseade + UVS katuseotsik



E-seeria soojustagastusega katusele paigaldatav ventilatsiooniseade on mõeldud integreerimiseks soojuspumpadega.

Seadme varustusse kuulub katuseotsik UVS, kottfilter, soojustagastuskalorifeer, EC ventilaator ja tehaseautomaatika.

Seadmel on reguleeritavad jalad ning paika tõstmiseks tõsteaasad.



Märt Mäe

Ventilatsiooniseadmete müügijuht

+372 513 3745

mart.mae@etsnord.com


AHUiQ

AHUiQ valikuprogramm

 **ETS NORD**


Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus katuseeadme ja soojusnõuaga

Torustik

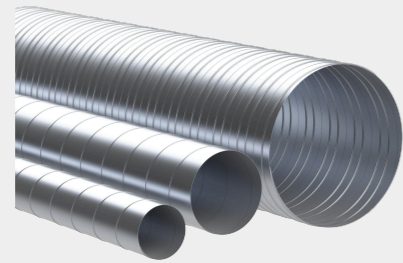


NTO

Ümmargused, kuumtsingitud
lehtterasest, D-tihedusklassiga
ning M1 puhtusklassiga
ventilatsioonitorud.

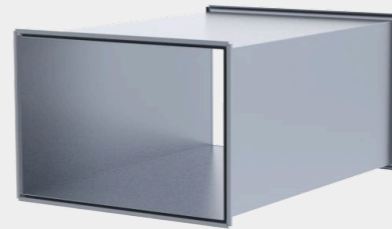

EKT

Kandilised, tugevdatud lainelise
profiiliga ning D-tihedusklassiga
ventilatsioonitorud.

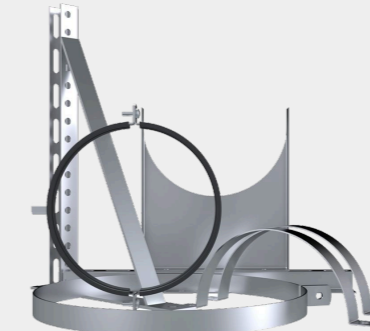

Kinnituslahendused

Kanalikandur VSK, keermelatid, klambrid,
kinnitusplaadid, saadaval torudele
Ø100-1250 mm.

NTO ja EKT tooteid on võimalik tellida ka Magnelis pinnakattega (C4 keskkonnaklass).



Annika Põlendik

Tootejuht

NORDduct, NORDrect, NORDdoor, NORDdamper, NORDroof, NORDexternal

annika.polendik@etsnord.com

+372 5622 8735

 **ETS NORD**

siirdeõhurest

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus

Reguleerimine



KRI



Ümmargune reguleerklapp õhuhulkade reguleerimiseks jaotustorustikes. Klapi tihedusklass C.

Saadaval torudele Ø100-800 mm.

KR



Kandiline reguleerklapp õhuhulkade reguleerimiseks ning sulgemiseks. Klapi tihedusklass C.
Laius 200-2500 mm. Kõrgus 200-3000 mm.

Võimalik tellida ka Magnelis pinnakattega (C4 keskkonnaklass).



Annika Põlendik

Tootejuht

NORDduct, NORDrect, NORDdoor, NORDdamper, NORDroof, NORDexternal

annika.polendik@etsnord.com

+372 5622 8735


 **ETS NORD**

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus

Mürasummutus




NTF

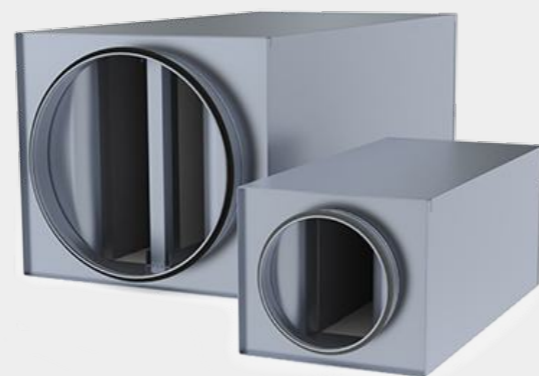

Kandilise korpusega ümarad mürasummutid on ideaalsed kasutamiseks jaotustorudel heade mürasumbuvuse näitajate saavutamiseks.

Saadaval mõõdus Ø100-Ø630 mm pikkustega 300, 600 ja 1000 mm.

MSK

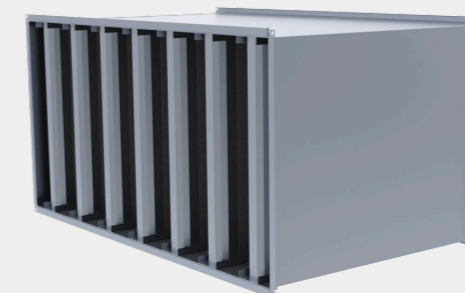

Kandiline mürasummuti MSK on mõeldud seadme ette paigaldamiseks tsentraalse müra summutamiseks.

Summutit on võimalik tellida ka Magnelis (tsink-magneerium) kestaga, mis vastab C4 keskkonna nõuetele.



Margus Napp

Tootejuht

Recair

margus.napp@etsnord.ee

+372 525 6836

SILENCERiQ

SilenceriQ valikuprogramm


 **ETS NORD**

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus katuseseadme ja soojuspumbaga

Puhastusluugid



TLPE

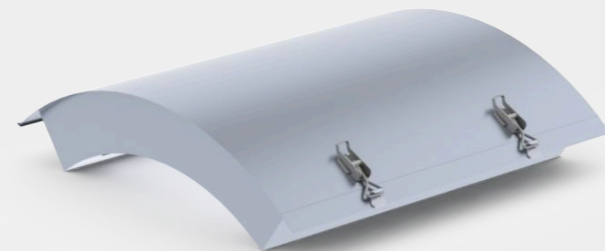

Soojustatud kontroll-/puhastusluuk ümarale ventilatsioonikanalile Ø100-1250 mm.
Vastab tihedusklassi nõudele C.
Tuletundlikkus vastavalt EN 13501-1.

TLTE



Soojustatud kontroll-/puhastusluuk kandilisele ventilatsioonikanalile.
Vastab tihedusklassi nõudele B.
Tuletundlikkus vastavalt EN 13501-1



Annika Põlendik

Tootejuht

NORDduct, NORDrect, NORDdoor, NORDdamper, NORDroof, NORDexternal

annika.polendik@etsnord.com

+372 5622 8735

 **ETS NORD**

TLPE - ümar kanal

TLTE - kandiline kanal

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus

Tuletõkkeklapid



CFDM



CFDM torusisesed tuleklapid on mõeldud ventilatsioonisüsteemi avade sulgemiseks tule leviku takistamiseks. Saadaval läbimõõdus 100–200 mm. Tulekindlus EIS60, 90, 120. Klapid on varustatud sulavkaitsmega temperatuurile +72°C.

FDMB



FDMB kandilised tuleklapid on mõeldud ventilatsioonisüsteemi avade sulgemiseks tule leviku takistamiseks. Saadaval mõõdus min 160×160 mm, max 1000×500 mm kas mehaanilise või elektrilise juhtimisega. Tulekindlus EIS90. Varustatud sulavkaitsmega temperatuurile +72°C.



Indrek Valgma

Tootejuht

NORDdiffuser, NORDgrille

indrek.valgma@etsnord.ee

+372 503 1159

 **ETS NORD**

Rekonstrueeritavate korterelamute ventilatsioonilahendus

Siirdeõhk

RSM



RSM on mürasummutav, läbipaistmatu siirdeõhurest, mis sobib paigaldamiseks kahe ruumi vahele. Raam on reguleeritav vastavalt seina paksusele vahemikus 80–145 mm.

Rest on kergesti puhastatav, heade summutusvõimetega ning kaetud vastupidava pulbervärviga RAL-toonis.

RSO



RSO on siirdeõhurest paigaldamiseks ukse või seina sisse. Raami reguleeritavus on vahemikus 25–50 mm. Laiemate tarindite korral on vajalik kasutada kahte resti. Rest on läbipaistmatu, valmistatud alumiiniumprofiilidest. Saadaval mõõdus min 100×100 mm, max 1500×1000 mm.

Kaetud vastupidava valge pulbervärviga, toon valitav RAL-toonide hulgast.



Indrek Valgma

Tootejuht

NORDdiffuser, NORDgrille

indrek.valgma@etsnord.ee

+372 503 1159

 **ETS NORD**