




Valgustite valik

Professionaalses köögis on oluline hea valgustus, millega tagatakse töötajatele mugavad töötingimused.

ETS NORDi köögikubudes ja ventilatsioonilagedes kasutatakse uue põlvkonna energiatõhusaid LED-valgusteid, mis on vanemate tehnoloogiatega võrreldes ligi 50% energiasäästlikumad.


LED-valgustid on integreeritud köögikubu ja ventilatsioonilae laepaneeli ning kaitstud alumiiniumist ja plastklaasist korpusega. Lampide suurus ja arv määratakse vastavalt kubu või ventilatsioonilae suurusele nii, et valgusvõimsus on antud töökeskkonna jaoks piisav.

LED-valgustitel on kaks värvitemperatuuri valikut: külmem 4000K ja soojem 3000K.

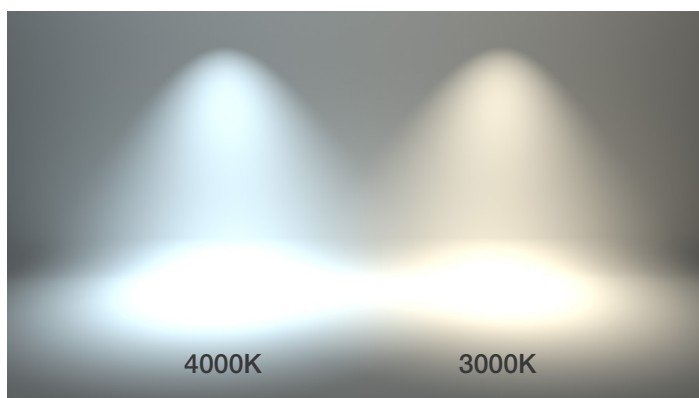

Valgusti tüüp	Standard	Spot
LED	Jah	Jah
DALI2 (hämardatav)	Jah	Ei
IP-klass	66	65
Värvitemperatuur 4000K	Jah	Jah
Värvitemperatuur 3000K	Jah	Jah

Enamiku kubude ja ventilatsioonilagede puhul on võimalik valida tavaliste LED-, DALI2- (hämardatavate) ja SpotLED valgustite vahel. Konkreetse valikuga saab tutvuda tootelehel.



LED-valgusti (standard), IP66

Kubu sektsiooni pikkus (mm)	Valgusti tähis	Valgusti pikkus (mm)	Võimsus (W)	Valgusvärvus (K)	Värvieraldusindeks (Ra)	Valgusvoog (lm)
1000 ≤ L < 1300	LED-4000-600	600	17	4000	90	2907
1000 ≤ L < 1300	LED-3000-600	600	17	3000	90	2907
1400 ≤ L < 2900	LED-4000-1200	1200	34	4000	90	6498
1400 ≤ L < 2900	LED-3000-1200	1200	34	3000	90	6498

DALI2 LED-valgusti, IP66

1000 ≤ L < 1300	DALI2-4000-600	600	20	4000	90	3000
1000 ≤ L < 1300	DALI2-3000-600	600	20	3000	90	3000
1400 ≤ L < 2900	DALI2-4000-1200	1200	37	4000	90	3000
1400 ≤ L < 2900	DALI2-3000-1200	1200	37	3000	90	3000

SpotLED valgusti, IP65

Kubu pikkus (mm)	Spot LED kogus	Võimsus (W)	Valgusvoog (lm)		Kiirgusnurk
			4000K	3000K	
1000 ≤ L < 1200	2	16	1340	1240	36°
1300 ≤ L < 1700	3	24	2010	1860	36°
1800 ≤ L < 2300	4	32	2680	2480	36°
2400 ≤ L ≤ 2900*	5	40	3350	3100	36°



*SpotLEDide arv võib sektsioonidest koosnevatel kubudel erineda.