


## NTO-G Spiraalтору


NTO-G spiraalторud on valmistatud madala CO<sub>2</sub> emissiooniga XCarb® terasest, mille tulemusena on nende süsinikujalajälg kuni 64% väiksem võrreldes tavapärase NTO spiraalторuga.

XCarb® teras sisaldab vähemalt 75% taaskasutatud materjali ning selle tootmisel kasutatakse 100% taastuvenergiat, mis võimaldab oluliselt vähendada toodete keskkonnamõju võrreldes tavapärase terasega.

Toru standardpikkused on 3 ja 6 m ning spiraalторud täidavad M1-puhtusklassi ja tihedusklassi D nõudeid.

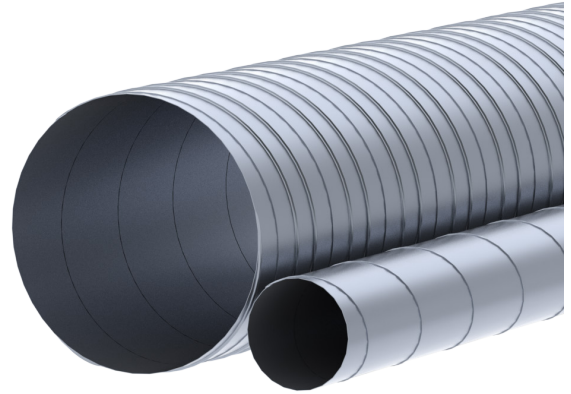

Nimimõõt d (mm)	Materjali paksus t (mm)	Kaal (kg/m)
80	0,5	0,9
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,3
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25
1250	0,9	31
1600	1,0	45

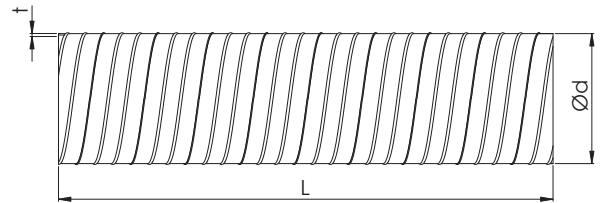

### Toruprofiilid


Mõõdud 100-250 mm



Mõõdud 315-1250 mm



### Markeerimine

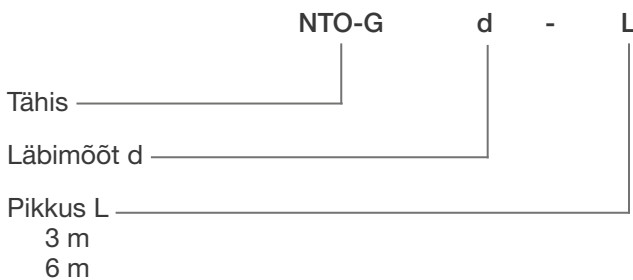

Näidis: NTO-G 400-3