


NTO-G Spiralfalsat rör


NTO-G spiralkanaler är tillverkade av XCarb®-stål med låga CO₂-utsläpp, vilket ger ett koldioxidavtryck som är upp till 64 % lägre jämfört med en konventionell NTO spiralkanal.

XCarb®-stål innehåller minst 75 % återvunnet material och tillverkas med 100 % förnybar energi, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan för produkter tillverkade av detta material jämfört med konventionellt stål.

Standardlängderna är 3 och 6 m, och spiralkanalerna uppfyller kraven för M1-renhetsklass och täthetsklass D.

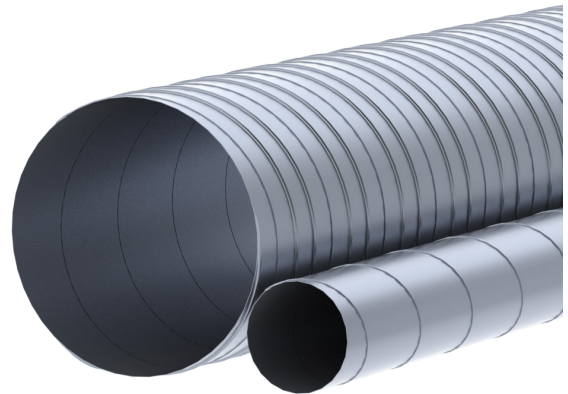

Nominell dimension d (mm)	Materialtjocklek t (mm)	Vikt (kg/m)
80	0,5	0,9
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,3
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25
1250	0,9	31
1600	1,0	45

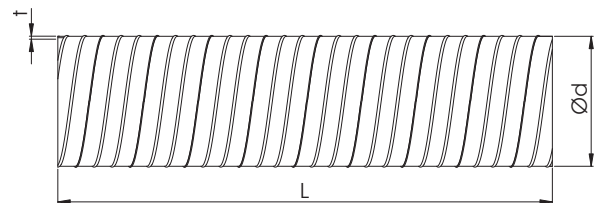


Kanalens profiler

Dimensioner 100-250 mm

Dimensioner 315-1250 mm

Markering

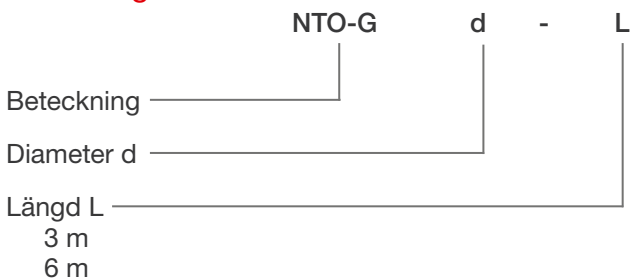

Exempel: NTO-G 315-3