



NPS Sadul (pressitud)

| Nimimõõt D/d | h (mm) | l _p (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------|
| 80/80 | 52 | 35 | 0,12 |
| 100/80 | 60 | 35 | 0,11 |
| 100/100 | 65 | 35 | 0,14 |
| 125/80 | 75 | 35 | 0,12 |
| 125/100 | 78 | 35 | 0,13 |
| 125/125 | 80 | 35 | 0,21 |
| 160/80 | 92 | 35 | 0,11 |
| 160/100 | 95 | 35 | 0,12 |
| 160/125 | 97 | 35 | 0,19 |
| 160/160 | 109 | 35 | 0,34 |
| 200/80 | 112 | 35 | 0,11 |
| 200/100 | 115 | 35 | 0,12 |
| 200/125 | 117 | 35 | 0,17 |
| 200/160 | 129 | 35 | 0,29 |
| 200/200 | 133 | 35 | 0,46 |
| 250/100 | 140 | 35 | 0,12 |
| 250/125 | 142 | 35 | 0,17 |
| 250/160 | 154 | 35 | 0,29 |
| 250/200 | 158 | 35 | 0,41 |
| 250/250 | 136 | 35 | 0,63 |
| 315/100 | 173 | 35 | 0,12 |
| 315/125 | 175 | 35 | 0,17 |
| 315/160 | 187 | 35 | 0,27 |
| 315/200 | 191 | 35 | 0,41 |
| 315/250 | 169 | 35 | 0,50 |
| 315/315 | 179 | 35 | 0,85 |
| 400/100 | 215 | 35 | 0,12 |
| 400/125 | 217 | 35 | 0,15 |
| 400/160 | 229 | 35 | 0,25 |
| 400/200 | 233 | 35 | 0,37 |
| 400/250 | 211 | 35 | 0,49 |
| 400/315 | 221 | 35 | 0,68 |
| 500/100 | 265 | 35 | 0,12 |
| 500/125 | 267 | 35 | 0,15 |
| 500/160 | 279 | 35 | 0,25 |
| 500/200 | 270 | 35 | 0,48 |
| 500/250 | 285 | 45 | 0,69 |
| 500/315 | 285 | 45 | 0,85 |
| 630/100 | 351 | 35 | 0,12 |
| 630/125 | 351 | 35 | 0,15 |
| 630/160 | 335 | 35 | 0,48 |
| 630/200 | 335 | 35 | 0,48 |
| 630/250 | 350 | 45 | 0,69 |
| 630/315 | 350 | 45 | 0,85 |

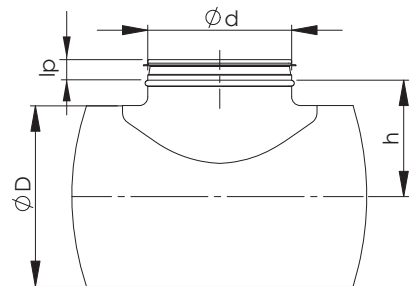

Markeerimine

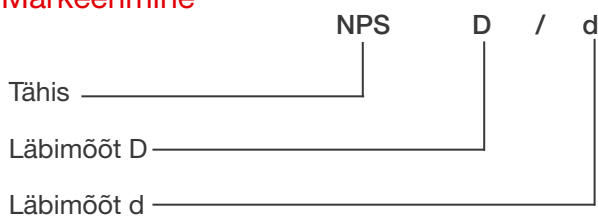

Näidis: NPS 315-250