



NTO Spiralfalsat rör

Standardlängder L=3 m, L=6 m. På specialbeställning kan ventilationsrör även tillverkas av annat material och i annan materialtjocklek.

Spiralrörets renhetsklass M1 och Täthetsklass D.

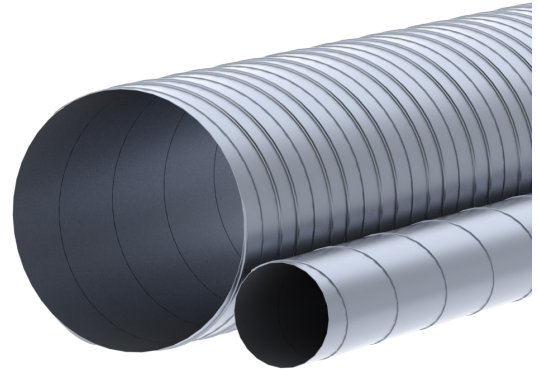

Nominell dimension d (mm)	Materialtjocklek t (mm)	Vikt (kg/m)
80	0,5	0,9
100	0,5	1,3
125	0,5	1,6
160	0,5	2,1
200	0,5	2,6
250	0,5	3,2
315	0,5	3,9
400	0,7	7,9
500	0,7	10,0
630	0,7	12,0
800	0,7	15,2
1000	0,9	25,0
1250	0,9	31,0
1600	1,0	45,0

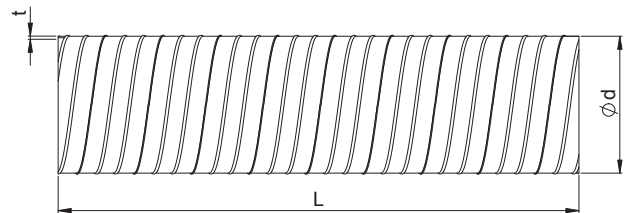

Kanalens profiler


Dimensioner 100-250 mm



Dimensioner 315-1600 mm



Markering

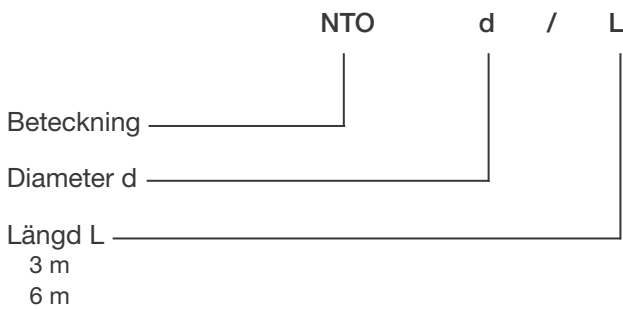

Exempel: NTO 315-3