



EKM T-yhde

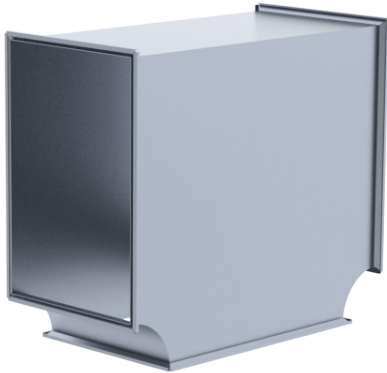

T-yhde kanavan haaroittamiseen.
T-yhteen haarojen leveysmitat (a, b, c)
voivat olla poikkeavat.
Vakiosäde on 125 mm.

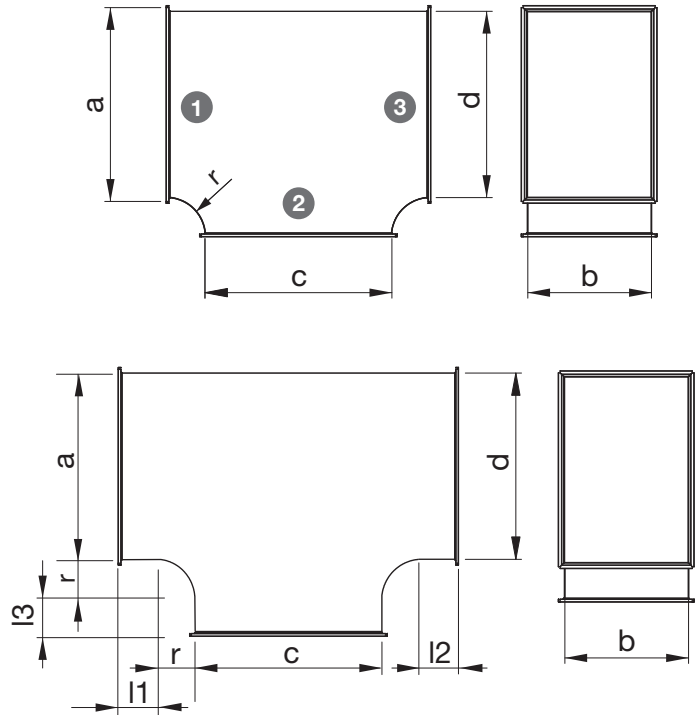

Tuotemerkintä

| | EKM | Materiaali | a x b | c x b | d x b | 125 | l1/l2/l3 |
|-------------------------------|-----|---|-------|-------|-------|-----|----------|
| Tuote | | | | | | | |
| Materiaali | | Kuumasinkitty teräslevy (DX51D+Z275), vakiomateriaali ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (DX51D+ZM310) H – Haponkestävä teräs AISI 316 | | | | | |
| Mitat a x b | | | | | | | |
| Mitat c x b | | | | | | | |
| Mitat d x b | | | | | | | |
| Säde r | | | | | | | |
| Pituus l1/l2/l3 (valinnainen) | | | | | | | |

Esimerkki: EKM-ZM 500x800/600x800/400x800/r=125/l1=1000/l2=500/l3=400 Z/Z/Z