
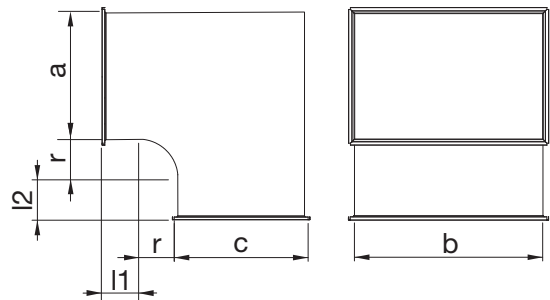
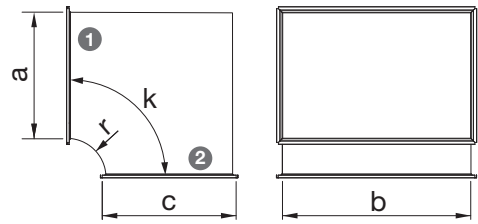


EKPK KA-Böj

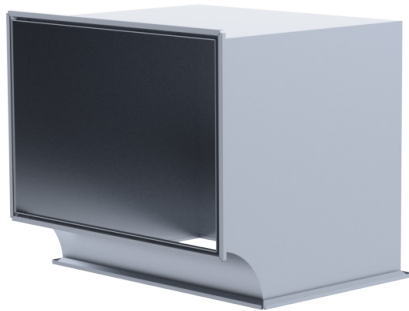

Böj med rätvinkligt ytterhörn. Förstyvad med en ledskena när sidan $a > 800$.
 När vinkeln $\leq 45^\circ$ används ingen ledskena.
 Standardradien är 100 mm.

Produktkoder

	EKPK	Material	a x b	c x b	90	125	l1/2	Z
Produkt	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		Galvaniserat stål (DX51D+Z275), standardmaterjalet ZM – Zink-magnesiumbelagt stål (DX51D+ZM310) H – syrafast stål AISI 316 AZ – Aluzink (AZ185)						
Mått a x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mått c x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Vinkel k	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Radie r	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Förlängd benlängd (r+l1/2)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Skarvsystem	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Exempel: EKPK-H 800x400/500x400/90/r=125 Z/Z