



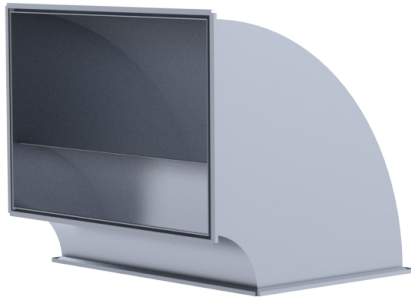


**EKP Põlv**



Põlv ümara väliskaarega.  
 Kui põlve kõlg  $a > 400$ , on põlv tugevdatud suunaja(-te)ga.  
 Kui põlve nurk on  $\leq 45^\circ$ , suunajat ei ole.  
 Standardraadius on 125 mm.

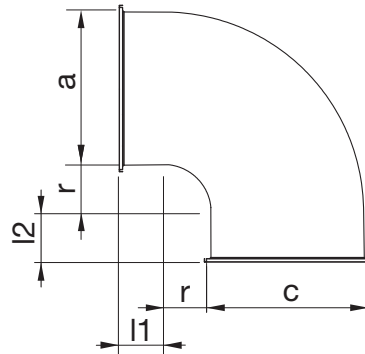

**Markeerimine**

EKP - Materjal -  $a \times b$  -  $c \times b$  - 90 - 125 - l1/l2 - Z

Tähis	_____
Materjal	_____
Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310) H – Happekindel teras AISI 316	
Mõõdud $a \times b$	_____
Mõõdud $c \times b$	_____
Nurk k	_____
Raadius r	_____
Pikendus l1/l2 (valikuline)	_____
Toruühendus	_____

**Näidis: EKP-ZM 800×400/800×400/90/r=125/l1=1000/l2=250 Z/Z**