
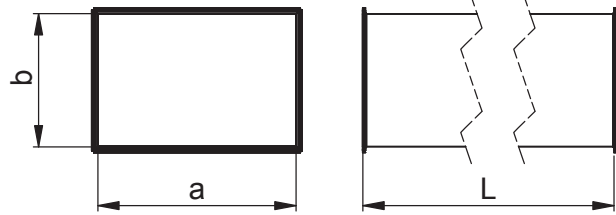


EKT Kanava

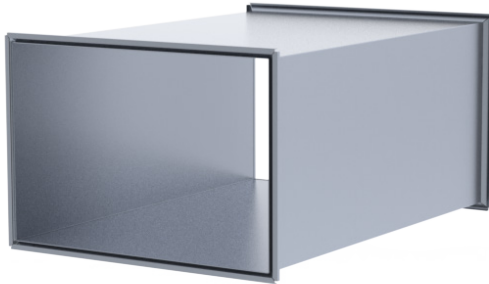

Suorakaidekanava on ympäriinsä jäykistetty poikittaisella poimutuksella, mikä vähentää äänenmuodostusriskiä. Isot koot on varustettu jäykisteillä.
 Kanavan vakiopituudet ovat 1250 mm ja 2000 mm, (a tai b >1200 on standardipituus L=1250).
 Voidaan toimittaa myös erikoispituuksina.
 Kanava on varustettu Z-profiililla.

Jäykistykset

a,b < 800 ja L ≤ 2000 ilman jäikistysosia.
 800 ≤ a,b < 1300 ja 500 ≤ L ≤ 2000 jäykistetty jäykistepuikoilla ja kulmilla.
 a,b ≥ 1300 ja 500 ≤ L ≤ 2000 ulkopuolella jäykistysprofiili.

Tuotemerkintä

EKT - Materiaali - a x b - L - Z - U

Tuote _____ Materiaalia _____ Kuumasinkitty teräslevy (DX51D+Z275), vakiomateriaali ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (DX51D+ZM310) H – haponkestävä teräs AISI 316 Mitat a x b _____ Pituus L _____ Kanavaliitântä _____ Z - Z-profiili (vakio) E20 - E20 europrofiili E30 - E30 europrofiili U-jäykistetty profiililla _____	
---	--

Esimerkki: EKT 800x400/L=1250 Z/Z
 EKT-H 800x400/L=1250 Z/Z U