




**EKT Kanal**

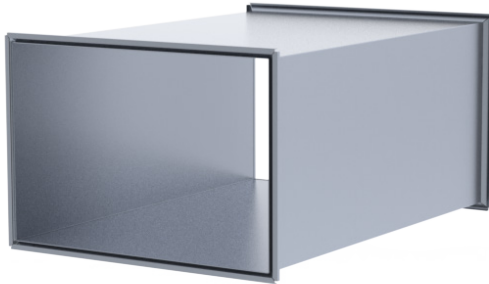

Rektangulär kanal, förstyvad med tvärgående korrugeringar för att minska risken för bullergenerering. Större dimensioner är förstyvade med stag eller U-profil.

Kanalsegmenten har standardlängderna 1250mm, 1500mm och 2000mm.

När längsta sidan a eller b ≤ 1200mm är max längden L = 3000mm; 1200mm < a eller b ≤ 1450mm L = 2000mm; a, b > 1450mm L = 1500mm.

Kan även levereras i andra längder.

Kanaler har Ag/Pg som standard.

**Förstyvning**

a,b < 800 och L ≤ 2000 Utan förstyvning.

800 ≤ a,b < 1300 och 800 ≤ L ≤ 2000 Förstyvning med hattprofil.

a,b ≥ 1300 och 500 ≤ L ≤ 2000 Förstyvning med hattprofil även längs med anslutningen.

**Produktkoder**

	EKT	Material	a x b	L	Z	U
Produkt	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Material	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Galvaniserat stål (DX51D+Z275), standardmaterjalet						
ZM – Zink-magnesiumbelagt stål (DX51D+ZM310)						
H – syrafast stål AISI 316						
AZ – Aluzink (AZ185)						
Mått a x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Längd L	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Skarvsystem	_____	_____	_____	_____	_____	_____
U-förstyvningsprofiler	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Exempel: EKT-H 800x400/L=1250 Z/Z  
 EKT-H 800x400/L=1250 Z/Z U