


EKD-T Muuntoyhde (suorakaide-pyöreä)

Muuntoyhde siirryttäessä suorakaidekanavasta pyöreään kanava-kokoon.



Kun a tai $b < 800$, $l = 300$ mm

Kun a tai $b \geq 800$, $l = 500$ mm

Suorakaidepää on varustettu 30 mm europrofiililla ja pyöreä pää kumitiivisteellä.

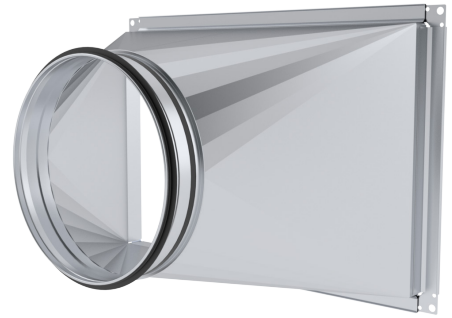

Sijainti

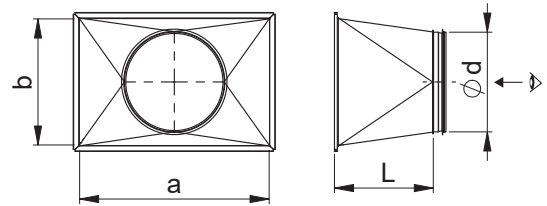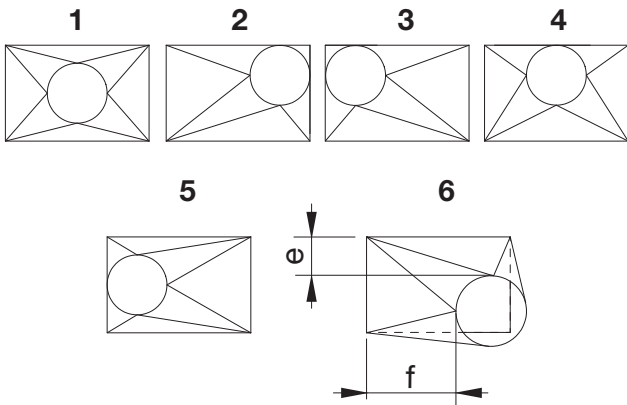

Tuotemerkintä

	EKD-T	Materiaali	$a \times b$	d	L	Sijainti
Marking						
Materiaali		Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)				
Leveys a x Korkeus b						
Halkaisija d						
Pituus L						
Sijainti						

Esimerkki: EKD-T 800x400/315-1/L=500 E30

Sijainti 6 toutemerkintä: EKD-T-ZM 800x400/315-6/E=0/F=0/L=500 E30