


EKM-T Kolmik

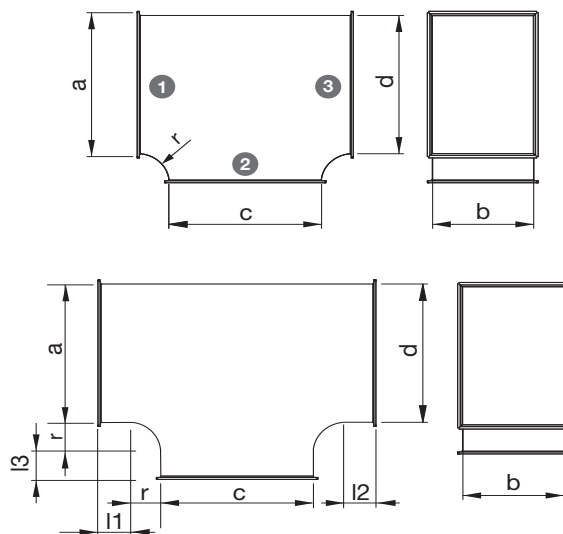

Kolmikut kasutatakse kanali kahte erinevasse suunda hargnemisel. Kolmiku külgede(a,c,d) mõõtmed võivad erineda. Kolmiku otsad on varustatud 30 mm europrofiiliga.

Markeerimine

	EKM-T	Materjal	a x b	c x b	d x b	r	l1/l2/l3
Tähis							
Materjal		Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)					
Mõõdud a x b							
Mõõdud c x b							
Mõõdud d x b							
Radius r							
Pikkus l1/l2/l3							

Näidis: EKM-T 800x800/800x800/400x800/r=125 E30/E30/E30
EKM-T 800x800/800x800/400x800/r=125/l1=100/l2=150/l3=50 E30/E30/E30