


EKP-T Põlv

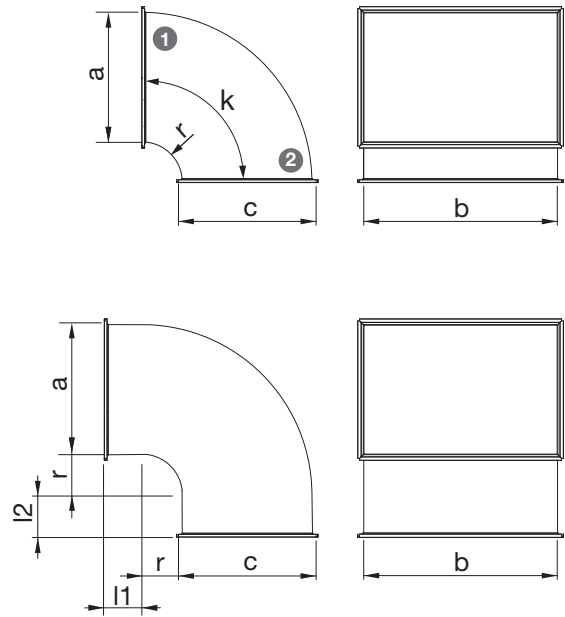

Põlv ümara väliskaarega.
 Alates moodsust kui $a > 400$, on põlv varustatud õhusuunajaga.
 Kui põlve nurga kraad on $\leq 45^\circ$, siis suunajat ei panda.
 Kanaliühenduseks on põlv otstest varustatud 30 mm europrofiilliga.

Markeerimine

	EKP-T	Materjal	a x b	c x b	k	r	l1/l2
Tähis _____							
Materjal _____ Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)							
Mõõdud a x b _____							
Mõõdud c x b _____							
Nurk k _____							
Radius r _____							
Pikkus l1/l2 _____							

Näidis: EKP-T 800/600x400/90 r=125 /l1=50 E30/E30