


**EKPK-T Põlv**

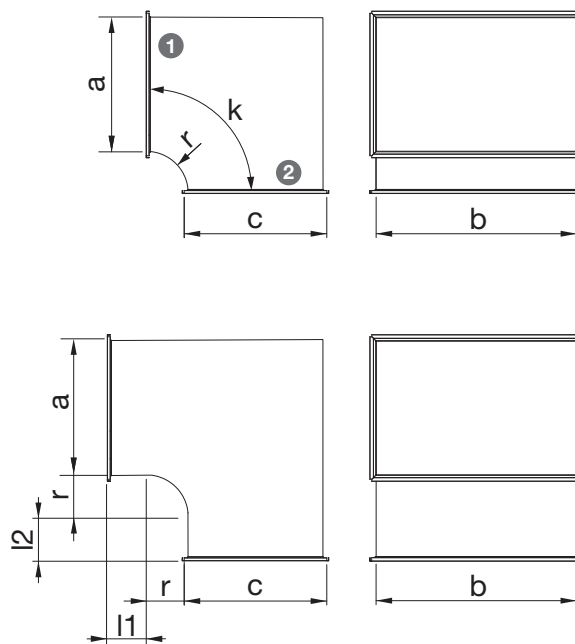

Põlv kandilise välisnurgaga.  
 Alates mõõdust kui  $a > 400$ , on põlv varustatud õhusuunajaga.  
 Kui põlve nurga kraad on  $\leq 45^\circ$ , siis suunajat ei panda.  
 Kanaliühenduseks on põlv otstest varustatud 30 mm europrofiiliga.

**Markeerimine**

	EKPK-T	Materjal	a x b	c x b	k	r	l1/l2
Tähis	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Materjal	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)					
Mõõdud a x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Mõõdud c x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Nurk k	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Radius r	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Pikkus l1/l2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Näidis: EKPK-T-ZM 800/600x400/90 r=125/l2=100 E30/E30