


## EKT-T Toru

Sirge ventilatsioonikanal profileeritud kuumtsingitud lehtmestallist. Standardpikkused on 1250 ja 2000 mm. Kanaliühenduseks on toru otstest varustatud 30 mm euro-profiiliga.

Toru tugevdused:

- a, b < 400 ja  $400 \leq L \leq 2000$  ilma tugevdusvarrasteta
- a  $\geq 400$  ja L  $\geq 400$  tugevdatud tugevdusvarrastega

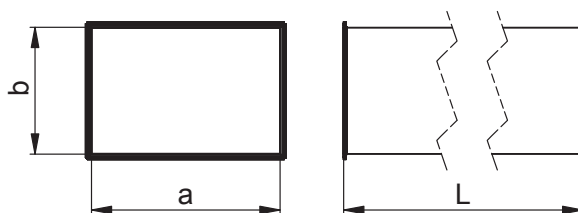

### Markeerimine

	EKT-T	Materjal	a x b	L
Tähis	_____	_____	_____	_____
Materjal	_____	_____	_____	_____
		Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)		
Mõõdud a x b	_____	_____	_____	_____
Pikkus L	_____	_____	_____	_____

Näidis: EKT-T 800x400/L=2000 E30