
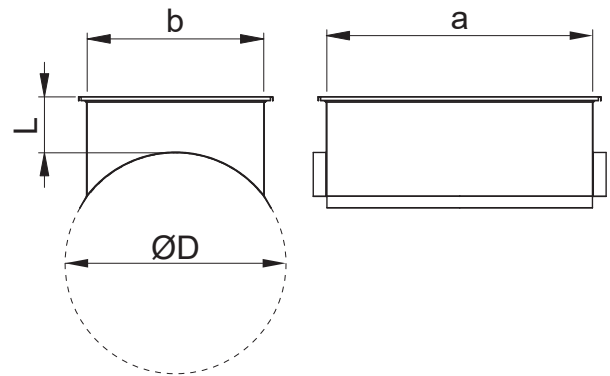


ESD-T Sadul ümarale kanalile

Sadul ümara toruga ühendamiseks. Standardkõrgus on 125 mm.
Kandiline ots on varustatud 30 mm europrofiiliga. Ots ümarale torule on keeratud äärega.

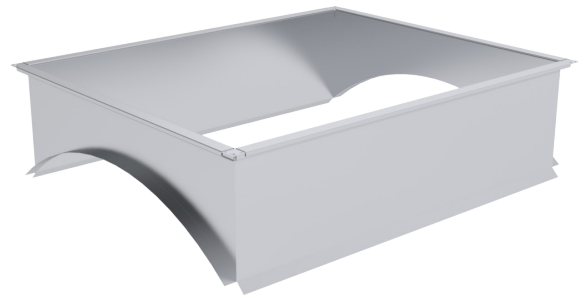

Markeerimine

	ESD-T	Materjal	a x b	D	L	(-)
Tähis	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Materjal	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		Kuumtsingitud teras (DX51D+Z275), standard materjal ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (DX51D+ZM310)				
Mõõdud a x b	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Läbimõõt D	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Pikkus L	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Ühendusprofiil	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		Standard E30-europrofiil (-) - ilma ühendusprofiillita				

Näidis: ESD-T 800x400/800 E30
ESD-T-ZM 800x400/800/L=150 (-)