


ESD-T Lähtökaulus pyöreästä kanavasta

Lähtökaulus käytetään liitoksissa pyöreään kanavaan.
 Suorakaidepää on varustettu liitoslistalla ja pyöreässä päässä on kiinnitysreuna.
 Vakiopituus on 125 mm.
 Liittämistä varten pää on varustettu 30 mm europrofiililla.

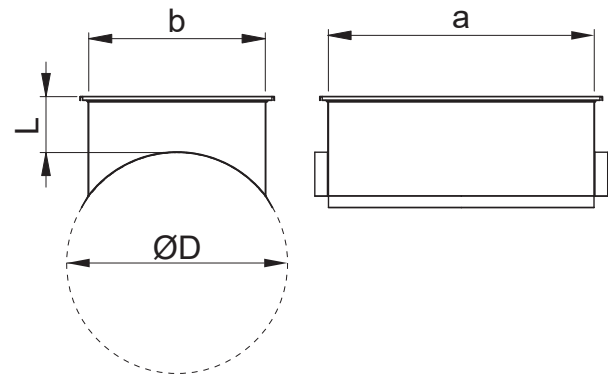

Tuotemerkintä

	ESD-T	Materiaali	a x b	(-)	D	L
Tuote						
Materiaali		Vakiomateriaali kuumasinkitty teräslevy (Z275) ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)				
Sivut a x b						
Kanavaliitäntä		Vakio E30-europrofiili (-) - ilman liitäntäprofiilia				
Halkaisija D						
Pituus L						

Esimerkki: ESD-T 800x400/800 E30
 ESD-T-ZM 800x400/800/L=150 (-)