


RSN-T Väljatõmberest

RSN-T on perforeeritud esipaneeliga ventilatsioonisüsteemide väljatõmberest.

- Madal müratase
- Kerge puhastada

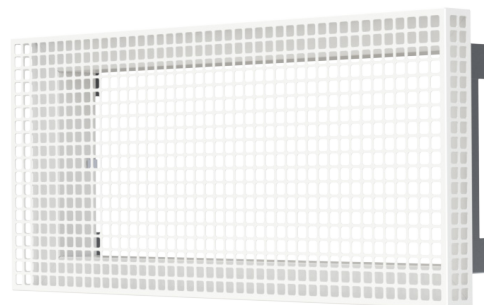


Konstruksioon ja mõõdud


RSN-T rest ja kinnitusraam on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Standardina on restid kaetud valge pulbervärviga (RAL 9003).

Eritellimusel on võimalik tellida ka teisi RAL toone reste.


Nimimõõt B x H mm	B1	H1	Kaal, kg
200x100	197	97	0,7
200x150	197	147	0,9
300x100	297	97	0,9
300x150	297	147	1,2
300x200	297	197	1,5
400x100	397	97	1,2
400x150	397	147	1,5
400x200	397	197	1,8
500x150	497	147	1,7
500x200	497	197	2,3
600x150	597	147	2,2
600x200	597	197	2,8
600x300	597	297	3,8
800x150	797	147	2,6
800x200	797	197	3,6
1000x200	997	197	4,4

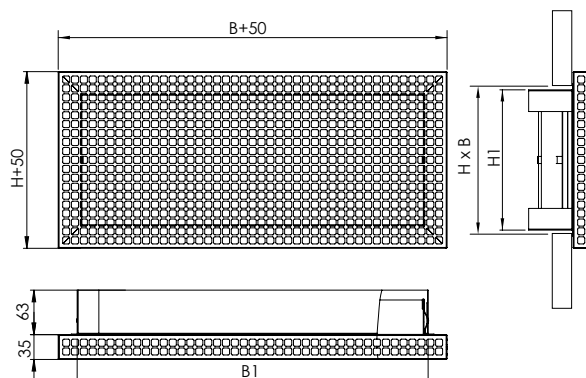

Tehnilised andmed

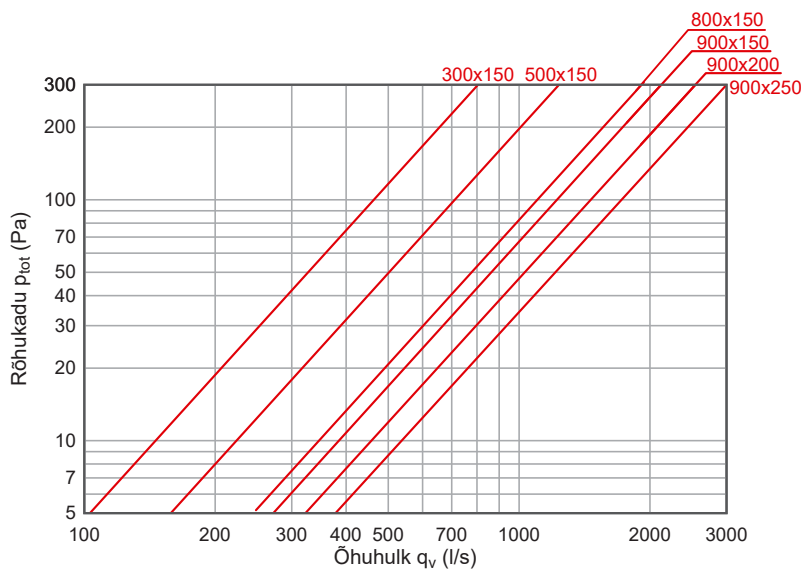

Markeerimine

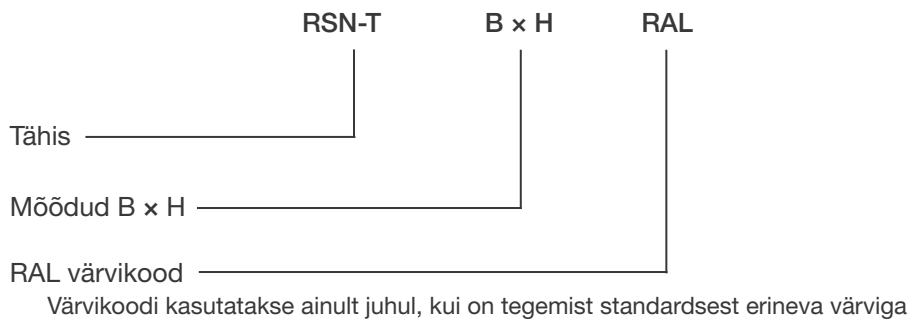

Näidis: RSN-T 300x150

Paigaldus ja hooldus

RSI reste paigaldatakse peamiselt seinapinda kinnitusraami abil. Reste võib kinnitada otse kandilise kanali või kanaliosaga.

Rest puhastada niiske lapiga.