
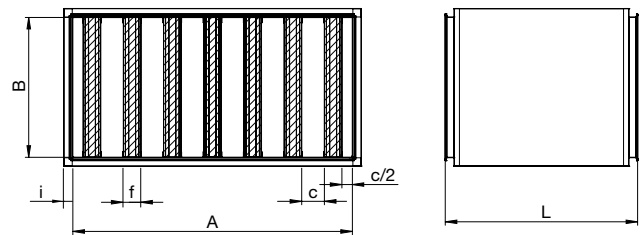


MSKI/MSPI/MSCI Suorakaideäänenvaimennin

Suorakaideäänenvaimentimia käytetään ilmanvaihtojärjestelmien tulo-, poisto-, jäte- ja ulkoilmakanavissa.

Valmistettavien elementtien paksuudet ovat 100, 150 ja 200 mm.

Suorakaideäänenvaimentimien vakiopituudet ovat 1250 ja 2000 mm.

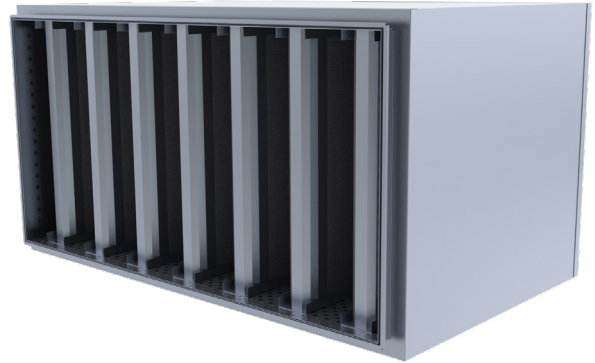

Rakenne ja mitat

MSKI/MSPI/MSCI-äänenvaimentimien eristetty kuori ja äänenvaimennuselementin runko sekä sisäkuori on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä.

Eristetyssä kuoressa a ja b mitat ovat sisämittoja. Kiinnityslista on kuoressa.

MSKI:n äänenvaimennusmateriaalina mineraalivillalevyä.

MSPI:n äänenvaimennusmateriaalina synteettistä eristettä.

MSCI:n äänenvaimennusmateriaalina käytetään Cleantec® märkäpestävää mineraalivillalevyä.

Valmistamme haastavampiin ympäristöihin erikoistilauksesta MSKI/MSPI/MSCI-äänenvaimentimet ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä.

Tuotemerkintä

	MSKI	-	ZM	-	i	-	ZM	A x B	-	L	-	f x n	-	E30
Tuote														
MSKI	- mineraalivillalla													
MSPI	- synteettisellä eristeellä													
MSCI	- mineraalivillalevyä Cleantec®													
Materiaali														
Vakiomateriaali	galvanoitu teräslevy (Z275)													
ZM	- sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)													
H	- haponkestävä teräslevy (AISI 316L)													
Eriste														
LE...P	- LE lämpöeriste: 50, 100 mm													
ÄV	- ÄV äänieriste (sisäkuoressa reikäpelti): 30, 50, 100 mm													
EI120P	- paloeriste 100 mm													
Ulkokuoren materiaali														
Vakiomateriaali	galvanoitu teräslevy (Z275)													
ZM	- sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)													
H	- haponkestävä teräslevy (AISI 316L)													
Leveys A x Korkeus B														
Pituus L														
Kasetin paksuus x määrä														
Kanavaliitännä														
Z	- Z-profiili (vakio), ei merkattu													
E20	- E20 europrofiili													
E30	- E30 europrofiili													

Esimerkki: MSKI-LE50P 600x400-1000-100x3

MSPI-ZM-LE50P-ZM 600x400-1000-100x3-E30