
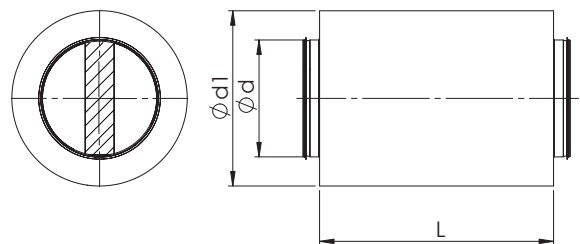


**NRFB 100 / NRPB 100 Pyöreä äänenvaimennin**

NRFB/NRPB 100 on pyöreä äänenvaimennin 100 mm äänieristyksellä ja 100 mm vaimennuselementillä. NRFB -vaimentimessa äänieristeenä on mineraalivilla ja NRPB -vaimentimessa synteettinen eriste.

Äänenvaimentimen rei'itetty sisäputki ja ulkokuori ovat kuumasinkittyä teräspeltiä. Eristeen ja reikäputken välissä on kangas estämässä villan kuitujen pääsyä kanavistoon ja hengitysilmaan.

Täyttää tiiviysluokan C vaatimukset.

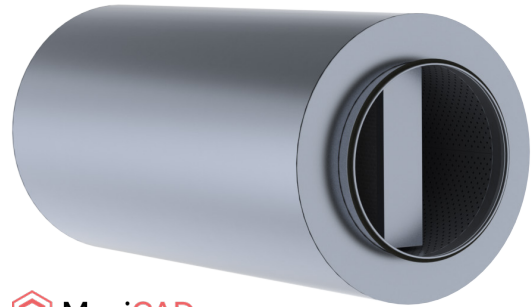

**Äänenvaimennus, mitat ja paino**

**NRFB (äänenvaimennusmateriaalina mineraalivilla)**

Nimellismitta Ø d (mm)	L (mm)	Ø d <sub>1</sub> (mm)	Äänenvaimennus (dB)								Paino (kg)
			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
315	600	515	3	7	11	18	24	33	23	16	18
315	900	515	4	8	16	26	34	43	30	20	26
315	1200	515	7	12	23	34	42	52	35	23	34
400	900	600	4	8	13	21	30	34	22	15	31
400	1200	600	5	11	19	28	37	42	26	18	41
500	600	700	2	4	8	14	22	22	14	11	27
500	900	700	3	6	11	18	27	25	16	13	38
500	1200	700	4	8	15	23	33	32	20	15	49
630	900	830	2	5	9	15	23	18	13	10	46
630	1200	830	3	7	12	19	28	21	15	12	59
800	900	1000	1	3	7	15	23	17	10	7	56
800	1200	1000	2	5	9	14	21	17	11	9	73
1000	1200	1200	1	3	7	12	17	13	6	3	92
1000	1500	1200	1	3	9	15	22	16	8	4	113
1250	2000	1450	2	4	10	15	23	13	6	3	196
*1400	2000	1700	3	6	9	16	15	9	4	2	280


\* 150 mm eristeellä.

**NRPB (äänenvaimennusmateriaalina synteettinen eriste)**


Nimellismitta Ø d (mm)	L (mm)	Ø d <sub>1</sub> (mm)	Äänenvaimennus (dB)								Paino (kg)
			Oktaavikaistan keskitäajuus (Hz)								
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
315	600	515	3	7	8	9	22	31	23	17	15
315	900	515	4	9	12	15	30	41	30	22	21
315	1200	515	8	14	18	20	34	48	34	23	28
400	900	600	4	8	12	15	26	34	22	16	26
400	1200	600	5	12	15	15	29	40	26	18	34
500	900	700	3	7	7	12	24	15	15	14	31

Nimellismitta Ø d (mm)	L (mm)	Ø d <sub>1</sub> (mm)	Äänenvaimennus (dB) Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)								Paino (kg)
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
500	1200	700	3	9	10	16	26	24	20	15	40
630	900	830	2	6	6	14	21	16	16	10	37
630	1200	830	3	7	9	16	26	19	17	12	49
800	900	1000	1	3	7	15	23	17	9	8	47
800	1200	1000	2	5	9	13	22	16	11	11	60

**Tekniset tiedot**

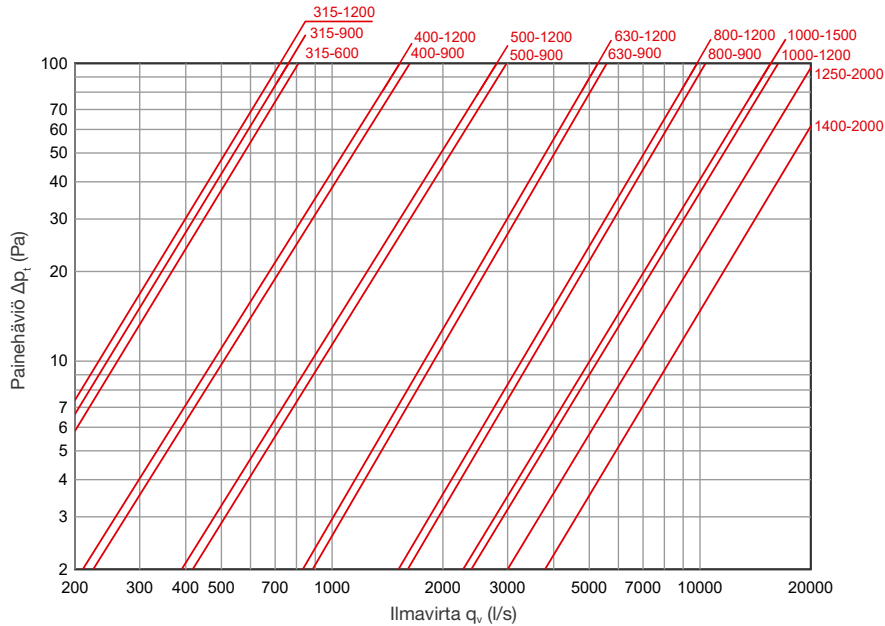

**Tuotemerkintä**

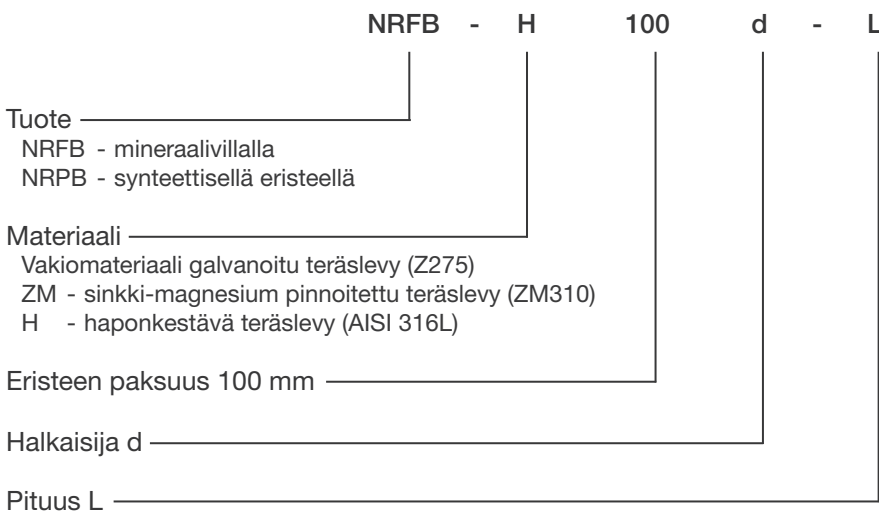

**Esimerkki: NRFB 100 315-600**  
**NRPB-H 100 315-600**