


NRFV 50 Böjd Ljuddämpare

Design och dimensioner

Böjd ljuddämpare med anslutningar för runda kanalsystem. Anslutningar av gummiprofil (enligt standarden EVS-EN 1506). NRFV's ljuddämpande material är gjort av mineralull. Den perforerade insidan och yttre höljet är gjort av galvaniserad stålplåt. Mellan den perforerade innerplåten och mineralullen finns en väv för att förhindra mineralull att hamna i ventilationskanalen.

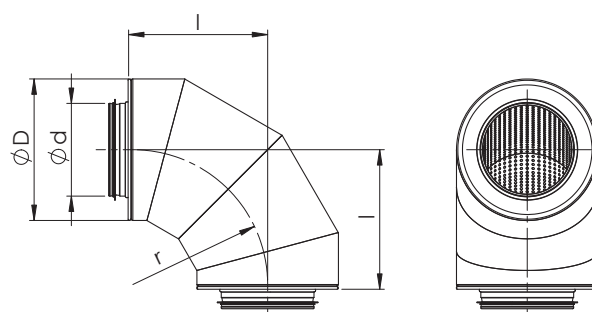

Ljuddämpning

NRFV 50, ljudabsorberingens tjocklek är 50 mm (Absorptionsmaterial består av mineralull)

Nominell dimension	Ljuddämpning (dB)										
	Oktavbandets medelfrekvens (Hz)										Vikt (kg)
	Ød (mm)	ØD (mm)	l (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	
125	225	225	2	3	7	13	22	31	30	24	3,5
160	260	260	1	3	8	14	20	24	30	24	4,2
200	300	300	1	3	8	14	32	26	44	25	6,7
250	350	350	1	2	6	15	27	28	26	23	9,8
315	415	415	0	2	4	13	18	19	17	16	14,2

Märkning

	NRFV	-	H	100	-	d
Benämning						
Material						
	Galvaniserad stålplåt (Z275), standardmaterial					
	ZM – zinkmagnesiumbelagt stål (ZM310)					
	H – syrafast stål (AISI 316L)					
isoleringstjocklek						
	50 mm, 100 mm					
Diameter d						

Exempel: NRFV 100-315
NRFV-H 100-315