


NALHE kontroll-/puhastusluuk, soojustatud


Ventilatsioonikanali kontroll-/puhastusluuk.

Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi IMO FTP-koodi osa 1 katsemeetodite nõuetele ja on Eurofins Expert Service poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.

Nimimõõt Ød (mm)	EI60		EI120	
	i (mm)	Kaal (kg)	i (mm)	Kaal (kg)
100	60	0,4	100	0,5
125	60	0,7	100	0,8
160	60	1,0	100	1,1
200	60	1,2	100	1,4
250	60	1,8	100	2
315	60	2,4	100	2,7
400	60	4,0	100	4,5
500	80	5,9	100	6,3
630	80	8,6	100	9,2
800	80	13,2	100	14
1000	80	22,6	100	24
1250	80	32,9	100	35

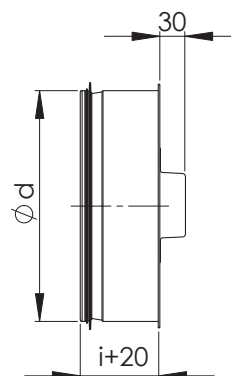

Markeerimine

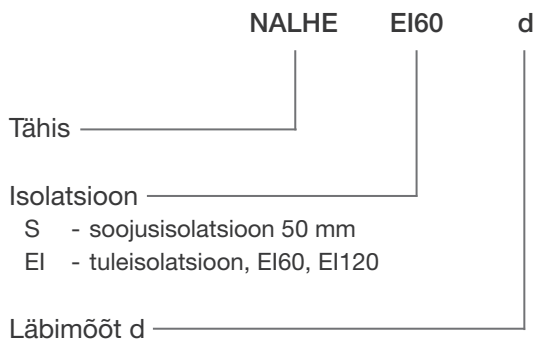

Näidis: NALHE EI60 315