



NALMHE kontroll-/puhastusluuk, soojustatud

NALMHE on kontroll-/puhastusluuk ventilatsioonikanali osale. Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi IMO FTP-koodi osa 1 katsemeetodite nõuetele ja on Eurofins Expert Service poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.

Nimimõõt ØD (mm)	EI60		EI120	
	i (mm)	Kaal (kg)	i (mm)	Kaal (kg)
100	60	0,4	100	0,4
125	60	0,7	100	0,7
160	60	0,8	100	1,0
200	60	1,1	100	1,3
250	60	2,1	100	2,3
315	60	2,6	100	3,0
400	60	5,6	100	6,2
500	80	7,8	100	8,2
630	80	9,8	100	10,4
800	80	15	100	15,8
1000	80	26	100	27,4
1250	80	38	100	40,1

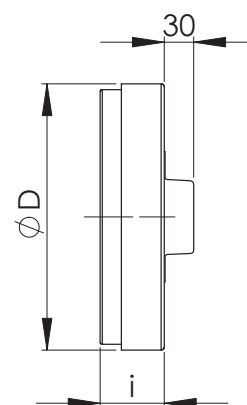

Markeerimine

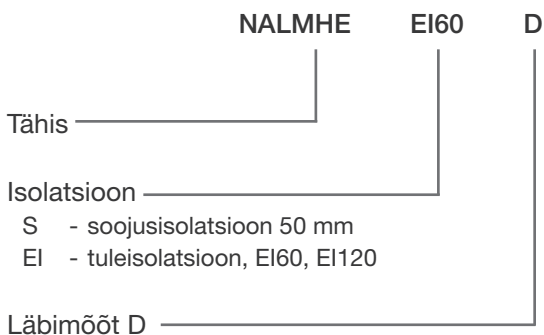

Näidis: NALMHE EI60 315