


NALMHE Ändlock, isolerat

Tillträdesdörr för kanaldel, med ändlock.


Den använda brandisoleringen uppfyller kraven i testmetoderna enligt EN1366-1.

Brandisoleringens hållfastheter överensstämmer med EN 13501-1.

Nominell storlek Ø D (mm)	EI60		EI120	
	i (mm)	Vikt (kg)	i (mm)	Vikt (kg)
100	60	0,4	100	0,4
125	60	0,7	100	0,7
160	60	0,8	100	1,0
200	60	1,1	100	1,3
250	60	2,1	100	2,3
315	60	2,6	100	3,0
400	60	5,6	100	6,2
500	80	7,8	100	8,2
630	80	9,8	100	10,4
800	80	15	100	15,8
1000	80	26	100	27,4
1250	80	38	100	40,1

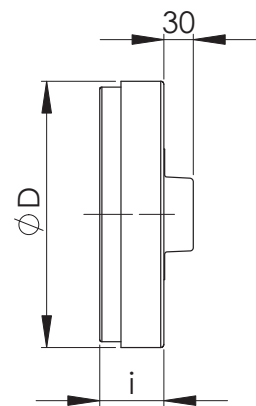

Produktmärkning

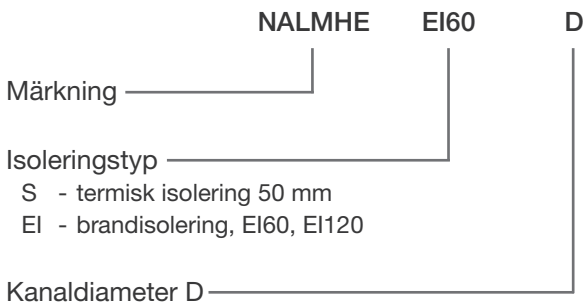

Exempel: NALMHE EI60 315