

**TL3 kontroll-/puhastusluuk**


Hõlpsasti paigaldatav kontroll-/puhastusluuk ümarale ventilatsioonikanalile, mille paigaldamiseks ei ole vaja eraldi raame ega tihendeid.

Kiiresti avatavad ja suletavad üksnes plastkäepidet keerates, mis teeb nende kasutamise eriti lihtsaks.

TL3 luugi maksimaalne töötemperatuur on 70°C.

Kõik mudelid on toodetud lähtudes Euroopa standarditest ja nõuetest.


Puhastusluugid vastavad standardi EVS-EN 12237:2003 C-tihedusklassi nõuetele.

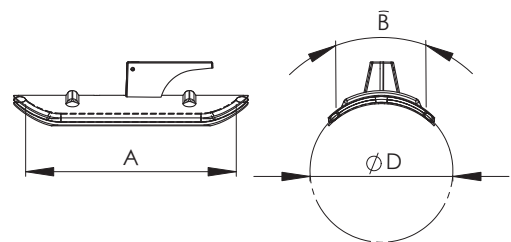

**Mõõdud**

| Nimimõõt<br>Ø D (mm) | Ava mõõt<br>AxB (mm) | Materjal<br>(mm) |                  |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 100–160              | 185x85               | 0,7              | Ühe käepidemega  |
| 200–315              | 300x100              | 0,7              | Kahe käepidemega |
| 400–500              | 400x200              | 1,0              | Kahe käepidemega |
| 630–1250             | 500x400              | 1,2              | Kahe käepidemega |

**Markeerimine**

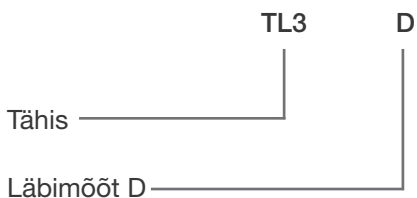

Näidis: TL3 315