


TLC kontroll-/puhastusluuk ümarale kanalile

TLC on järelpaigaldatav kontroll-/puhastusluuk ümarale kanalile. Kontroll-/puhastusluuk on valmistatud kuumtsingitud teraslehest (DX51D+Z275). Tiheduse saavutamiseks on luuk varustatud toru sisemisele poole jääva tihendiga.


TLC luugi maksimaalne töötemperatuur on 110°C.

TLC kontroll-/puhastusluuk vastab standardi EVS-EN 12237:2003 B-tihedusklassi nõuetele.

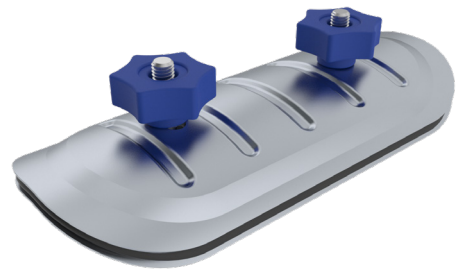


Mõõdud

Nimimõõt Ø d (mm)	Ava mõõt AxB (mm)	Materjal (mm)
100-125	180x80	0,7
160	250x150	0,7
200	250x150	0,7
250	250x150	0,7
315	250x150	0,7
400	300x200	0,7
500	300x200	0,7
630	400x300	0,7
800	400x300	0,7
1000	500x400	1,2
1250	500x400	1,2

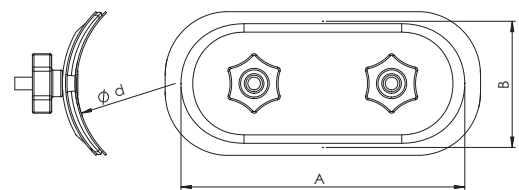

Markeerimine

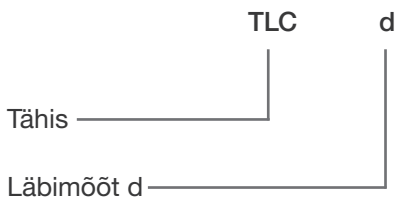

Näidis: TLC 315