



TLC Puhdistusluukku pyöreälle kanavalle

TLC on jälkiasenteinen puhdistusluukku pyöreälle kanavalle. Puhdistusluukku on varustettu kanavan sisäpuolisella tiivisteellä. TLC-luukun maksimi käyttölämpötila on 110°C. TLC-puhdistusluukut täyttävät tiiviysluokan B vaatimukset (EN 12237:2003).

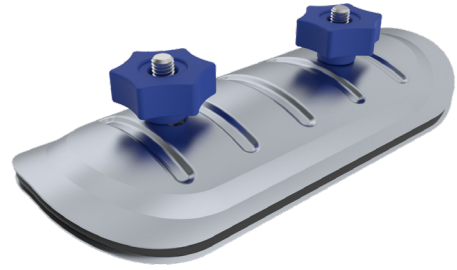

Mitat

Nimellismitta Ø d (mm)	Aukon koko AxB (mm)	Materiaali (mm)
100-125	180x80	0,7
160	250x150	0,7
200	250x150	0,7
250	250x150	0,7
315	250x150	0,7
400	300x200	0,7
500	300x200	0,7
630	400x300	0,7
800	400x300	0,7
1000	500x400	1,2
1250	500x400	1,2

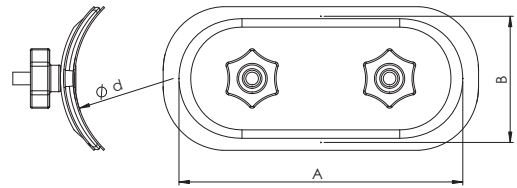

Tuotemerkintä



Esimerkki: TLC 315