
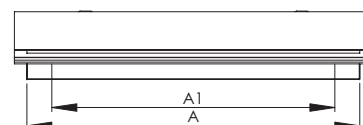


TLPE kontroll-/puhastusluuk ümarale kanalile

TLPE on soojustatud kontroll-/puhastusluuk ümarale ventilatsioonikanalile Ø 100–1250 mm. Puhastusluugid täidavad standardi EVS-EN 12237:2003 tihedusklassi C nõudeid.


Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi EN 1366-1 katsemeetodite nõuetele ja on VTT poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.



Mõõdud

Nimimõõt (mm)			C (mm)			Ava mõõdud
	A (mm)	B (mm)	cc=50 mm	cc=80 mm	cc=100 mm	A1×B1 (mm)
100	240	120	235	304	350	180×80
125	240	120	220	280	320	180×80
160	240	120	195	240	270	180×80
200	400	200	300	360	400	340×140
250	400	200	275	320	350	340×140
315	400	200	265	304	330	340×140
400	400	260	325	364	390	340×200
500	400	260	315	348	370	340×200
630	500	400	465	504	530	440×340
800	500	400	455	488	510	440×340
1000	500	400	445	472	490	440×340
1250	500	400	435	456	470	440×340

Markeerimine

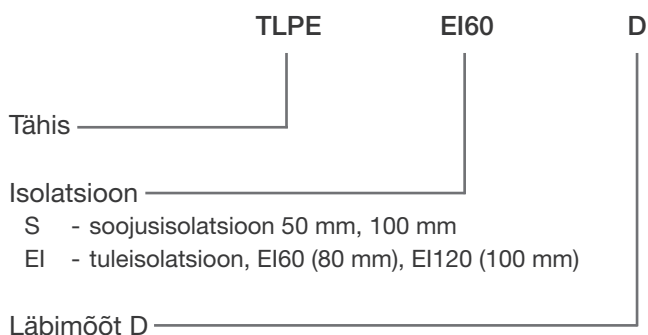

Näidis: TLPE EI60 315