
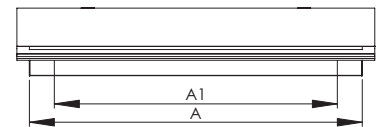



TLPE Eristetty puhdistusluukku pyöreälle kanavalle

Eristetty jälkiasenteinen puhdistusluukku pyöreälle ilmanvaihtokanavalle.

Puhdistusluukut täyttävät tiiviysluokan C vaatimukset (EN 12237:2003).


Tuotteessa käytetty paloeristys on sertifioitu ja CE-merkitty. Palonkestävyys testattu standardin EN 1366-1 mukaisesti.

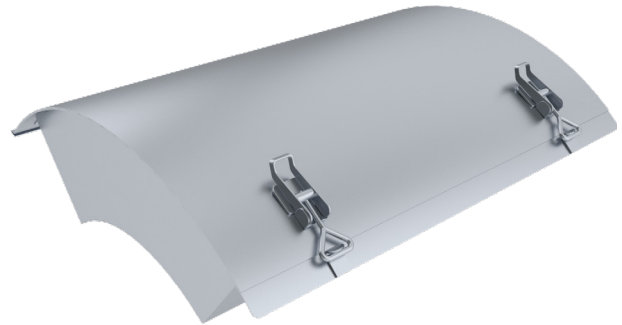

Mitat

Nimellismitta Ø d (mm)	C			Aukon koko A1xB1 (mm)
	A (mm)	B (mm)	cc=50 mm	
100	240	120	235	180x80
125	240	120	220	180x80
160	240	120	195	180x80
200	400	200	300	340x140
250	400	200	275	340x140
315	400	200	265	340x140
400	400	260	325	340x200
500	400	260	315	340x200
630	500	400	465	440x340
800	500	400	455	440x340
1000	500	400	445	440x340
1250	500	400	435	440x340

Tuotemerkintä

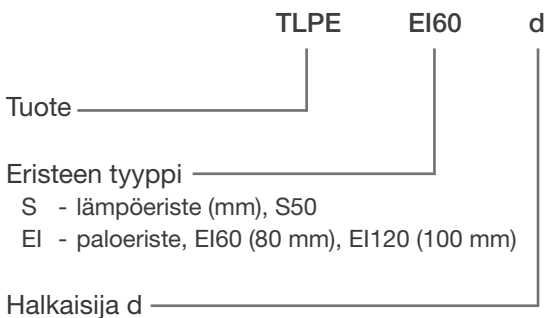

Esimerkki: TLPE EI60 315