



TLTE-T kontroll-/puhastusluuk tasapinnale

Soojustatud kontroll-/puhastusluuk isoleeritud kandilisele tava- ja suitsueemalduskanalile.

Puhastusluugi kinnitusraam kinnitatakse kandilise kanali külge. Puhastusluuk on raami küljest eemaldatav kuuskantpoltide abil.

Puhastusluugid vastavad standardi EVS-EN12237:2003 B-tihedusklassi nõuetele. Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi EN 1366-1 katsemeetodite nõuetele ja on VTT poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.

Nimimõõt (mm)	
A	B
200	100
200	200
300	100
300	200
300	300
400	200
400	300
400	400
500	300
500	400
500	500
600	200
600	300
600	400
600	500
600	600
700	700
800	600
800	800

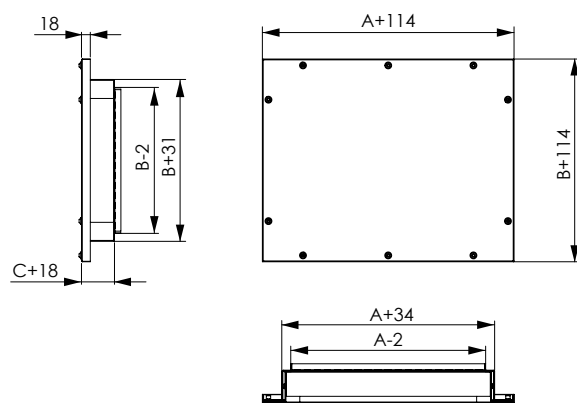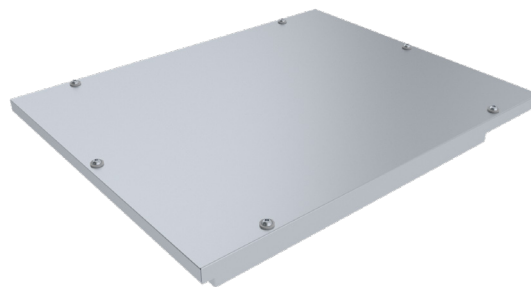

C = isolatsiooni paksus
 EI30/S50 korral 50 mm
 EI60/S60 korral 60 mm
 EI120/S100 korral 100 mm

Markeerimine

TLTE-T – Materjal – EI/S AxB

Tähis _____

Materjal _____

Kuumtsingitud teras (Z275), standardmaterjal (ei märgita)
 ZM – tsink-magneesium pinnakattega teras (ZM310)
 H – happekindel teras AISI 316

Isolatsioon _____

EI30/S50 – tule-/soojusisolatsioon 50 mm
 EI60/S60 – tule-/soojusisolatsioon 60 mm
 EI120/S100 – tule-/soojusisolatsioon 100 mm

Nimimõõt AxB _____

Näidis: TLTE-T - EI120/S100 600x500
 TLTE-T - H - EI30/S50 300x300