


TLTE-T Isolerad tillträdesdörr för plan yta

Isolerad servicelucka för isolerade rektangulära standard- och brandgasevakueringskanaler.




Serviceluckans monteringsram fästs på den rektangulära kanalen. Luckan är avtagbar från ramen med hjälp av sexkantsbultar

Serviceluckorna uppfyller kraven för täthetsklass B enligt standard EVS-EN 12237:2003.

Den använda brandisoleringen uppfyller kraven enligt testmetoden i standard EN 1366-1 och är certifierad av VTT. Brandmotståndet är klassificerat enligt standard EN 13501-1.

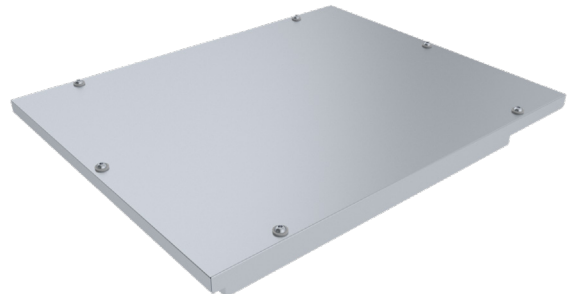

Nominell storlek (mm)	
A	B
200	100
200	200
300	100
300	200
300	300
400	200
400	300
400	400
500	300
500	400
500	500
600	200
600	300
600	400
600	500
600	600
700	700
800	600
800	800

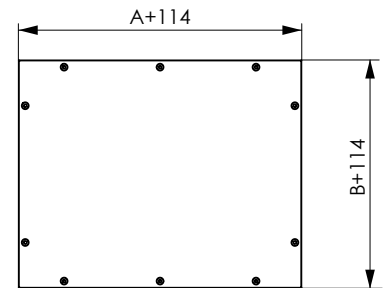

C = isoleringstjocklek
 För EI30/S50: 50 mm
 För EI60/S60: 60 mm
 För EI120/S100: 100 mm

Produktmärkning

	TLTE-T	-	Material	-	EI/S	AxB
Märkning						
Material						
			Galvaniserad stålplåt (Z275), standardmaterial (inte markerad)			
			ZM - zinkmagnesiumbelagt stål (ZM310)			
			H - syrafast stål AISI 316			
Isoleringstyp						
			EI30/S50 - brand-/värmeisolering 50 mm			
			EI60/S60 - brand-/värmeisolering 60 mm			
			EI120/S100 - brand-/värmeisolering 100 mm			
Nominell storlek AxB						

Exempel: TLTE-T - EI120/S100 600x500
 TLTE-T - H - EI30/S50 300x300