


TLTU kontroll-/puhastusluuk-uks

Ventilatsioonikanalite- ja kambrite kontroll-/puhastusluuk.

Eelised:

- Sobib isoleeritud ventilatsioonikambritele ja -kanalitele
- Vastab tihedusklassi C nõuetele
- Reguleeritavad kiirkinnitusklambrid
- Võimalikud nii müra-, soojus- kui ka tuleisolatsiooniga
- Lihtne ning kiire paigaldus
- Viimistletud tagasipööratud servadega



Kasutuskohad


Kontroll-/puhastusluuk-uks on ette nähtud paigaldamiseks ventilatsioonikanalitesse kanalite kontrollimiseks ja puhastamiseks.

Puhastusluugid paigaldatakse õhukanalitele kergesti ligipääsetavatesse kohtadesse.


Materjal ja mõõdud

TLTU kontroll-/puhastusluuk valmistatakse standardina kuumtsingitud terasplekist. Eritellimusel on luuki võimalik tellida ka teistest materjalidest. Luuk on varustatud õhutiheduse saavutamiseks tihendiga nii raami seest kui väljast. Kasutatud tuleisolatsioon vastab standardi EN 1366-1 katsemeetodite nõuetele ja on VTT poolt sertifitseeritud. Tuletundlikkus vastavalt standardile EN 13501-1.

Nimimõõt AxB (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Hinged
TLTU 300x200	353	233	2
TLTU 400x200	453	233	2
TLTU 400x300	453	333	2
TLTU 400x400	453	433	2
TLTU 500x400	553	433	2
TLTU 500x500	553	533	2
TLTU 600x500	653	533	2
TLTU 600x600	653	633	2

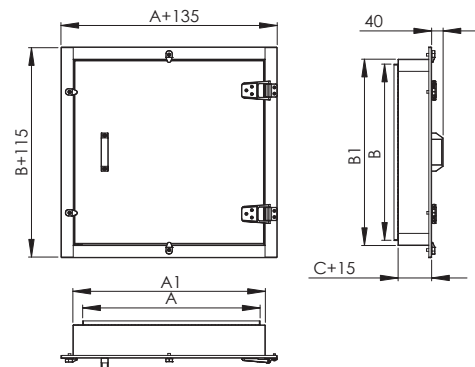

Markeerimine

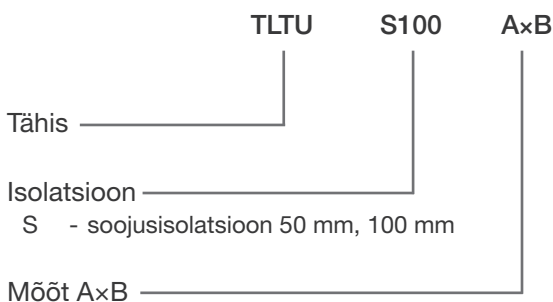

Näidis: TLTU S100 1000x1000

TLTU kontroll-/puhastusluuk valmistatakse tellimuse alusel, millele on antud ukse nimimõõdud.