


TPLE-T Isolerad tillträdesdörr


Isolerad servicelucka för standard- och brandgasevakuering i cirkulära kanaler med Ø 100–1250 mm. Serviceluckans monteringsram fästs på kanalen. Luckan kan tas bort från ramen med hjälp av sexkantsbultar.

TPLE-T serviceluckor uppfyller kraven för täthetsklass C enligt EN 12237:2003.



Den använda brandisoleringen uppfyller testmetodernas krav enligt EN 1366-1. Brandisoleringens brandmotstånd är i enlighet med EN 13501-1.

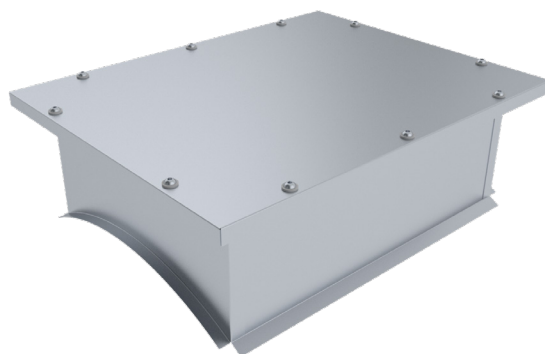

Kanal diameter ØD (mm)	Nominell storlek	
	A (mm)	B (mm)
100	200	100
125	200	100
160	200	100
200	200	100
250	200	100
315	200	100
315	300	200
400	300	200
500	300	200
500	400	300
630	400	300
800	300	200
800	400	300
800	500	400
1000	400	300
1000	500	400
1000	600	600
1250	400	300
1250	500	400



C = isoleringstjocklek
För EI30/S50: 50 mm
För EI60/S60: 60 mm
För EI120/S100: 100 mm



Produktmärkning

	TPLE-T	-	Material	-	EI/S	AxB	/	D
Märkning								
Material								
			Galvaniserad stålplåt (Z275), standardmaterial (inte markerad)					
			ZM - zinkmagnesiumbelagt stål (ZM310)					
			H - syrafast stål AISI 316					
Isoleringstyp								
			EI30/S50 - brand-/värmeisolering 50 mm					
			EI60/S60 - brand-/värmeisolering 60 mm					
			EI120/S100 - brand-/värmeisolering 100 mm					
Nominell storlek AxB								
Kanaldiameter D								

Exempel: TPLE-T - EI120/S100 400x300/200

TPLE-T - H - EI120/S100 400x300/200