



TPLE Eristetty puhdistusluukku pyöreälle kanavalle

TPLE on eristetty puhdistusluukku pyöreään Ø 100-1250 mm:n ilmanvaihtokanavaan. Puhdistusluukut täyttävät tiiviysluokan C vaatimukset (EN 12237:2003).


Tuotteessa käytetty paloeristys on sertifioitu ja CE-merkitty. Palonkestävyys testattu standardin EN 1366-1 mukaisesti.

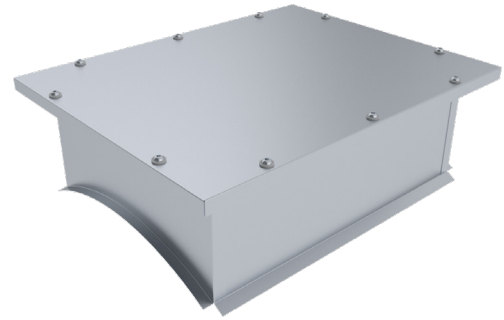

Nimellismitta ØD (mm)	A (mm)	B (mm)
100	200	100
125	200	100
160	200	100
200	200	100
250	200	100
315	200	100
400	300	200
500	300	200
630	400	300
800	400	300
1000	400	300
1250	400	300

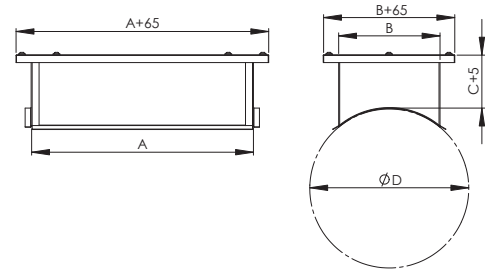

Tuotemerkintä

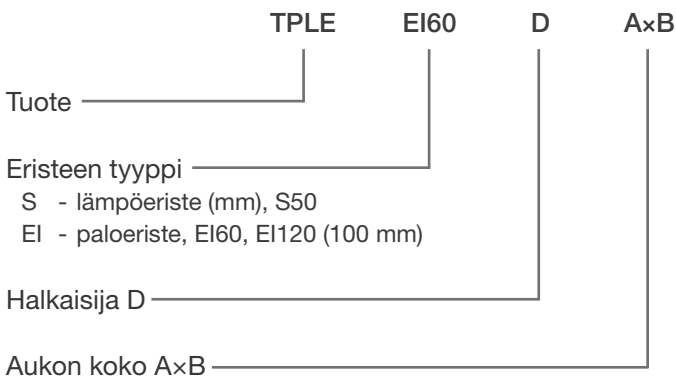

Esimerkki: TPLE EI60 315