

KROS Reguleerklapp


KROS reguleerklapp on ette nähtud õhuhulkade reguleerimiseks ventilatsioonitorustikes.

- Lihtne paigaldada
- Klapi korpus on varustatud otstesse valtsitud kummitihenditega
- Korpuse tihedusklass C



Konstruksioon ja mõõdud


KROS-reguleerklapi korpus ja laba on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Reguleerklapp on varustatud otstest kummitihenditega. Puksid on polüamidist (max +150°C).

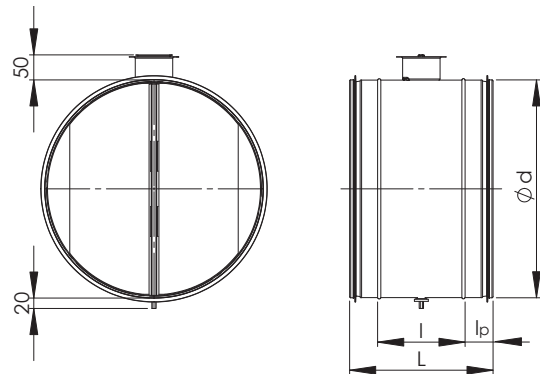


Nimimõõt, d mm	l, mm	lp, mm	L, mm	Kaal, kg
80	95	30	155	0,29
100	95	30	155	0,35
125	95	30	155	0,45
160	95	30	155	0,6
200	120	50	220	0,8
250	120	50	220	1,3
315	120	50	220	1,8
400	133	61	255	3,0
500	133	61	255	4,4
630	130	65	255	6,0

Tehnilised andmed


KROS 100

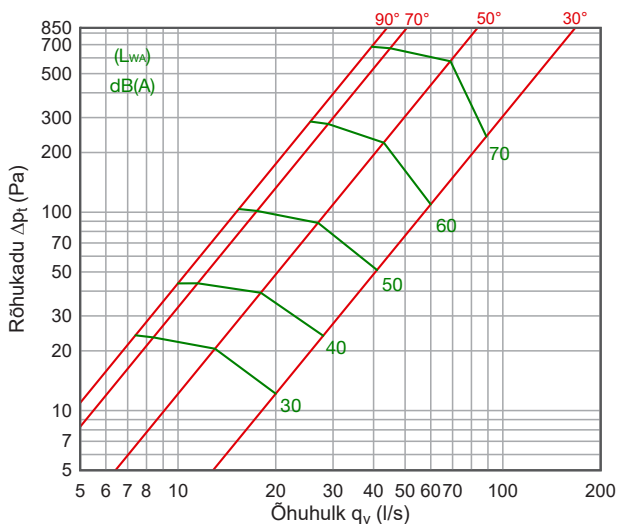


KROS 125

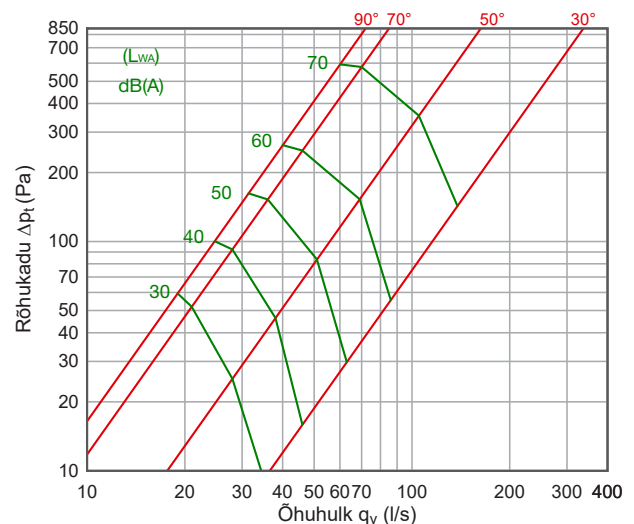


KROS 160

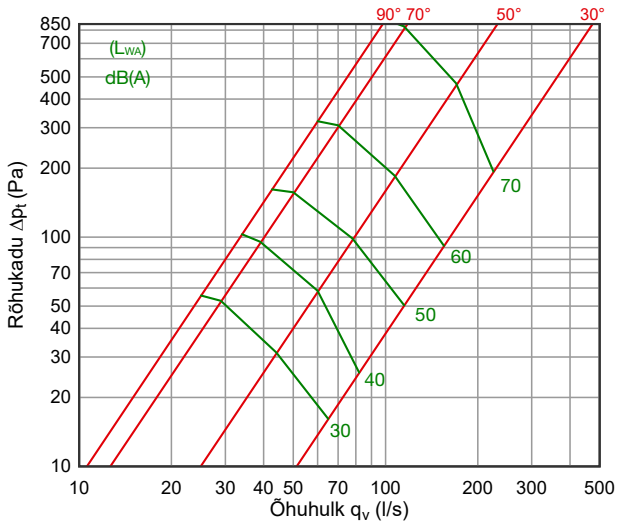


KROS 200

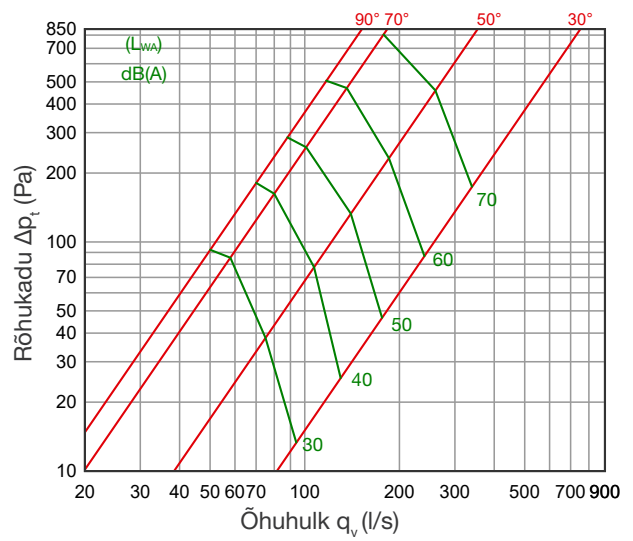


KROS 250

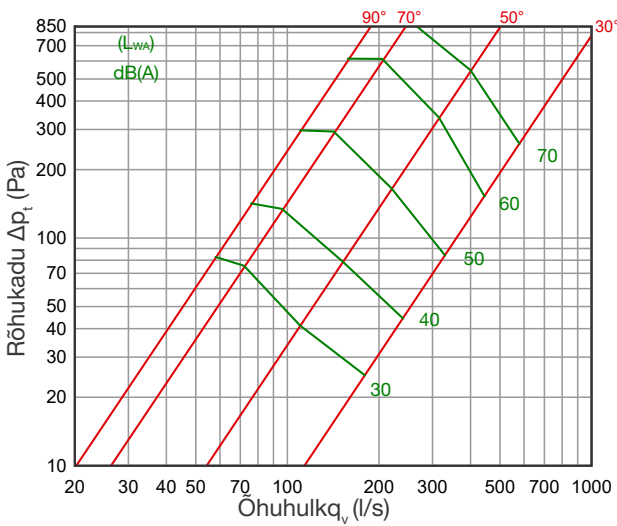


KROS 315

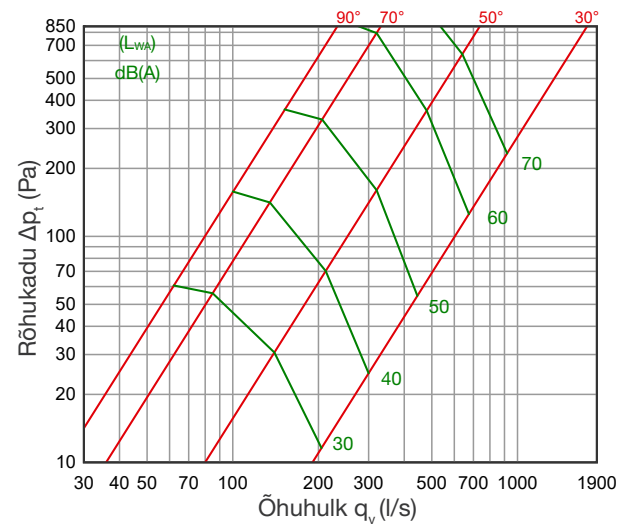


KROS 400

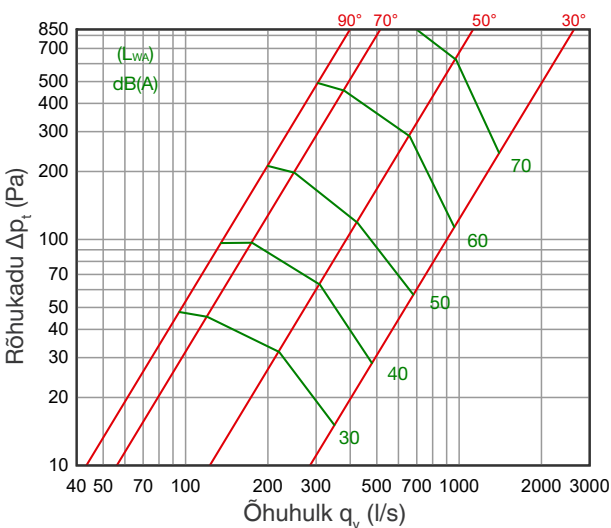


KROS 500

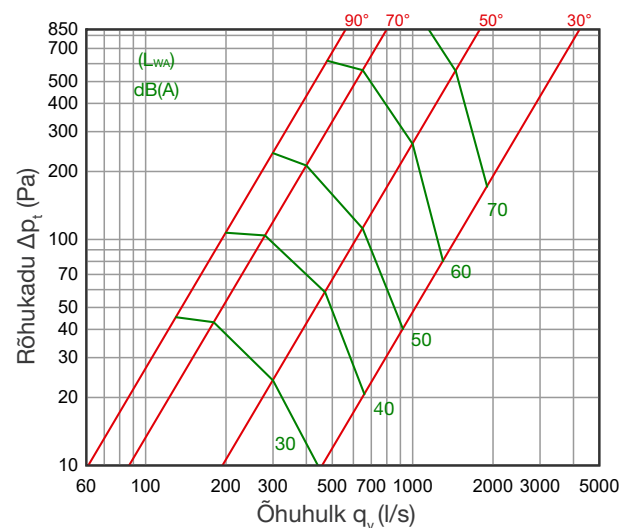

KROS 630

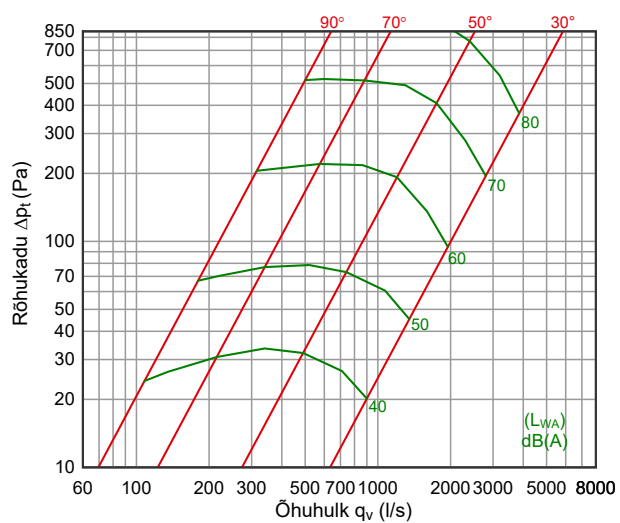

Markeerimine

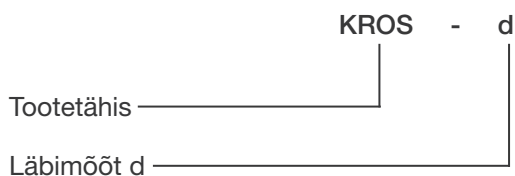

Näide: KROS 315

Paigaldus

Klapp ühendatakse kanaliga ja kinnitatakse neetide abil (vt. NORDduct paigaldusjuhendit).