

KROS Injusteringspjäll


Injusteringspjäll för runda kanalsystem.

- Steglös justering
- Tar liten plats
- Lätt att installera
- Tätningsprofiler EPDM
- Täthetsklass enligt EN 1751, klass D



Uppbyggnad och dimensioner


Tillverkad av galvaniserad stålplåt med tätningsprofiler i EPDM (max 150°C).
Manuell injustering.

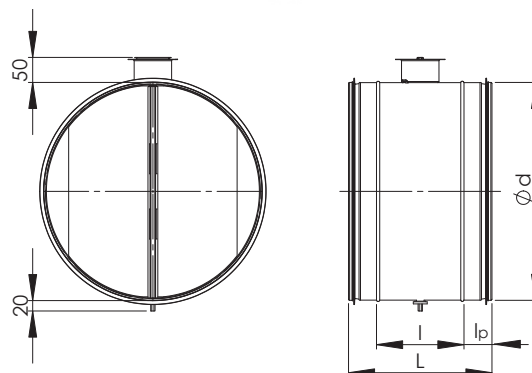


Nominell dimension, d mm	l, mm	l _p , mm	L, mm	Vikt, kg
80	95	30	155	0,29
100	95	30	155	0,35
125	95	30	155	0,45
160	95	30	155	0,6
200	120	50	220	0,8
250	120	50	220	1,3
315	120	50	220	1,8
400	133	61	255	3,0
500	133	61	255	4,4
630	130	65	255	6,0

Teknisk data


KROS 100

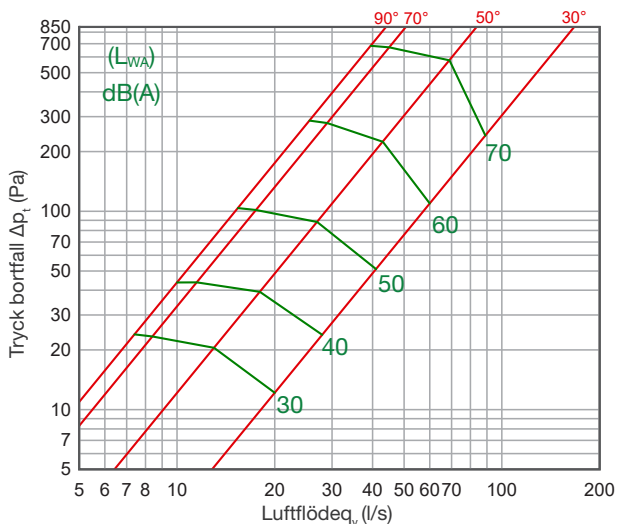


KROS 125

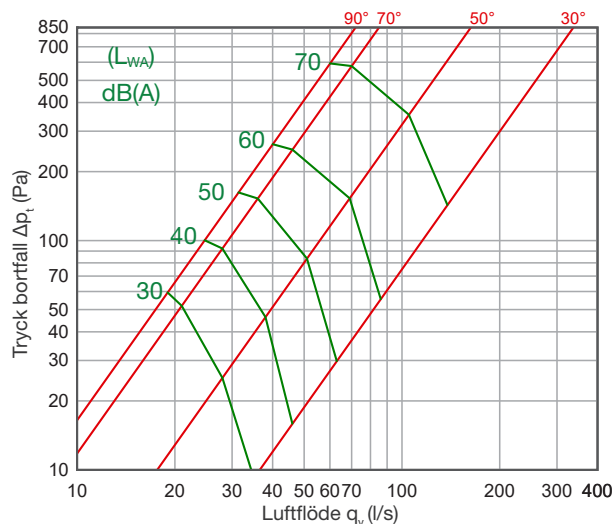


KROS 160

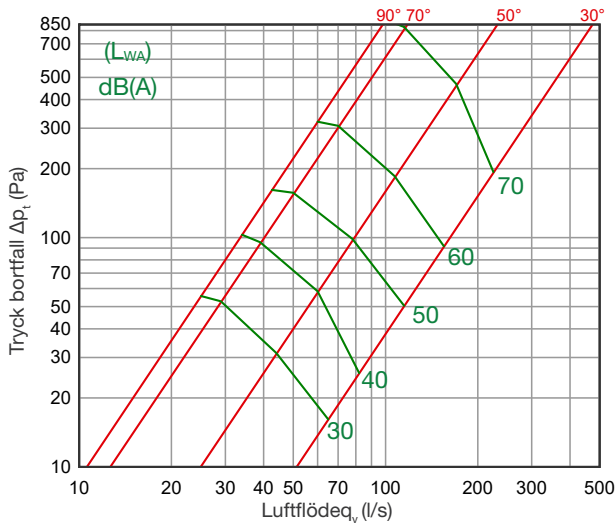


KROS 200

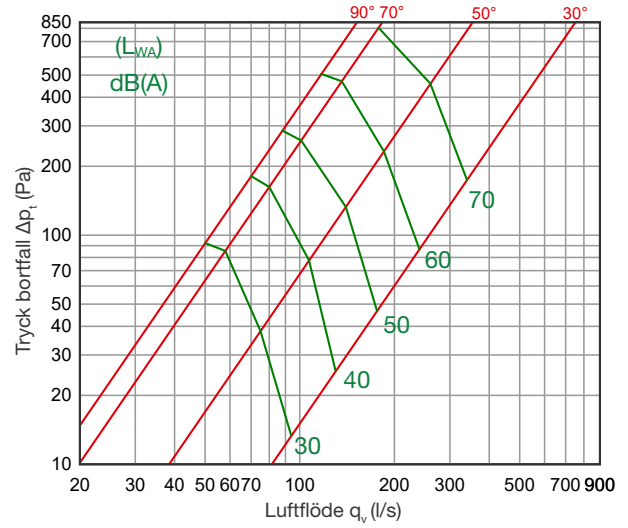


KROS 250

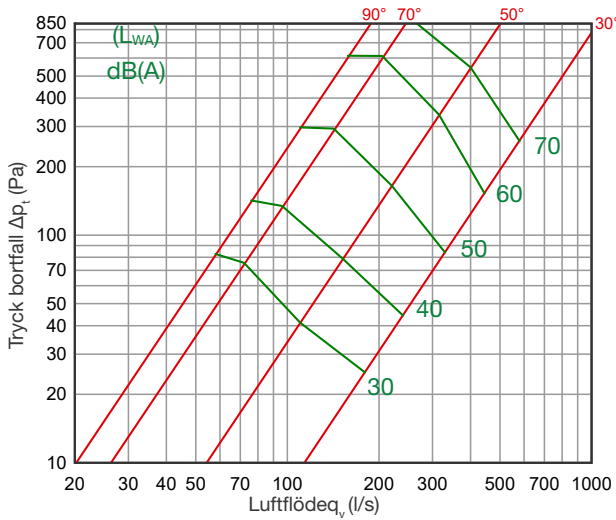


KROS 315

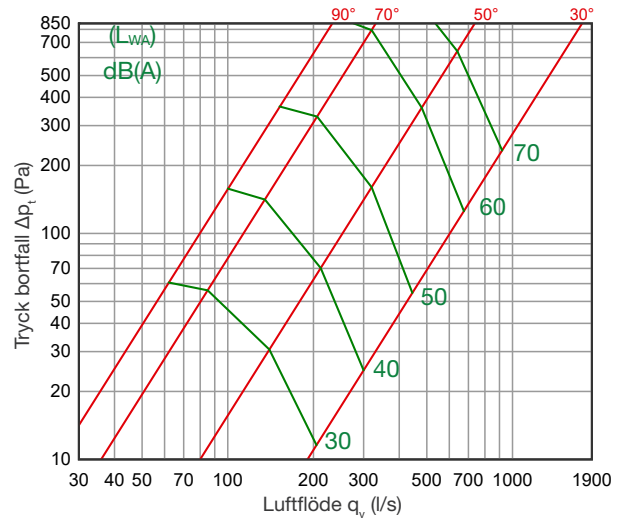


KROS 400

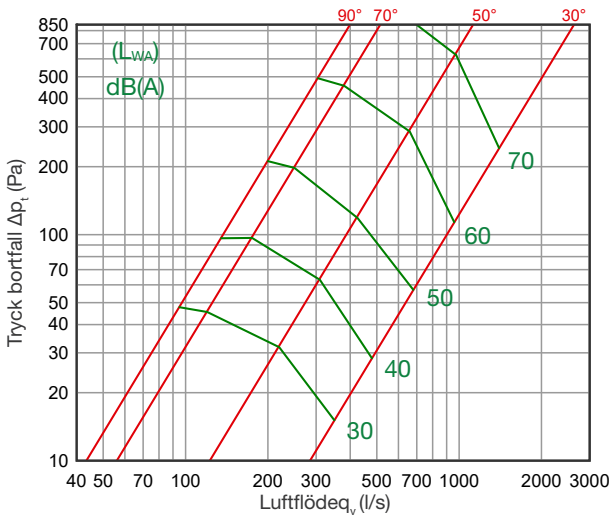


KROS 500

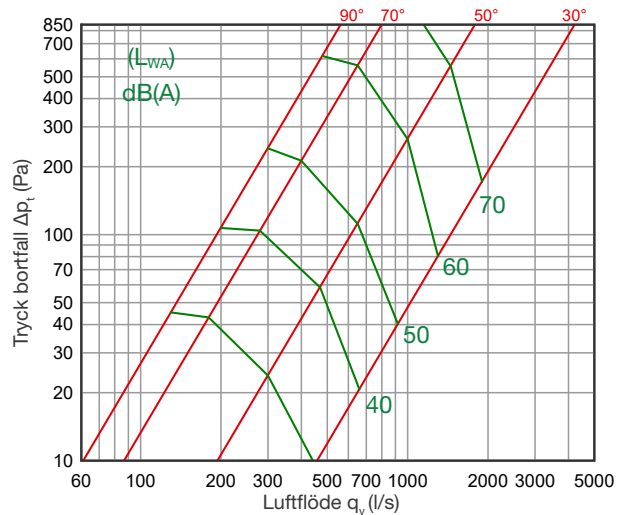

KROS 630

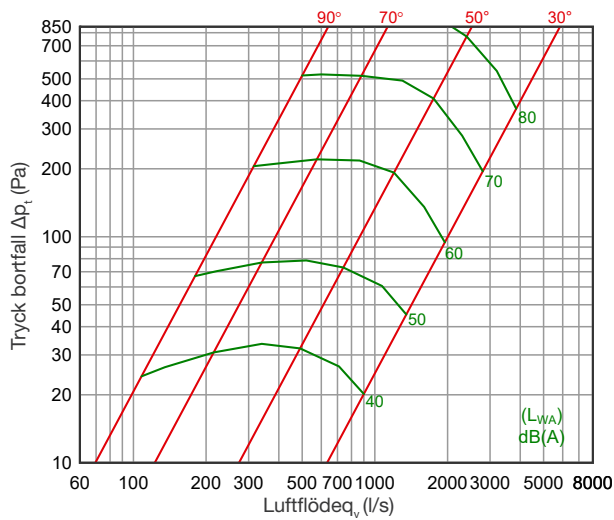

Markering

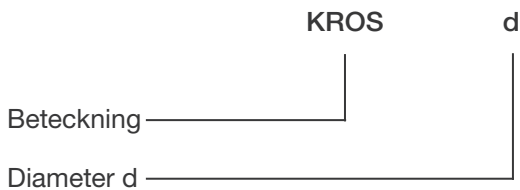

Exempel: KROS 315

Installation

Installeras enligt NORDduct installations guide.