

## UHCT Kattoläpivienti

Kattoläpivienti UHC -yhdistelmäkatokselle.

UHCT asennetaan kantavaan kattorakenteeseen L-profiileilla.

- Valmistetaan sinkki-magnesium pinnoitetusta Magnelis® teräslevystä
- Erikoistilauksesta myös toiset materiaalit
- Vakiona eristemateriaali Cleantec® pinnoitettu mineraali-villa
- Vakiokorkeus 1200 mm




### Materiaali ja mitat

Vakiona kattoläpivienti valmistetaan sinkki-magnesium pinnoitetusta Magnelis® teräslevystä (ZM310). Lämmön-eristeenä on 50 mm paksu Cleantec pinnoitettu mineraalivilla, ilman sisäkuorta.

UHCT on saatavilla myös paloeristettynä (EI120), eristepaksuus 100 mm. Sisäkuori on tällöin rei'ittämätön. Tuotteessa käytetty paloeristys on sertifioitu ja CE-merkitty. Palonkestävyys testattu standardin EN1366-1 mukaisesti. Paloeristyspaksuudet ovat sertifikaatin VTT-C-4805-09 mukaiset.


Vakiokorkeus on 1200 mm (saatavilla myös 800, 1000 ja 1500 mm). Kaltevien kattojen asennusta varten kattoläpivienti toimitetaan vakiona kahdella L-profiililla varustettuna (100x100x1,2 mm, L=E+400 mm).

Kattoläpivienti toimitetaan vakiona E20-profiililla (yhdistämiseksi suorakaitekanavaan).

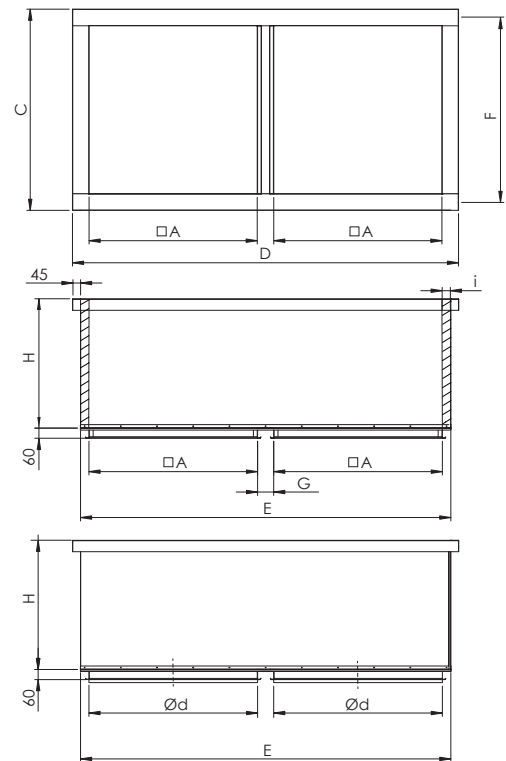



UHCT Nimelliskoko mitta A (mm)	Eristys i=50 mm		Eristys i=100 mm		C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Paino (i=50 mm) (kg)
	A (mm)	G (mm)	A (mm)	G (mm)					
200	200	95	-	-	390	690	600	300	42
300	300	95	200	195	490	890	800	400	55
400	400	95	300	195	590	990	1000	500	67
500	500	95	400	195	690	1290	1200	600	79
600	600	95	500	195	790	1490	1400	700	92
700	700	95	600	195	890	1690	1600	800	106
800	800	95	700	195	990	1890	1800	900	117
900	900	95	800	195	1090	2090	2000	1000	129
1000	1000	95	900	195	1190	2290	2200	1100	152
1100	1100	95	1000	195	1290	2490	2400	1200	172
1200	1200	95	1100	195	1390	2690	2600	1300	189

**Tuotemerkintä**

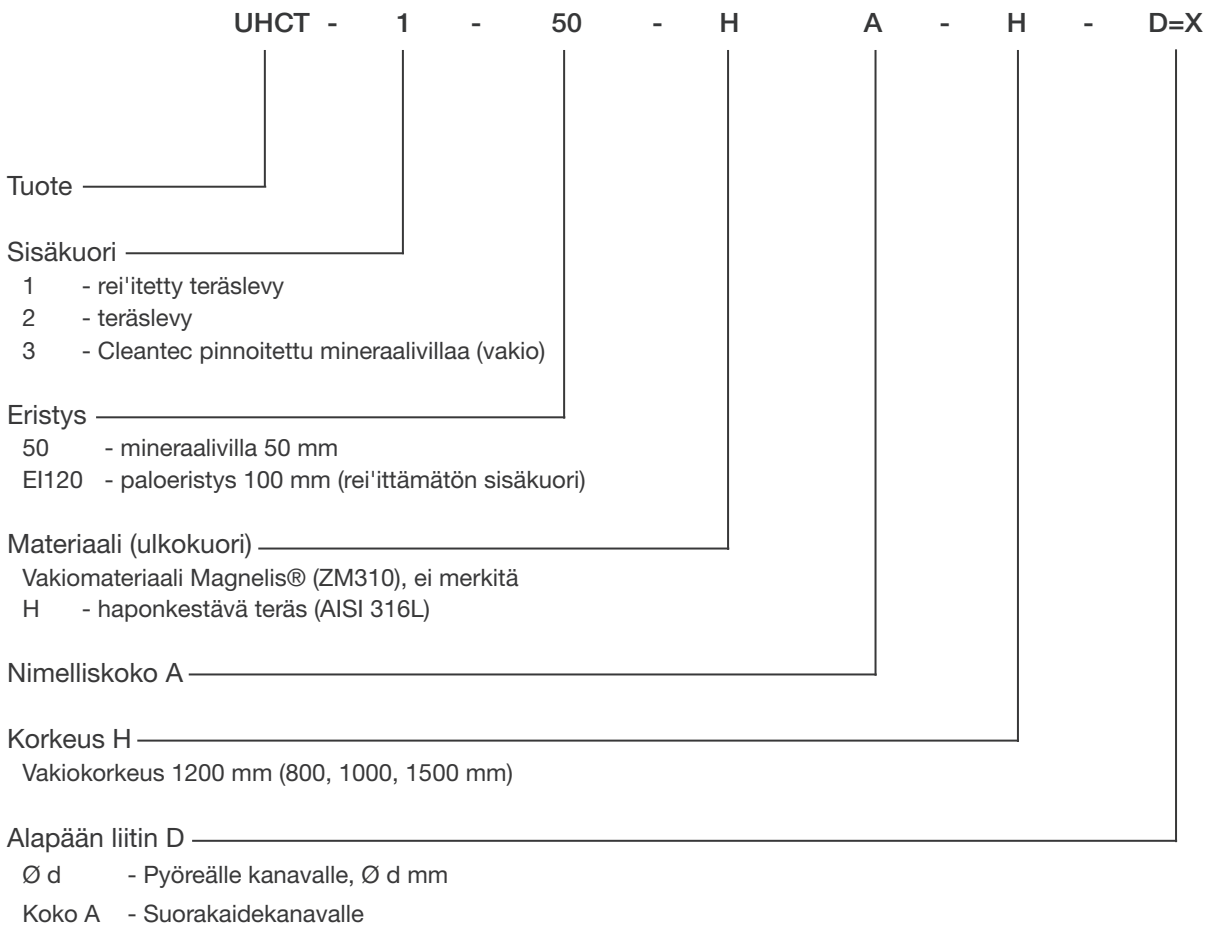

**Esimerkki:** UHCT-1-50 400-1000  
UHCT-2-100 600-800

**Lisätarvikkeet**

MKLK Alipainepelti (yläasennus)	Nimelliskoko AxB (mm)	AxB (mm)	H (mm)	Paino (kg)
 	200x200	190x190	150	1,3
	300x300	290x290	225	2,6
	400x400	390x390	290	4,2
	500x500	490x490	355	5,6
	600x600	590x590	430	8,5
	700x700	690x690	500	11,1
	800x800	790x790	565	14,1
	900x900	890x890	640	17,6
	1000x1000	990x990	700	21,5
	1100x1100	1090x1090	785	25,6
	1200x1200	1190x1190	850	30,1
	1300x1300	1290x1290	920	34,9
	1400x1400	1390x1390	990	40,1
	1500x1500	1490x1490	1065	45,8
	1600x1600	1590x1590	1135	51,8