


## UHC Kombihuv




- Storlekar 200-1100 luftflöde 100-7000 l/s
- UHC takhuv är en unikt designad kombihuv för friskluftintag och utblås av frånluft
- UHC tillverkas av zink-magnesiumbelagd stålplåt som är mycket korrosionsbeständig
- Minimal risk att tilluft och frånluft blandas
- Minimal risk för vatten och snö att tränga in
- Hög hastighet för frånluften vilket säkerställer en säker och lång kastlängd
- Kraftig konstruktion
- Lågt tryckfall
- Låg ljudnivå

### Snabbval

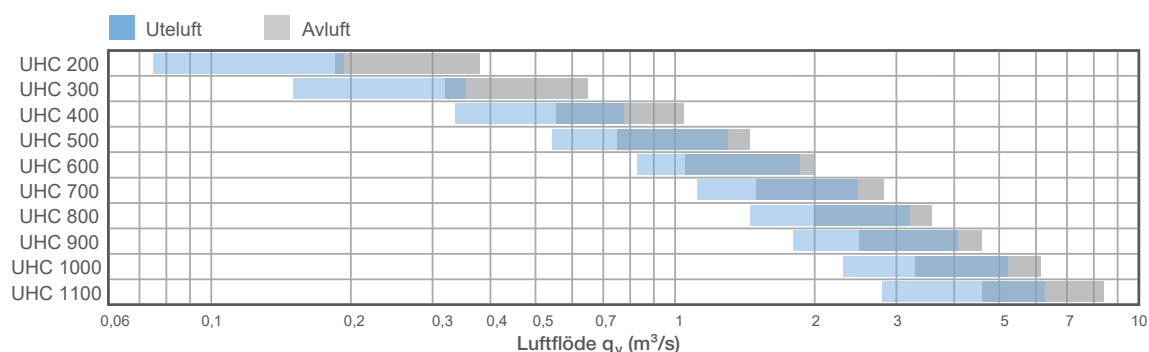

### Användning

UHC är en kombinationstakhuv som är avsedd för friskluftsintag och utblås av frånluft. Utblåset riktar luften rakt upp. Detta ser till att luft och smuts i frånluften inte faller ned runt enheten. Friskluftsintaget sitter under kanten. Enhetens design hindrar på ett effektivt sätt regnvatten från att tränga in i luftkanalen. Regnvatten dräneras ovanpå taket. UHC har en monteringsfärdig UHCT takgenomföring som kan användas.

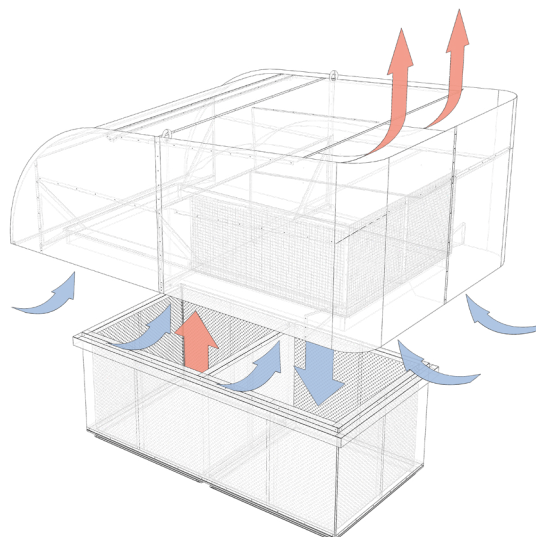


## Material och dimensioner

UHC tillverkas av zink-magnesiumbelagd stålplåt DX51D+ZM310. Den kan tillverkas av andra material med ytbeläggning.

Som standard är takhuven designad för installation med en takgenomföring UHCT.

För lyftet finns det lyftbeslag.

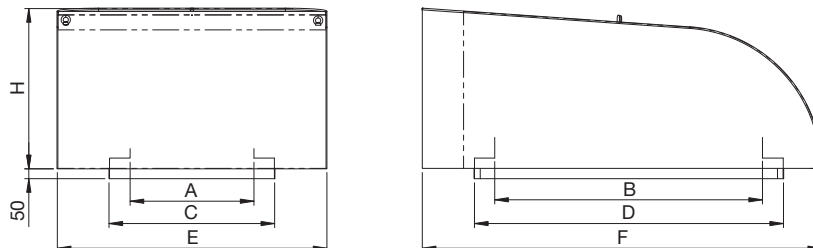


| Nominell storlek | C    | D    | A    | B    | E    | F    | H    | UHCT (50 mm isol.) |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 200              | 400  | 700  | 200  | 500  | 706  | 992  | 425  | UHCT 200           |
| 300              | 500  | 900  | 300  | 700  | 806  | 1192 | 510  | UHCT 300           |
| 400              | 600  | 1100 | 400  | 900  | 1006 | 1455 | 595  | UHCT 400           |
| 500              | 700  | 1300 | 500  | 1100 | 1156 | 1690 | 680  | UHCT 500           |
| 600              | 800  | 1500 | 600  | 1300 | 1306 | 1936 | 775  | UHCT 600           |
| 700              | 900  | 1700 | 700  | 1500 | 1456 | 2160 | 850  | UHCT 700           |
| 800              | 1000 | 1900 | 800  | 1700 | 1556 | 2370 | 970  | UHCT 800           |
| 900              | 1100 | 2100 | 900  | 1900 | 1706 | 2600 | 1015 | UHCT 900           |
| 1000             | 1200 | 2300 | 1000 | 2100 | 1856 | 2840 | 1120 | UHCT 1000          |
| 1100             | 1300 | 2500 | 1100 | 2300 | 2006 | 3085 | 1180 | UHCT 1100          |


8

## Tekniska data

### Tryckfall – Luftflöde – Avluft

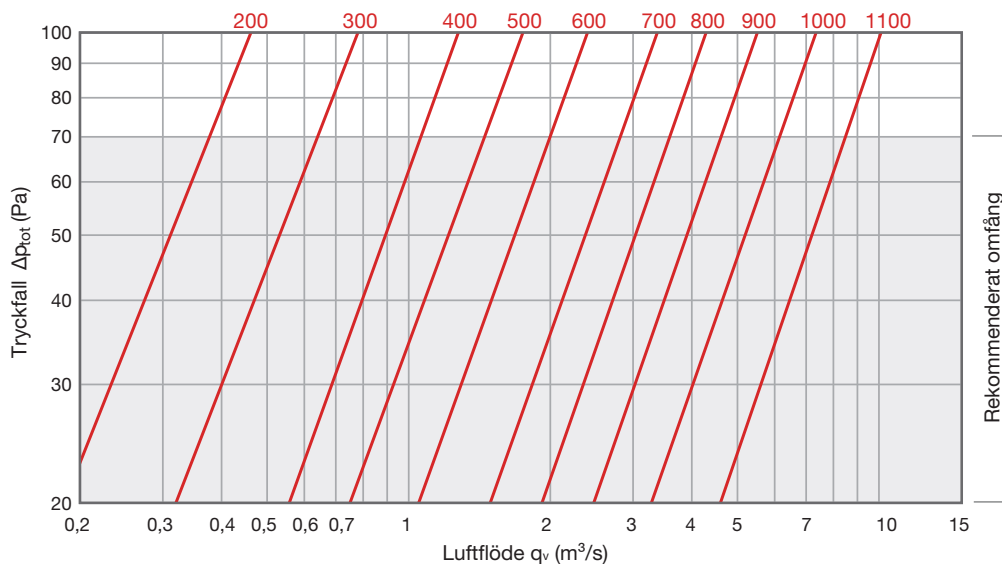

## Tryckfall – Luftflöde – Uteluft

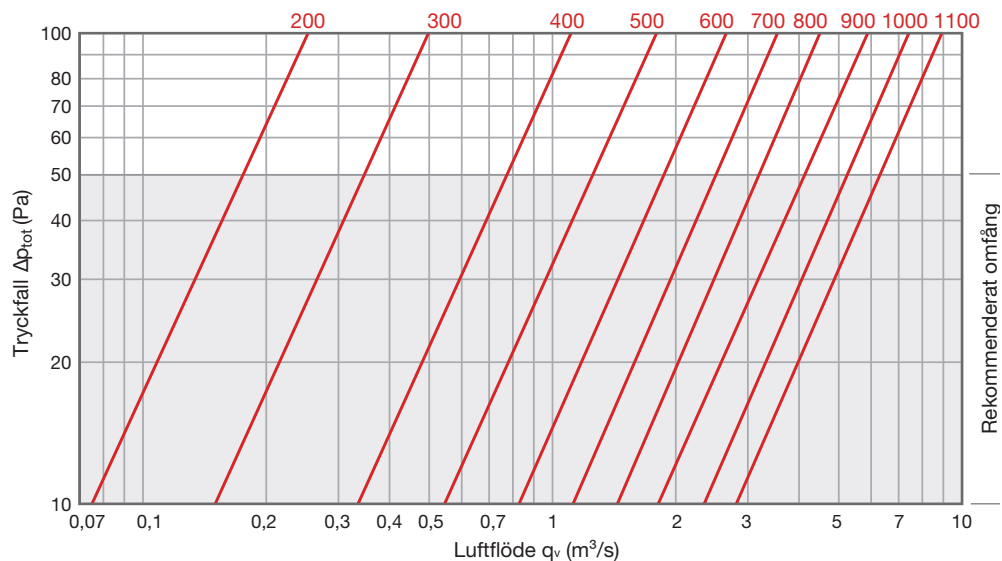

## Product codes

UHC - Material - Storlek A

Märkning \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_

(-) – zink-magnesiumbeläggning, standardmaterial  
 Zn – galvaniserat stål (DX51D+Z275)  
 H – syrafast stål (AISI 316)  
 RAL-färg, vid beläggning

Nominell storlek A \_\_\_\_\_

**Exempel:**     **UHC 400 Takhuv**  
                   **UHC-H 400 Takhuv, AISI 316**  
                   **UHC 400 RAL 7000 Takhuv**

## Tillvalsutrustning:

