


ULV2P Ulospuhallushajotin

ULV2P on suorakaiteenmuotoinen ulospuhallushajottaja suorakaideliitoksilla. ULV2P estää tehokkaasti veden pääsyn kanavistoon.

Ominaisuudet:

- Matalarakenteinen
- Muodostaa pitkän ylössuunnatun ilman heittopituuden
- Vahva rakenne
- Magnelis® teräslevystä korroosionkestoluokka C4)
- Matala painehäviö
- Hiljainen
- Ainutlaatuinen muotoilu
- Voidaan asentaa suoraan kattoläpiviennille

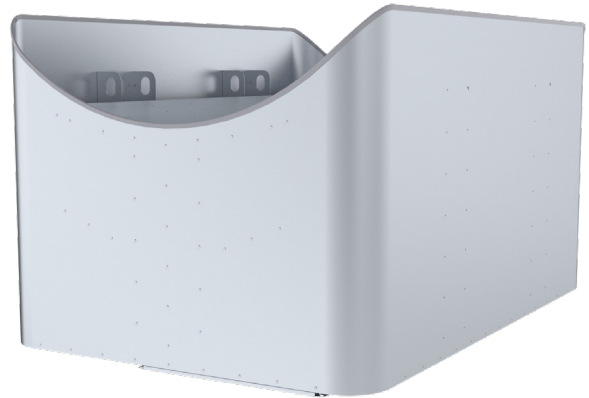


Käyttö

ULV2P -ulospuhallushajottimessa on matala painehäviö ja pitkä heittopituus. Jäteilma suunnataan suoraan ylös ja siksi hajut ja epäpuhtaudet eivät jää ulospuhallushajottimen läheisyyteen.

Tuotteen rakenne estää tehokkaasti sadeveden pääsyn kanavaan. Sadevesi valuu ulospuhallushajottimen pohjasta katolle.

ULV2P ilmanottokatos sadepeltiliitoksella (KL), joka asennetaan MKL-kattoläpiviennille, yksinkertaistaa asennusta ja antaa parhaan tuloksen vedenpitävyydestä.

Pikavalintataulukko

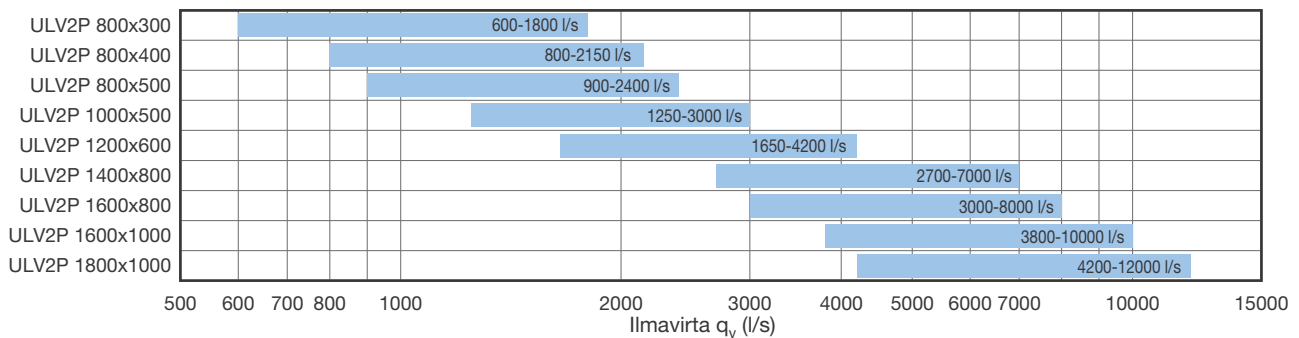


Materiaali, mitat ja tekniset tiedot

ULV2P on valmistetaan sinkki-magnesium pinnoitetusta Magnelis® teräslevystä (ZM310). Tuotteessa on vakiona E30 eurolista kiinnittämistä varten.

Tuotetta on mahdollista saada myös muista materiaaleista valmistettuna ja maalattuna.

Lisäksi on mahdollista tilata ulospuhallushajotin sadepeltiliitoksella (KL), joka sopii suoraan kattoläpiviennille (MKL).

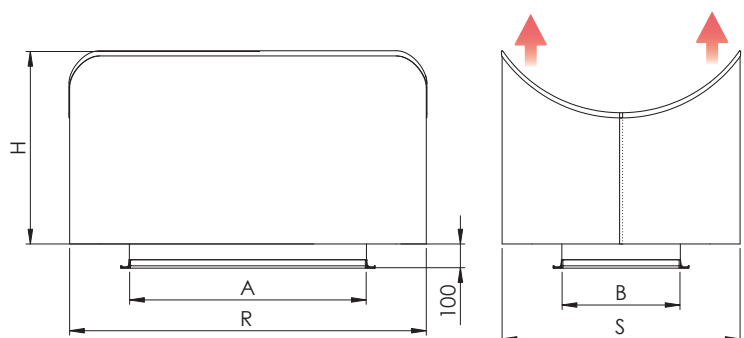


ULV2P Ulospuhallushajotin suorakaidella liitännällä (E30-lista).

Nimellis- mitta AxB (mm)	A (mm)	B (mm)	R (mm)	S (mm)	H (mm)	Paino (kg)	Vapaa pinta (m ²)	Ilmavirta (l/s)	
								Min	max
800x300	800	300	1100	600	450	35	0,220	600	1800
800x400	800	400	1200	800	650	48	0,327	800	2150
800x500	800	500	1300	1000	800	62	0,399	900	2400
1000x500	1000	500	1500	1000	800	72	0,460	1250	3000
1200x600	1200	600	1800	1200	1000	109	0,589	1650	4200
1400x800	1400	800	2100	1500	1100	115	0,870	2700	7000
1600x800	1600	800	2300	1500	1100	145	0,953	3000	8000
1600x1000	1600	1000	2200	1600	1200	155	1,231	3800	10000
1800x1000	1800	1000	2400	1600	1200	170	1,342	4200	12000

Suosittelemme ULV2P ulospuhallushajotinta tehtaalla asennetulla sadepeltiliitoksella (KL). ULV2P Ulospuhallushajotin sadepeltiliitoksella (KL), joka asennetaan MKL-kattoläpiviennille, on turvallisin vaihtoehto vedeneristyksen kannalta.

ULV2P Ulospuhallushajotin sadepeltiliitoksella, joka on yhteensopiva MKL-katto-läpiviennin kanssa.

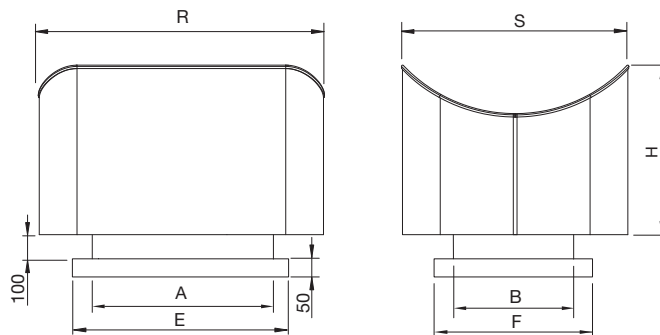


MKL Kattoläpivienni 50 mm eristeellä.

ULV2P Nimellismitta AxB (mm)	Liitännäkoko ExF (mm)	MKL (i=50 mm)		
		MKL+KL nimellismitta (N×M KL-ExF)	AxB (mm)	N×M (mm)
800x300	950x450	MKL 900x400 KL-950x450	800x300	895x395
800x400	950x550	MKL 900x500 KL-950x550	800x400	895x495
800x500	950x650	MKL 900x600 KL-950x650	800x500	895x595
1000x500	1150x650	MKL 1100x600 KL-1150x650	1000x500	1095x595
1200x600	1350x750	MKL 1300x700 KL-1350x750	1200x600	1295x695
1400x800	1550x950	MKL 1500x900 KL-1550x950	1400x800	1495x895
1600x800	1750x950	MKL 1700x900 KL-1750x950	1600x800	1695x895
1600x1000	1750x1150	MKL 1700x1100 KL-1750x1150	1600x1000	1695x1095
1800x1000	1950x1150	MKL 1900x1100 KL-1950x1150	1800x1000	1895x1095

MKL Kattoläpivienni 100 mm eristeellä.

ULV2P Nimellismitta AxB (mm)	Liitännäkoko ExF (mm)	MKL (i=50 mm)		
		MKL+KL nimellismitta (N×M KL-ExF)	AxB (mm)	N×M (mm)
800x300	1050x550	MKL 1000x500 KL-1050x550	800x300	995x495
800x400	1050x650	MKL 1000x600 KL-1050x650	800x400	995x595
800x500	1050x750	MKL 1000x700 KL-1050x750	800x500	995x695
1000x500	1250x750	MKL 1200x700 KL-1250x750	1000x500	1195x695
1200x600	1450x850	MKL 1400x800 KL-1450x850	1200x600	1395x795
1400x800	1650x1050	MKL 1600x1000 KL-1650x1050	1400x800	1595x995
1600x800	1850x1050	MKL 1800x1000 KL-1850x1050	1600x800	1795x995
1600x1000	1850x1250	MKL 1800x1200 KL-1850x1250	1600x1000	1795x1195
1800x1000	2050x1250	MKL 2000x1200 KL-2050x1250	1800x1000	1995x1195

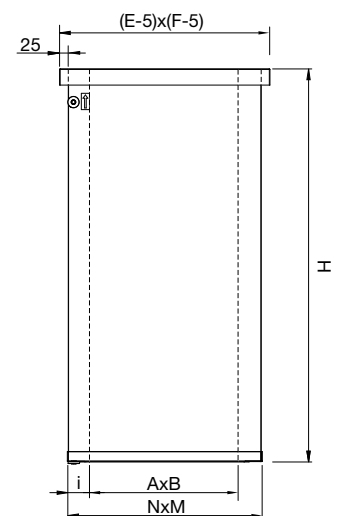

Asennusaukko
= (N+20)x(M+20) (mm)


Lisätietoja MKL-kattoläpiviennistä ja erilaisista eristysmahdollisuuksista löytyy MKL:n teknisistä tiedoista.

Tekniset tiedot

Suosittelava maksimi painehäviö 70 Pa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ulospuhallushajotinta valittaessa ilman nopeus vapaalla alueella ja kanavassa ei saa ylittää 10 m/s.

Nopeus ulospuhallushajotimen vapaalla alueella on mitoitettu välille 3-10 m/s.

Painehäviö - Ilmavirta

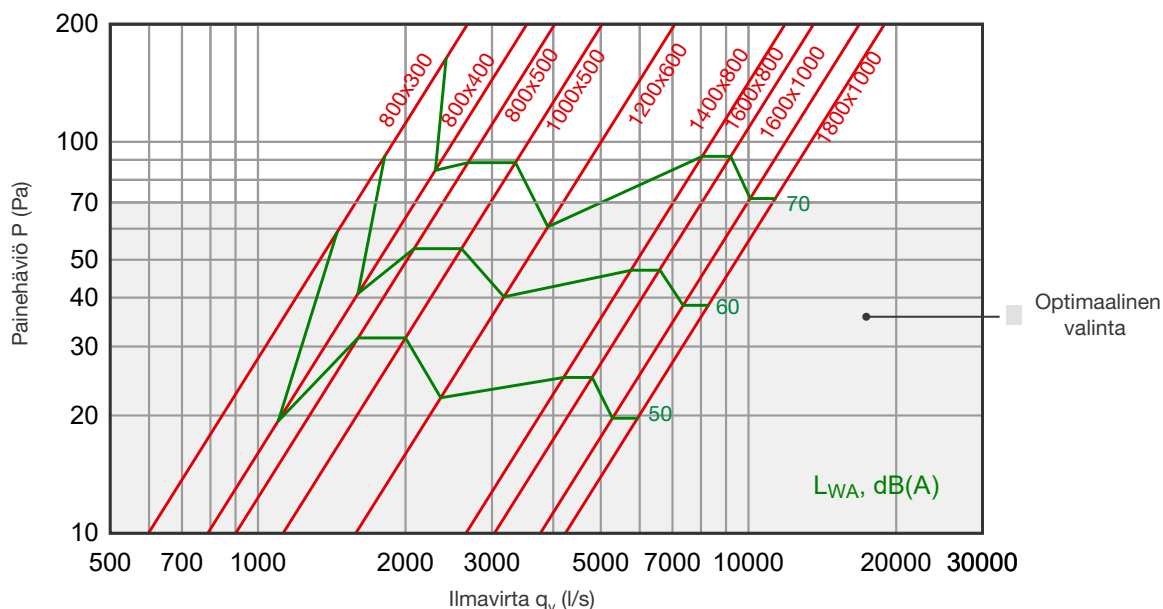

Product marking

ULV2P - H AxB - E30 - RAL XXX

Tuote

ULV2P – ulospuhallushajotin

Materiaali

Vakiomateriaali Magnelis® (ZM310), ei merkitä
H – haponkestävä (AISI 316L)

Koko

AxB – suorakaiteen muotoisen kanavan liitännän mitat

Kanavaliitos

KL-ExF – kattoläpiviennin liitosmitta (KL)
E30 – eurolista 30 mm (AxB kanavan koko)

RAL

RAL värikoodi, maalattuna

Esimerkki:

ULV2P 1000x500-E30 Ulospuhallushajotin eurolistaliitoksella (E30)

ULV2P 1000x500-E30-RAL7000 Ulospuhallushajotin eurolistaliitoksella (E30), maalattuna

ULV2P 1000x500-KL-1200x700 Ulospuhallushajotin sadepestiliitoksella