

RVK Raskusrest

RVK reste kasutatakse väljaviskeavade katteks.

- Takistab vastupidise õhuvoolu
- Kaitseb ventilatsiooni süsteeme sademete, lindude jms. eest
- Kerge paigaldada

Kasutus

RVK raskusrest on mõeldud paigaldamiseks seinale.

Õhuvoolu puudumisel RVK resti labad sulguvad automaatselt raskusjõu toimele, takistades sellega vastupidise õhuvoolu ja kaitstes sellega ventilatsiooni süsteemi jahedama õhu, sademete ja lindude juurdepääsu eest.



Konstruksioon ja mõõdud


RVK raskusrest on konstrueeritud kaheosalisena: paigaldusraam ja väljavõetav restiosa.

Standardina on paigaldusraam valmistatud tsingitud teraslehest ja restilabad alumiiniumlehest. RVK resti raami nurgad on veekindlalt kokku keevitatud. Rest on kaetud pulbervärviga (RAL 7000).

Standardne samm restil on 100 mm. Väikseim saadaolev mõõt on 200x200 mm ja suurim 800x1200 mm. Suuremat mõõtu restid valmistatakse moodulitena.

Mõõdud B ja H on resti nimimõõdud. Mõõtude B ja H tolerants on -2/-5 mm.


Paigaldamisel on vaja resti ette minimaalselt 150 mm, et labad saaksid täielikult avaneda.

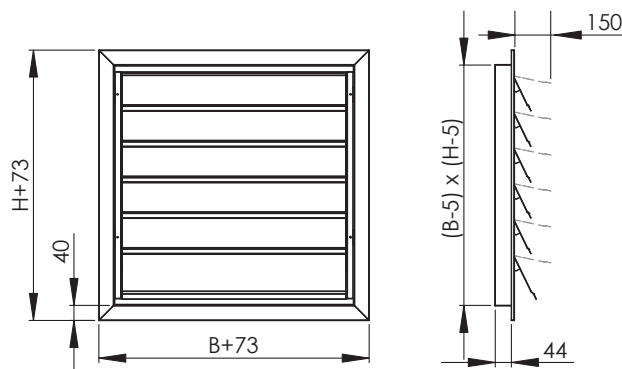

Tehnilised andmed

Soovituslik õhukiirus kanalis on kuni 5 m/s.

RVK takistus

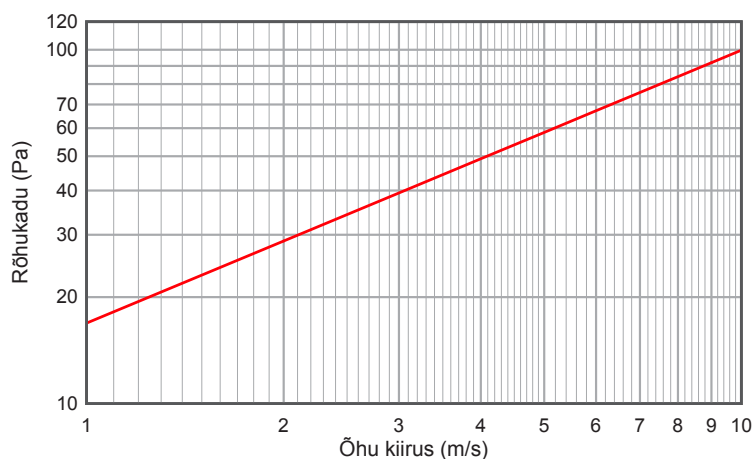

Markeerimine

	RVK	-	H	BxH	-	RAL 7000
Tähis						
Materjal						
Standardina tsingitud teras+pulbervärv, ei märgita						
ZM – tsink-magneesium pinnakattega (ZM310)*						
H – happekindel teras+pulbervärv						
Mõõt BxH						
Laius B 100 mm sammuga						
RAL-värvikood						
Värvikood valida RAL värvikaardilt. (satandardvärv RAL 7000, helehall)						

* Ei kehti roostegarantii.

Näide: RVK 1200x1000-RAL 7000