

RVK Sälesuljin

RVK -säleikköjä käytetään poistoaukkojen suojana.

Ominaisuudet:

- Estää ilman takaisinvirtauksen
- Suojaa ilmanvaihtojärjestelmää sateelta
- Helppo asentaa

Käyttö


RVK -säleikkö on tarkoitettu seinään kiinnitettäväksi. Ellei ilmavirtaa ole, RVK -säleikön säleet sulkeutuvat automaattisesti painovoiman ansiosta estäen näin takaisinvirtauksen.



Rakenne ja mitat

RVK ja RVKS koostuvat kahdesta osasta: kehyksestä ja irrotettavasta ritiläosasta. Kehys on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja ritilän lapät alumiinilevystä. RVK -ritilän kehyksen kulmat on hitsattu vesitiiviiksi. Vakiokoot ovat 100 mm välein. Pienin valmistettava koko on 200x200 mm ja suurin 800x1200 mm. Suuremmat ritilät on valmistettu moduuleina.


Asennuksen yhteydessä säleikön eteen on jätettävä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta säleet voivat avautua täysin.

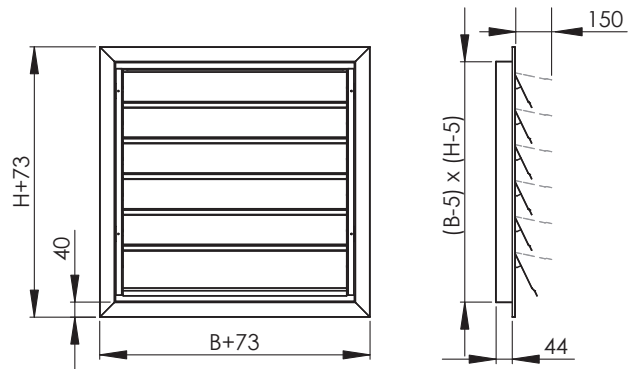

Tekniset tiedot

Suosittelava ilman enimmäisnopeus kanavassa on 5 m/s.

RVK painehäviö

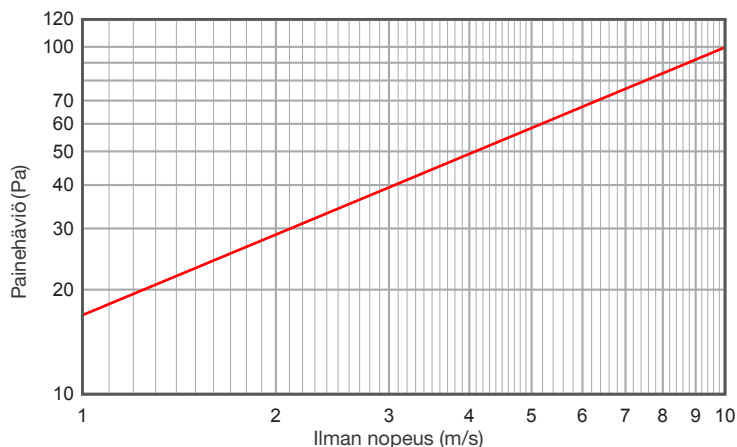

Tuotemerkintä

	RVK	-	H	BxH	-	RAL 7000
Tuote						
Materiaali						
Vakiomateriaali kuumasinkitty teräs + väri Materiaalia ja värikoodia ei merkitä vakiotuotteessa ZM – sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy* H – haponkestävä teräs + väri						
Leveys B x Korkeus H						
Leveys 100 mm välein alkaen 200 mm.						
Värikoodi						
RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 7000).						

* Ruostetakuu ei ole voimassa.

Esimerkki: RVK 1200x1000