

RVM Ulkoilmalaite




- Minimalistinen ulkoilmalaite seinäasennukseen
- Kompakti ja matala muotoilu – sulautuu täydellisesti rakennuksen julkisivuun
- Ilmanotto laitteen alaosaan – estää veden ja lumen pääsyn ilmanottokanavaan
- Jauhemaalattu sinkitty teräsrunko takaa korkean säänkestävyyden

Käyttö

RVM on ihanteellinen ratkaisu seinään asennettavaan ilmanottoon.

RVM on laite, joka on suunniteltu suojaamaan ilmanvaihtojärjestelmän ilmanottoaukkoja sateelta, lehdistä, linnuilta ja muilta epäpuhtauksilta.


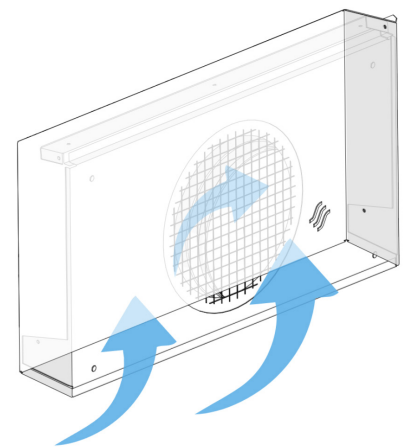


Rakenne ja mitat

RVM-laite on vakiona valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja maalattu harmaaksi (RAL 7000).

Kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä ja kuumasinkityllä suojaverkolla (silmän koko 19x19 mm).


RVM on rakenteeltaan kaksiosainen – etuosa (1) ja takana oleva asennuslevy (2). Ulkoilmalaite toimitetaan kahdessa osassa ja kiitataan paikan päällä (niitit eivät sisälly toimitukseen).

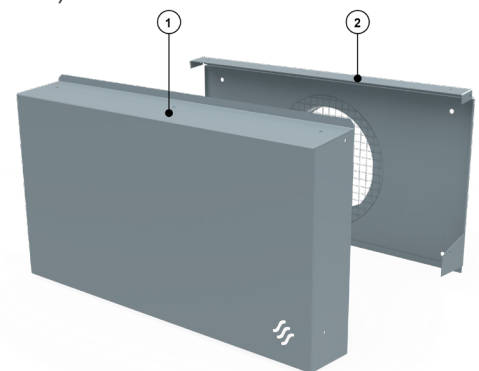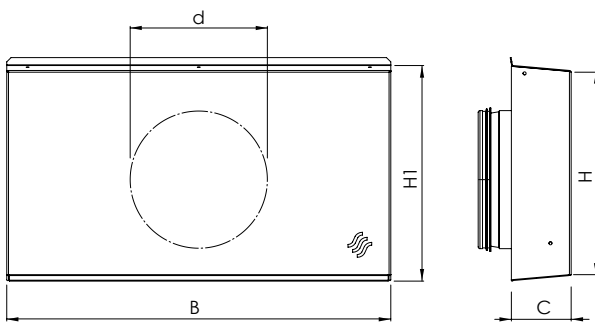

Nimellismitta	Ød (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	C (mm)	Paino (kg)	Vapaa pinta (m²)
RVM 100	100	216	160	170	50	1,0	0,011
RVM 125	125	235	181	195	69	1,3	0,016
RVM 160	160	443	234	247	69	2,5	0,030
RVM 200	200	541	261	276	77	3,3	0,042


Tekniset tiedot

RVM ulkoilma: ilmavirta-painehäviö

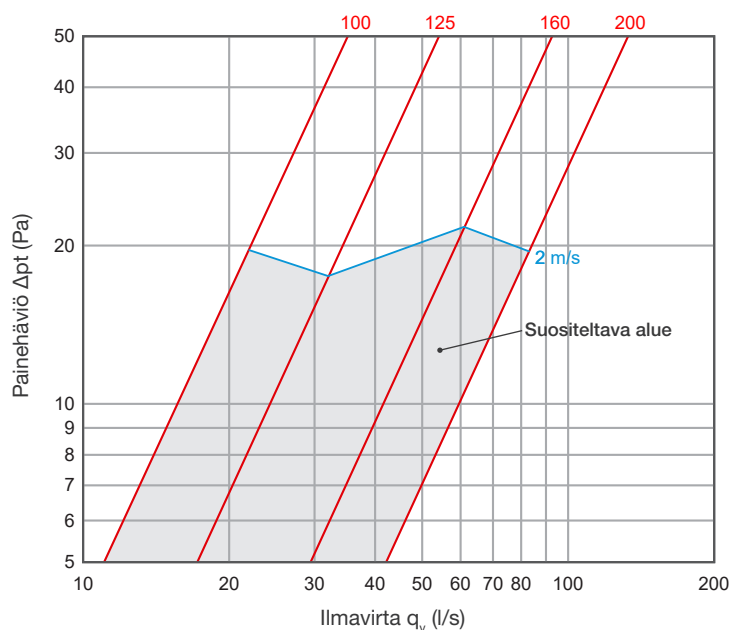

Ilmanottoaukko tulee valita siten, että ilman virtausnopeus ilmanotossa ei ylitä 2 m/s.

Tuotemerkintä

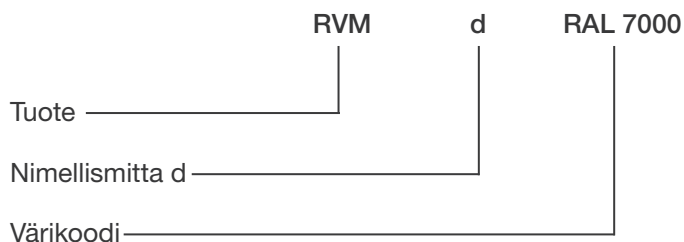

RAL -värikoodi: käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 7000).

Esimerkki: RVM 160-RAL 7000

Huolto

Ulkoilmalaitteen irrotus mahdollistaa pääsyn ilmanvaihtokanavaan huoltoa varten. Ulkopinnat puhdistetaan kostealla liinalla.