

RVM õhuvõturest




- Minimalistlik õhuvõturest seinapealseks paigalduseks
- Kompaktne ja madal disain - sulandub suurepäraselt hoone fassaadiga
- Õhuvõtt resti alaosast - takistab vee ja lume pääsemise õhuvõtukanalisse
- Pulbervärviga kaetud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastikukindluse

Kasutus

RVM on ideaalne seade seinapealse õhuvõtu lahendamiseks.

RVM on rest, mis on ette nähtud ventilatsioonisüsteemide õhuvõtuavade kaitseks sademete, puulehtede, lindude jms eest.


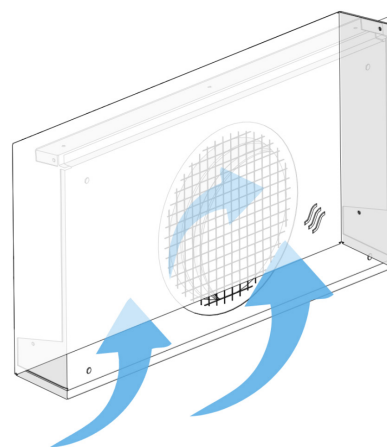


Konstruksioon ja mõõdud

RVM rest on standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest ja värvitud halliks (RAL 7000).

Kanaliühendus on varustatud kummitihendiga ja kuumtsingitud kaitsevõrguga (silma suurus 19x19 mm).


RVM on konstrueeritud kaheosalisena – eesmine korpus (1) ning tagumine sadulaplaat (2). Rest tarnitakse kahes osas ning needitakse objektile (needid ei kuulu komplekti).

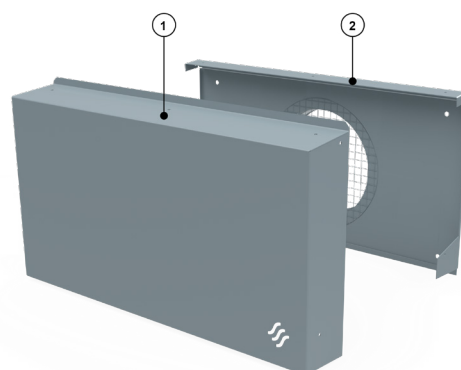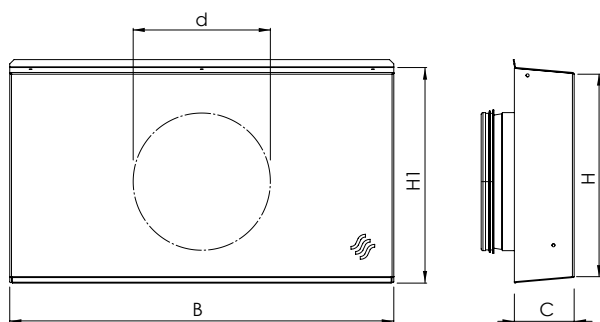

Nimimõõt	Ød (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	C (mm)	Kaal (kg)	Vaba pind (m²)
RVM 100	100	216	160	170	50	1,0	0,011
RVM 125	125	235	181	195	69	1,3	0,016
RVM 160	160	443	234	247	69	2,5	0,030
RVM 200	200	541	261	276	77	3,3	0,042


Tehnilised andmed

RVM õhuvõtt: õhuhulk-rõhukadu

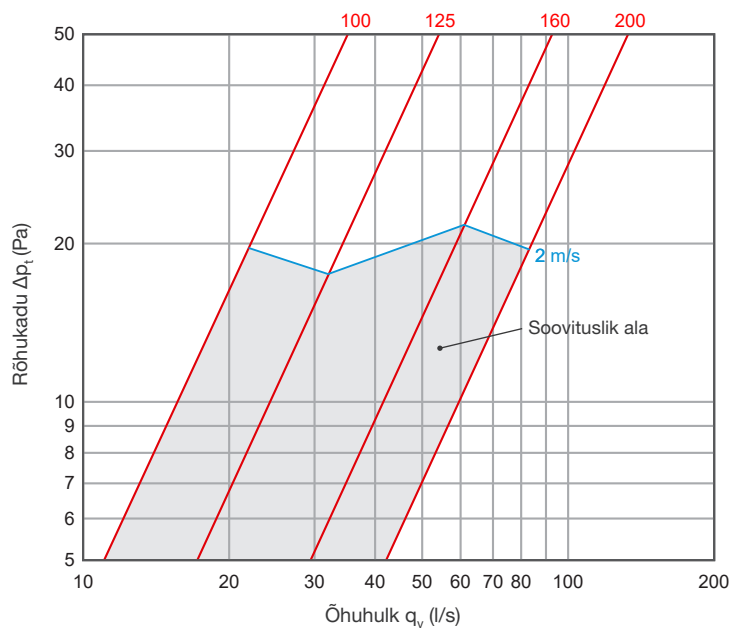

Õhuvõtturest tuleks valida selliselt, et õhu liikumiskiirus õhuvõtul ei ületaks 2 m/s.

Markeerimine

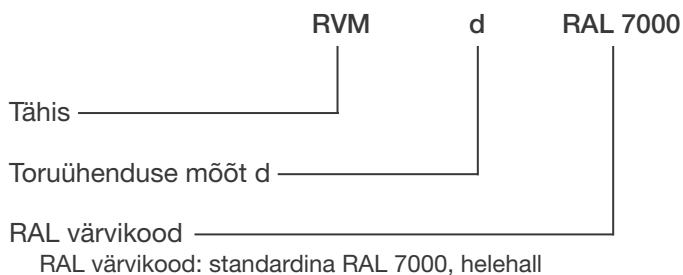

Näidis: RVM 160-RAL 7000

Hooldus

Ventilatsioonikanalisse pääsemiseks tuleb rest eemaldada. Välised pinnad puhastada niiske lapiga.