


RVNS Nordic Õhuvõtrest

- Uudne õhuvõtrest seinapealseks paigalduseks
- Kompaktne disain sulandub diskreetselt hoone fassaadiga
- Õhuvõtt resti alaostast takistab vee ja lume sattumist õhuvõtu-kanalisse
- Pulbervärvitud tsingitud teraskorpus tagab kõrge ilmastiku-kindluse

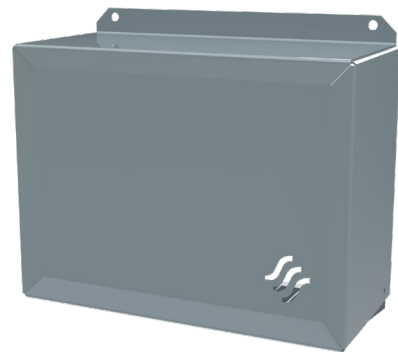


Kasutus

RVNS restiga saab lahendada õhuvõtu läbi seinapinna. Toode sobib eriti hästi korteripõhistele ja teistele väiksematele ventilatsiooniseadmetele, kus on oluline ruumisäästlikkus ning sobivus hoone fassaadiga.

Konstruksioon ja mõõdud


RVNS restid on standardina valmistatud kuumtsingitud teraslehest (Z275) ja värvitud halliks (RAL 7000). Eritellimusel saadaval kõikides RAL- toonides.

Toode	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	C (mm)	Kaal (kg)
RVNS 125	295	164	198	99	1,1
RVNS 160	383	196	233	148	1,8
RVNS 200	423	239	273	297	2,6
RVNS 250	533	287	323	267	4,2

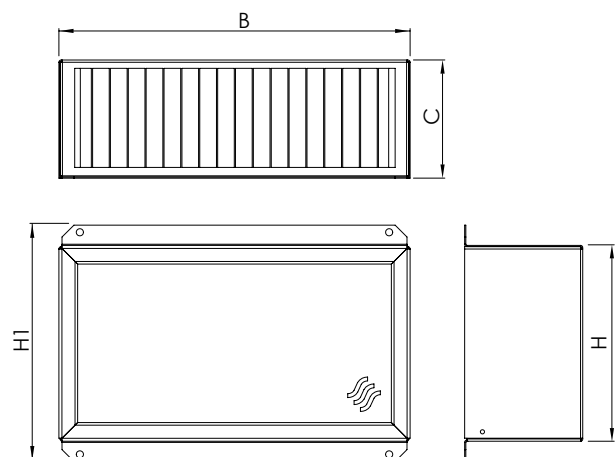

Tehnilised andmed

RVNS - õhuvõtt

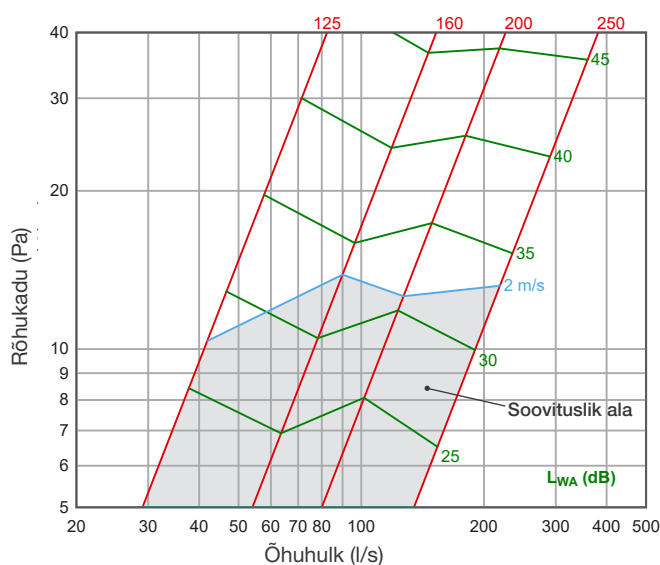

Müra andmed


$$L_w = L_{wA} + K_{okt}$$

RVNS, õhuvõtt	Helivõimsuse parandustegur K_{okt} (dB) Oktaavriba kesksagedus (Hz)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVNS 125	3	-4	-2	-1	-4	-12	-17	-19
RVNS 160	4	-4	0	-2	-9	-16	-21	-18
RVNS 200	6	-1	0	-2	-8	-13	-17	-14
RVNS 250	9	1	2	-4	-11	-15	-18	-14

Mürasumbuvus

RVNS, õhuvõtt	Mürasumbuvus D_{okt} (dB)							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
RVNS 125	21	14	7	3	8	5	3	4
RVNS 160	18	11	4	8	9	4	3	4
RVNS 200	14	10	4	11	6	3	3	4
RVNS 250	15	7	2	9	4	2	2	4

Markeerimine

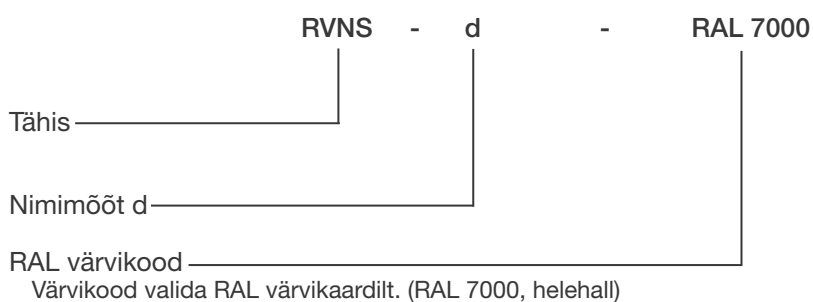

Näide: RVNS 160 RAL7000