
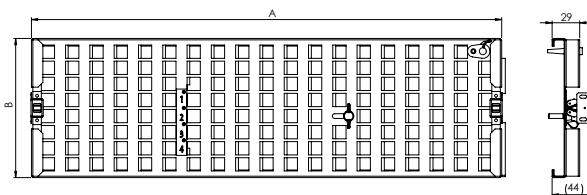


MRO reguleerosa

MRO on reguleerosa õhuhulkade reguleerimiseks. MRO paigaldatakse otse õhukanalile koos kandilise sadulaga.

Konstruksioon ja mõõdud


MRO reguleerosa on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Reguleerosa on varustatud kinnitusklambritega, mis eemaldatakse toote küljest neid väljapoole tõmmates ja kinnitatakse eraldiseisvalt kandilise sadula siseküljele.

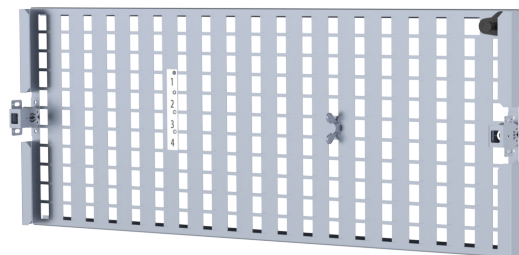


Nimimõõt	A	B
200×100	197	97
200×150	197	147
300×100	297	97
300×150	297	147
300×200	297	197
400×100	397	97
400×150	397	147
400×200	397	197
500×150	497	147
500×200	497	197
600×150	597	147
600×200	597	197
600×300	597	297
800×150	797	147
800×200	797	197
1000×200	997	197

Tehnilised andmed


MRO 200×100

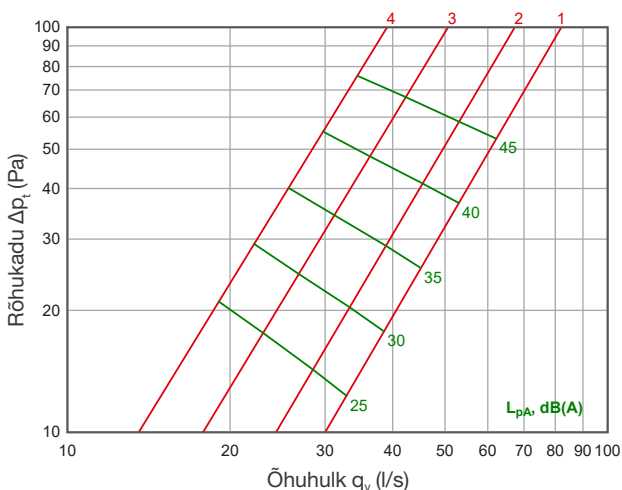


MRO 200×150

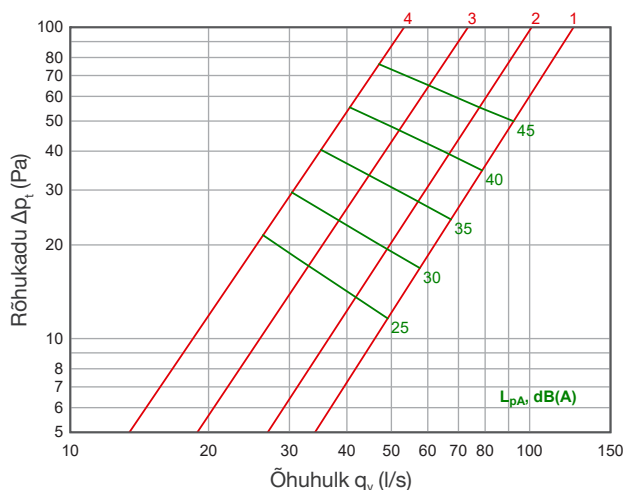


MRO 300×100

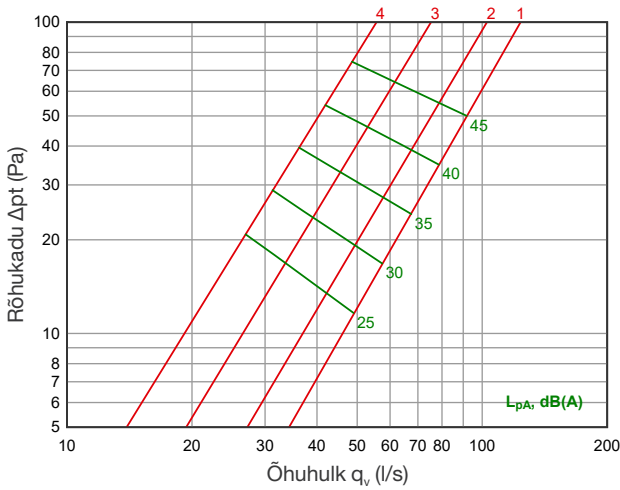


MRO 300×150

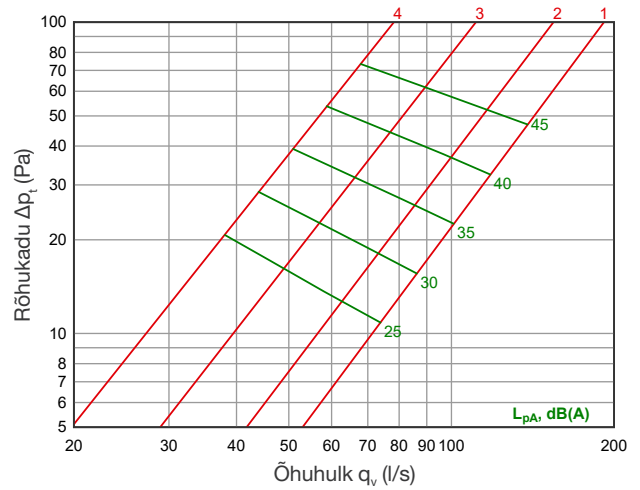


MRO 300×200

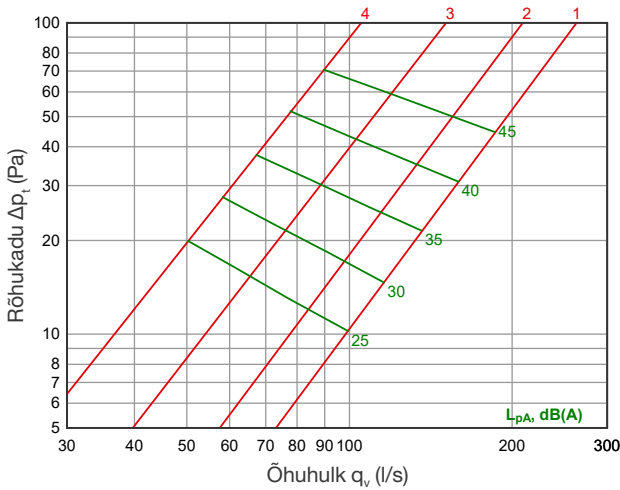


MRO 400×100

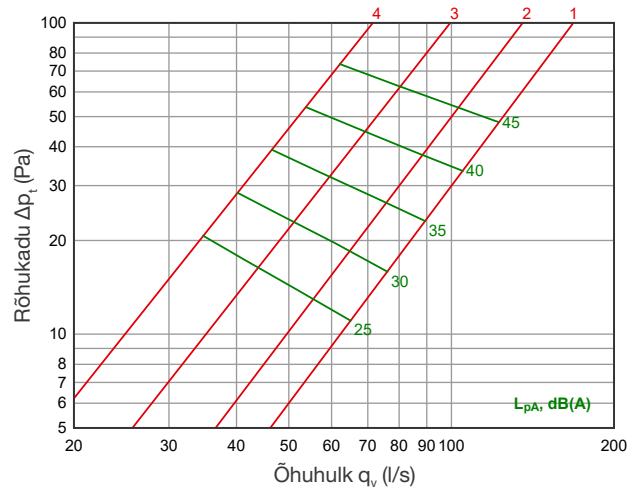


MRO 400×150

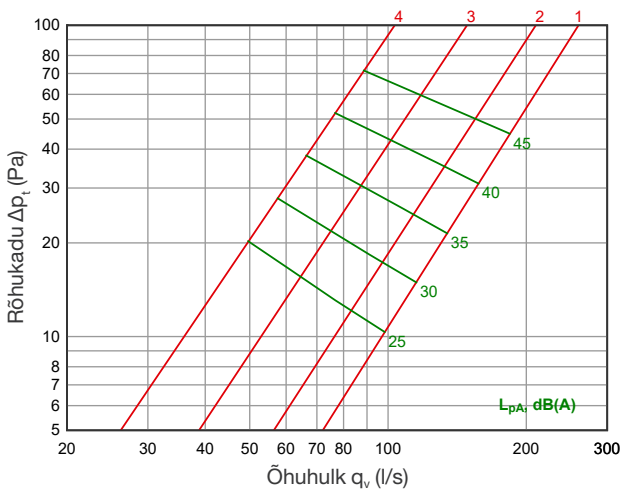


MRO 400×200

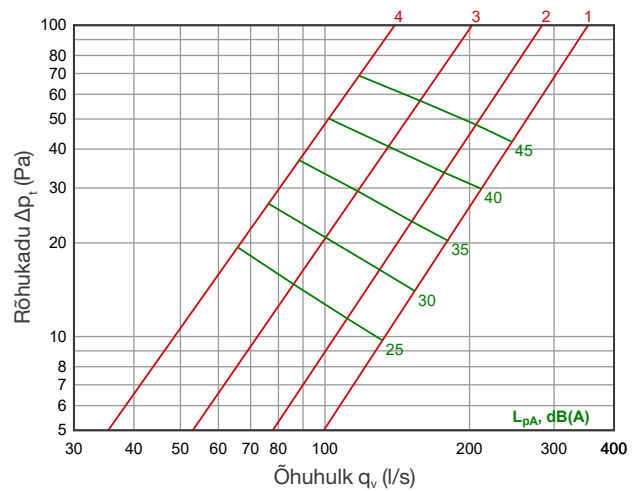


MRO 500x150

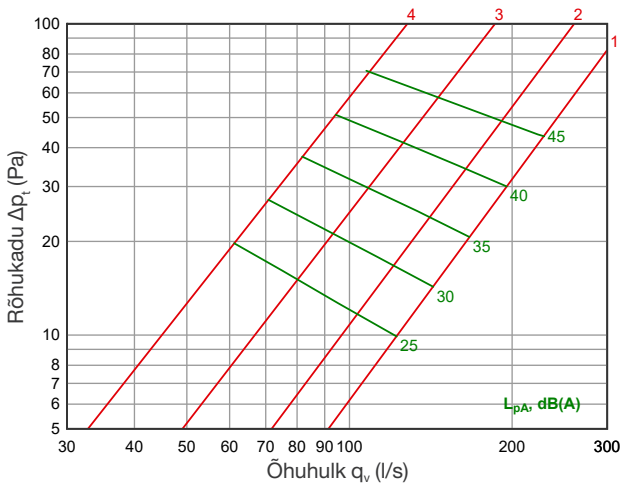


MRO 500x200

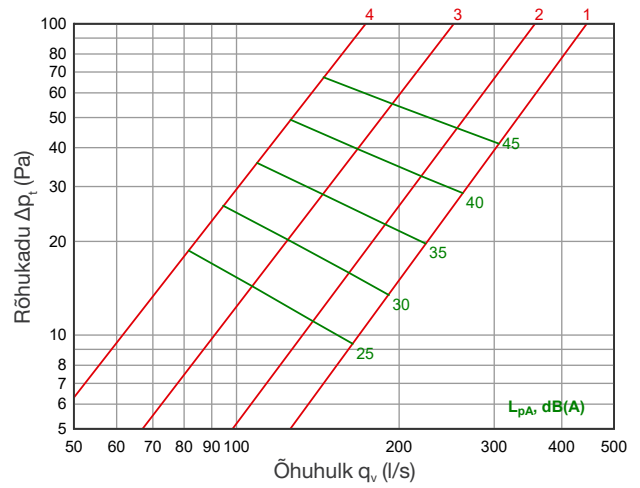


MRO 600x150

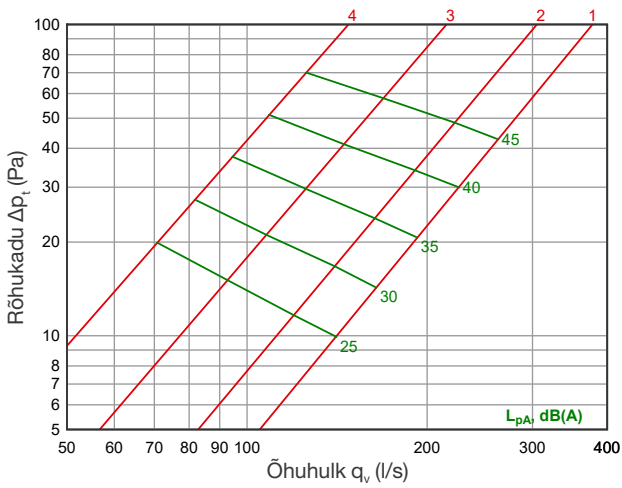


MRO 600x200

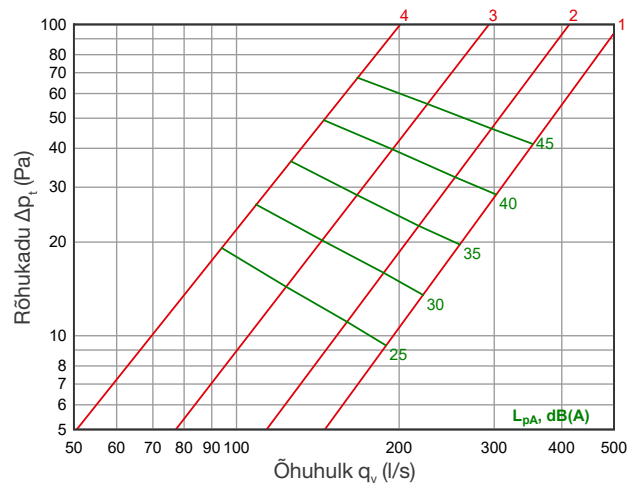


MRO 800x150

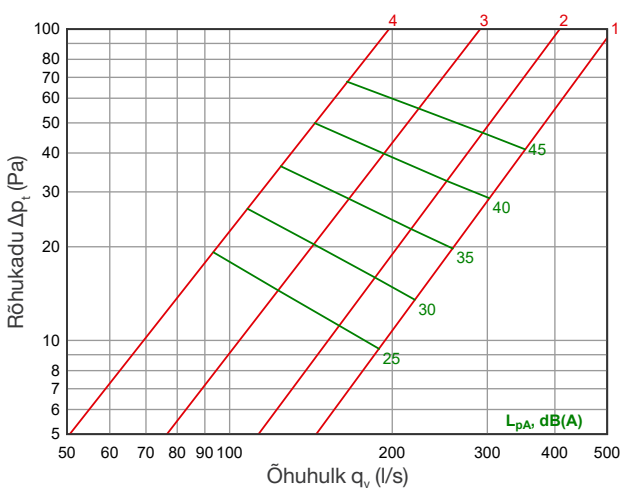


MRO 800x200

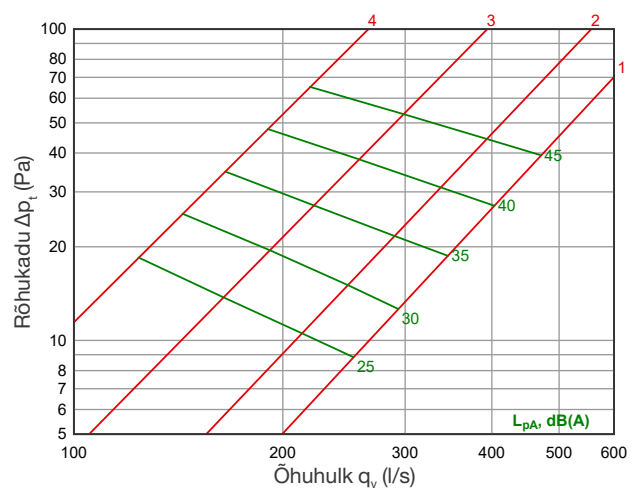

MRO 1000x200

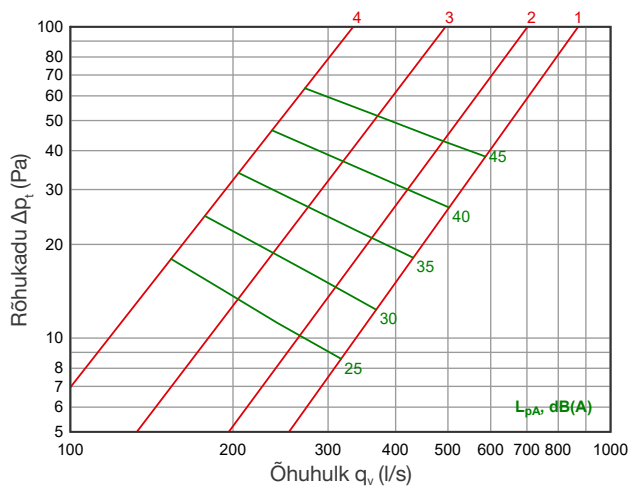

Markeerimine

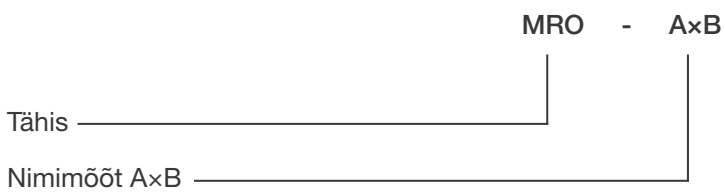

Näide: MRO 400x100