


REG/REGI Poistoilmasäleikkö

REG on kestävä ja minimalistinen poistoilmasäleikkö, suunniteltu tehokkaaseen ilmanottoon. Sen 13×13 mm ruudukko takaa suuren vapaan alueen ja erinomaisen ilmavirtauskyvyn.


Säleikkö voidaan asentaa SKRM-liitântälatikkoon tai suorakaitteen muotoiseen kanavaan kiinnityskehysten avulla. Irrotettava säleikkö mahdollistaa helpon pääsyn huoltotöitä varten.

- REG - poistoilmasäleikkö
- REGI - poistoilmasäleikkö 45° poikkeutuksella (näkyvyyden vähentämiseksi säleikön läpi)

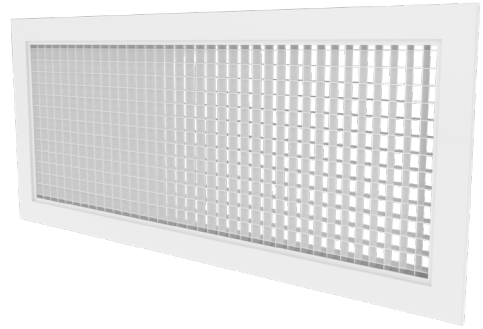


Rakenne ja mitat

REG-säleikkö on valmistettu alumiinista ja saatavilla monissa vakiokokoisissa vaihtoehtoissa. Pienin valmistettava REG-säleikkö on 200×100 mm ja suurin 1000×300 mm. Säleikkö on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9016). Tilauksesta saatavilla myös erikoisvärejä RAL-värikartan mukaisesti. Säleikkö toimitetaan RSC:n sinkki-magnesium-pinnoitetulla teräskehyksellä (ZM 310). Helppo asentaa vakiokiinnitysklipsien avulla.

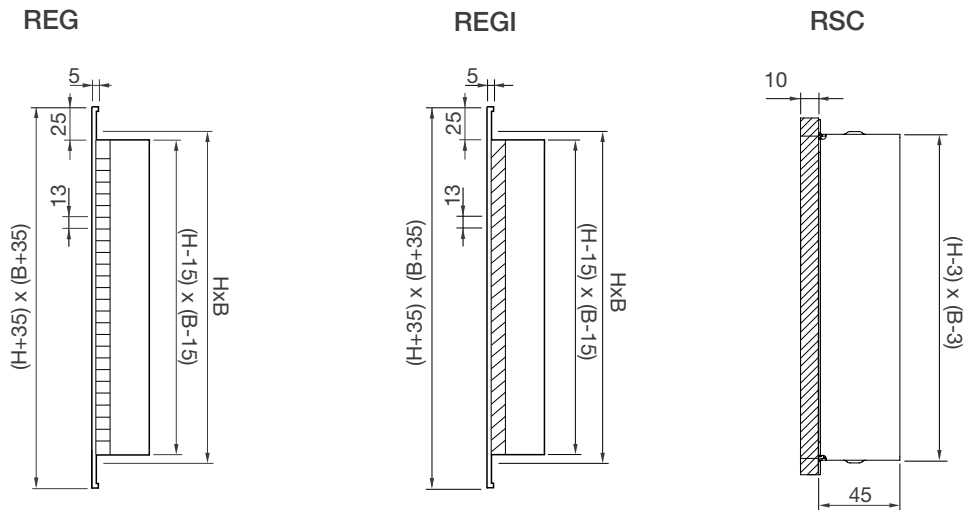


Tekniset tiedot


REG H=100

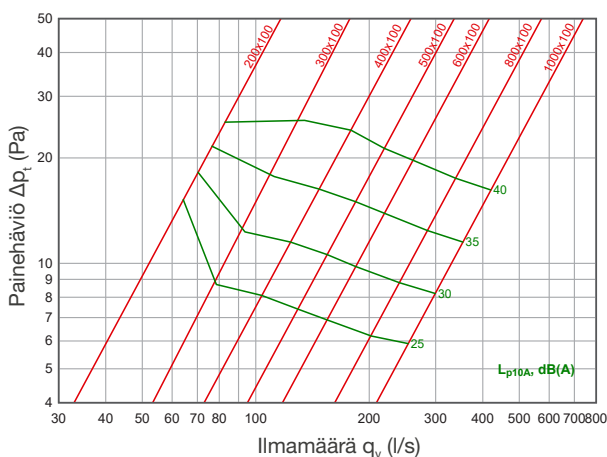


REG H=150

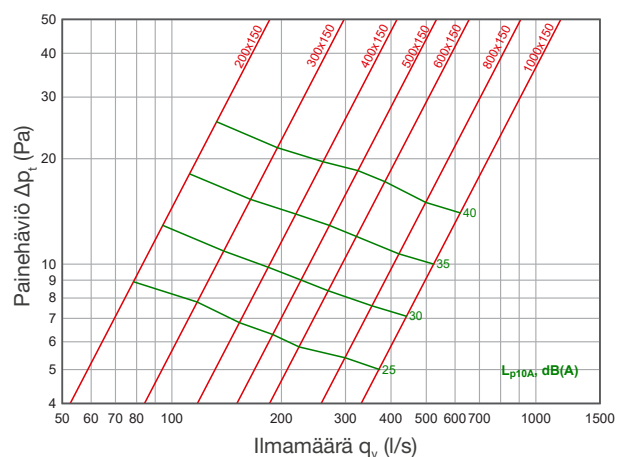

REG H=200

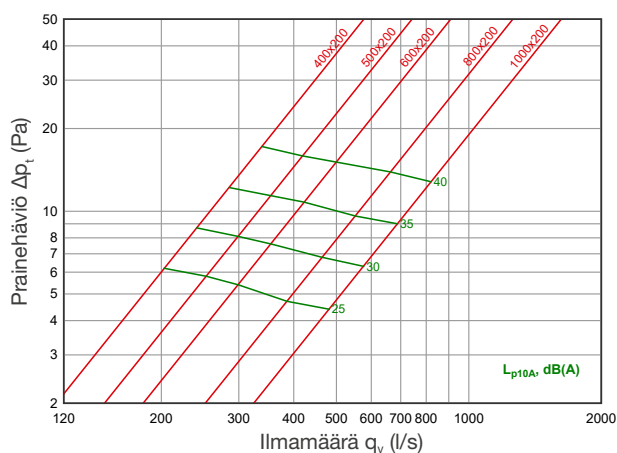

REG H=300

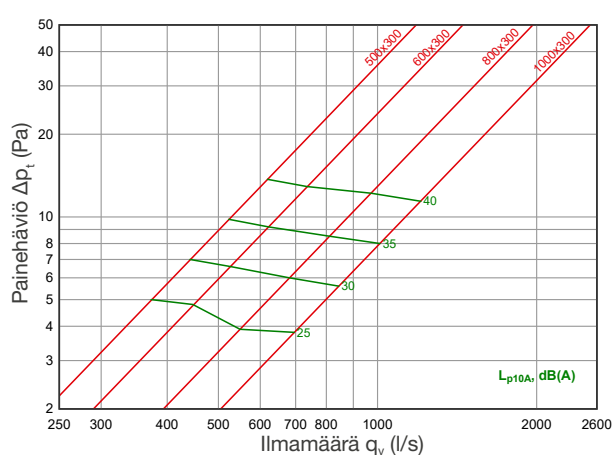

Saatavilla olevat vakiokoot ja niitä vastaavat hyötyalat m²

H \ B	200	300	400	500	600	800	1000
100	0,0111	0,0176	0,0245	0,0316	0,039	0,0542	0,07
150	0,0176	0,028	0,039	0,0504	0,0621	0,0863	0,1115
200			0,0542	0,07	0,0863	0,1201	0,155
300				0,1115	0,1374	0,1911	0,2468

Tuotemerkintä

REG - B×H - RAL 9016

Tuote _____
 REG - Poistoilmasäleikkö
 REGI - Poistoilmasäleikkö 45° poikkeutuksella

Leveys B × Korkeus H _____

RAL-värikoodi _____
 Käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 9016, valkoinen).

Esimerkki: REG 500×150

RSC Kiinnityskehys

RSC - B×H

Tuote _____

Leveys B × Korkeus H _____

Esimerkki: RSC 500×150

Lisävarusteet:

SKRM - liitântälatikko