


REG/REGI väljatõmberest

REG on vastupidav ja minimalistlik väljatõmberest, mis tagab tõhusa õhu sissevõtu. Selle resti ruudukujuline 13x13 mm alumiiniumvõre tagab suure vaba pindala ja hea õhuvoolu läbilaskevõime.

Resti saab paigaldada SKRM-rõhualanduskasti või kandilisse kanalisse kasutades paigaldusraami. Rest on eemaldatav, mis tagab lihtsa ligipääsu hooldustööde ajal.


REG - väljatõmberest

REGI - väljatõmberest 45° suunamisega (vähendab otsevaadet läbi resti)

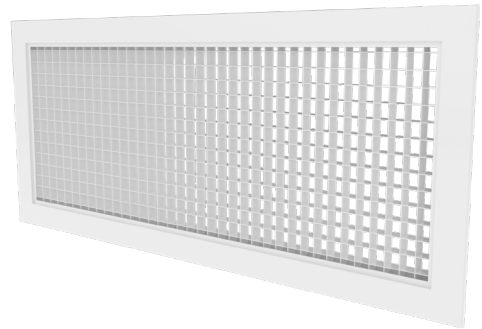


Konstruksioon ja mõõdud

Valmistatud alumiiniumist ning saadaval laias valikus standardmõõtudes. REG-resti minimaalne mõõt on 200x100 mm ja maksimaalne 1000x300 mm. Standardvärvus on RAL 9016, kuid eritellimusel on saadaval ka teised värvitoonid. Rest tarnitakse RSC paigaldusraamiga, mis on valmistatud tsingitud teraslehest (Z275). Lihtne paigaldada tänu standardsetele kinnituskambritele.

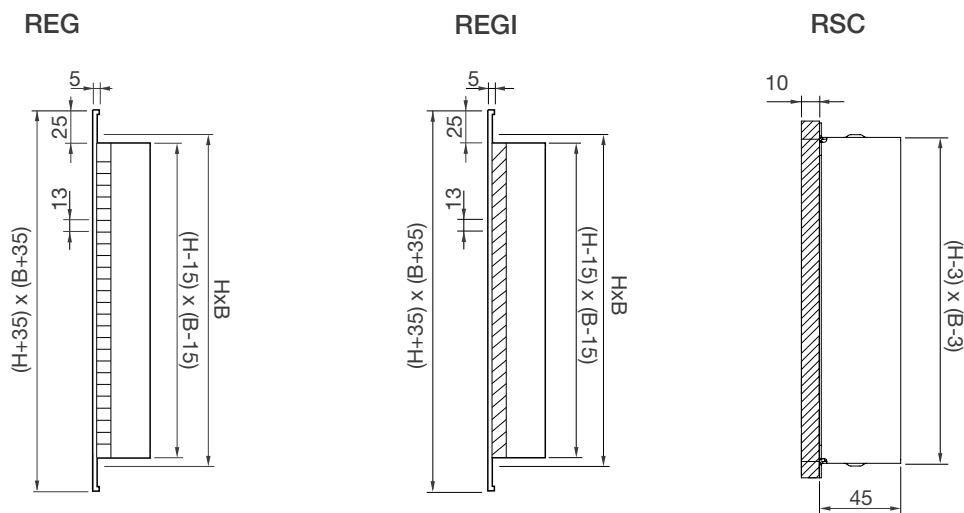


Tehnilised andmed


REG H=100

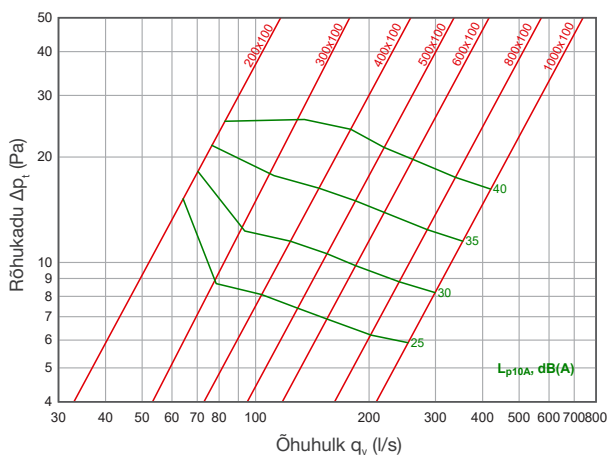


REG H=150

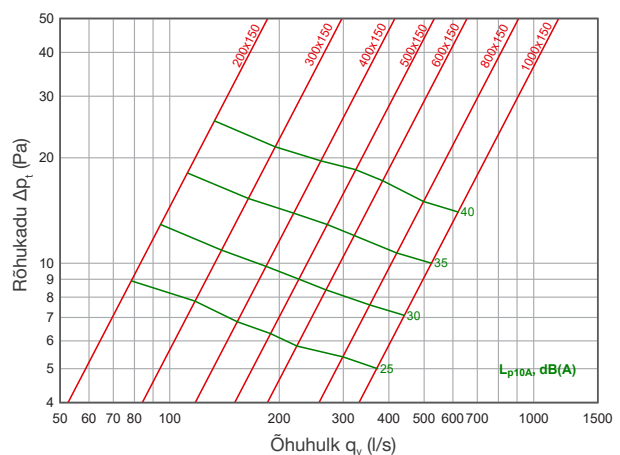

REG H=200

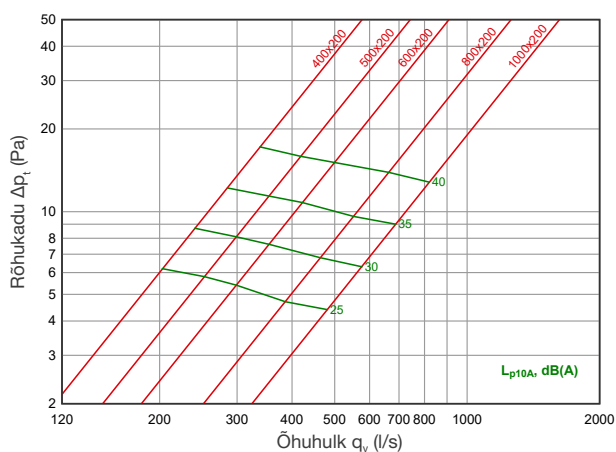

REG H=300

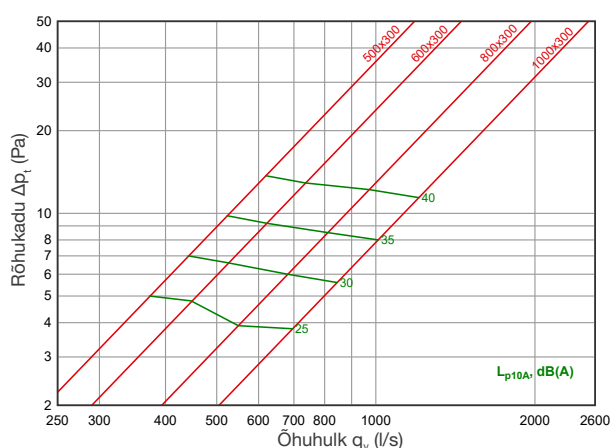

Saadaolevad standardmõõdud ja vastavad efektiivsed pindalad (m²)

H \ B	200	300	400	500	600	800	1000
100	0,0111	0,0176	0,0245	0,0316	0,039	0,0542	0,07
150	0,0176	0,028	0,039	0,0504	0,0621	0,0863	0,1115
200			0,0542	0,07	0,0863	0,1201	0,155
300				0,1115	0,1374	0,1911	0,2468

Markeerimine

REG - BxH - RAL 9016

Toode _____
 REG - väljatõmberest
 REGI - 45°suunamisega väljatõmberest

Nimimõõt BxH _____

RAL-värvikood _____

Värvikoodi kasutatakse ainult juhul, kui tegu on standardist erineva värvitooniga (RAL 9016, valge).

Näide: REG 500x150

RSC paigaldusraam

RSC - BxH

Toode _____

Nimimõõt BxH _____

Näide: RSC 500x150

Lisavarustus:

SKRM - rõhualanduskast