


RPS/RPV Yleissäleikkö

RPS ja RPV -säleiköt soveltuvat asennettavaksi seinän sekä katossa oleviin tulo- ja poistoilmalaukkojen eteen.

- Säleiköt soveltuvat tulo- ja poistoilmalaukkoiksi seinään ja kattoon.
- Vaakasuorat tai 15° kulmassa olevat kiinteät etusäleet.
- Irrotettava säleikkö mahdollistaa säleikön ja kanavan helpon puhdistamisen.
- Moduulirakenne mahdollistaa pitkien säleikköjen muodostamisen nauhana.

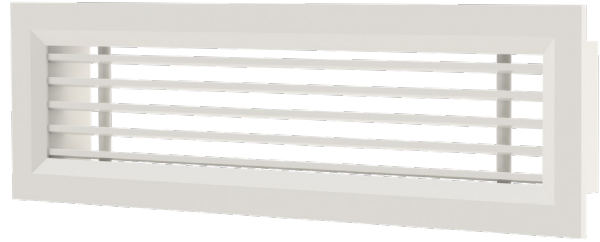


Kattoasennuksessa on aina käytettävä ruuvikiinnitystä. Seinäasennuksessa käytetään vaakasuuntaista tuloilmanjakoa ja kattoasennuksessa pystysuuntaista ilmanjakoa.

Rakenne ja mitat

RPS ja RPV -säleiköt on valmistettu alumiiniprofiilista. Säleet ovat vaakasuorat tai 15° kulmassa. Hitsatun kehysten ja säleikön takatukien ansiosta säleikölle on saavutettu hyvä vahvuus. Kiinnityskehys on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

Säleiköt on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi (RAL 9003). Tilauksesta säleiköt voidaan maalata erikoisväriin RAL -väreillä.


Pienin valmistettava RPS/RPV säleikkö on 80×80 mm ja suurin 1500×1000 mm. Kun asennuksessa tarvittava pituus on suurempi kuin 1500 mm, säleikkö valmistetaan moduulirakenteisena ja asennetaan jatkuvana nauhana.

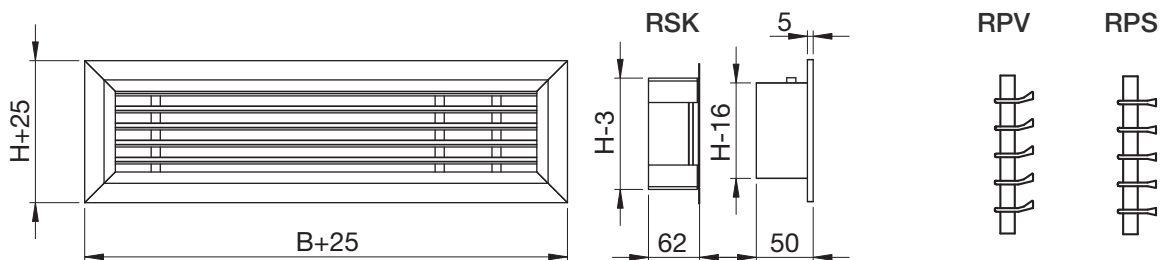

Tekniset tiedot


Tuloilma

Pienin suositeltava lämpötila $\Delta t = -5^\circ\text{C}$.

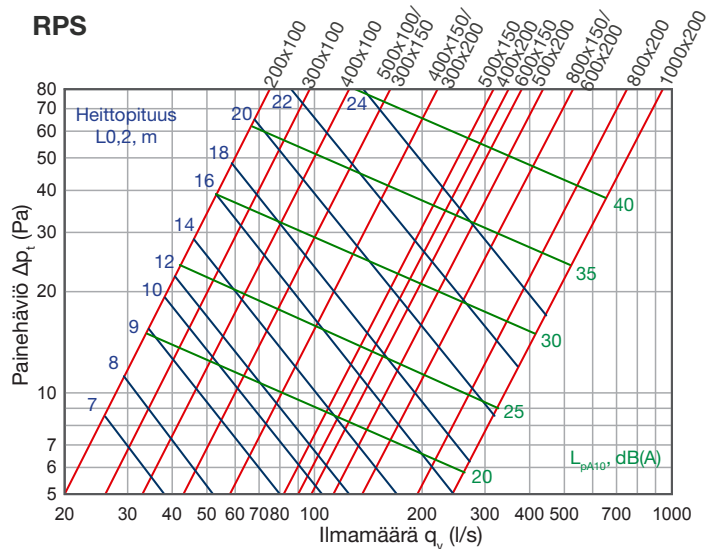

Poistoilma

Korjaa tiedot lisäämällä: äänitasolle 5 dB(A), painehäviöön 1,2 x.

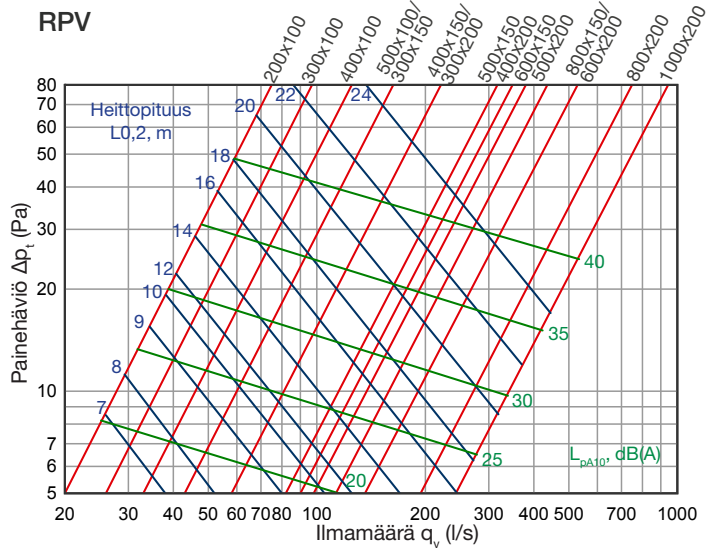

Tuotemerkintä

RSP - BxH - RAL 9003

Tuote _____
 RPS - tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio
 RPV - tulo- ja poistoilmasäleikkö, vaakasuora heittokuvio, jonka suuntaus pystysuunnassa 15°
 Leveys B x Korkeus H _____
 RAL -värikoodi _____
 Käytetään vain värin poiketessa vakioväristä (RAL 9003, valkoinen).

Esimerkki: RPS 500x150

Lisävarusteet:

SKRM -paineentasauslaatikko

Asennus

RPS ja RPV -säleiköiden asennuksessa käytetään kiinnityskehystä yhdistettäessä säleikkö suoraan suorakaidkanavaan. Kun säleikkö yhdistetään pyöreään kanavaan, käytetään SKRM -paineentasauslaatikkoa. Seinäasennuksessa yläreunan suositeltava etäisyys katosta on 200 mm.

Säleikön puhdistaminen: Irrota säleikkö varovasti kehyksestä vetämällä. Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä. Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla. Paina säleikkö takaisin paikalleen niin, että liuskajouset lukkiutuvat (tai kiinnitä piiloruuvit).